



HOLTKÖTTER

2024 / 2025

inhalt

DIALux	4-5
Plissee	6-25
Liv	26-31
Golyo	32-35
Fidelio	36-49
Favor	50-61
Naxos	62-69
Janus	70-77
SuperNova	78-105
Type	106-113

Avior	114-121
Xena	122-127
Epsilon	128-135
Aura	136-147
Nova	148-165
Plano	166-185
Flex	186-205
Vita	206-211
Fifties	212-221
Holtkötter klassik	222-237



9940-1-62; 2052-2-62

plissee

Plissee S

Milieubild

8-9

Technische Daten

10-11

Plissee T1

Milieubild

12-13

Technische Daten

14-15

Plissee T2

Milieubild

16-17

Technische Daten

18-19

Plissee W

Technische Daten

20-21

Plissee D

Produktionsbild

22-23

Technische Daten

24-25

plissee s



2410-1-55



plissee s

Technische Daten


1x E27 max. 11 Watt
nur LED-Leuchtmittel
230V
Ein-/Ausschalter

Ausführungen

■ 2410-1-19	Eloxal Messing
■ 2410-1-55	Schwarz
■ 2410-1-62	Platin
■ 2410-1-79	Aluminium matt

Mundgeblasenes Glas



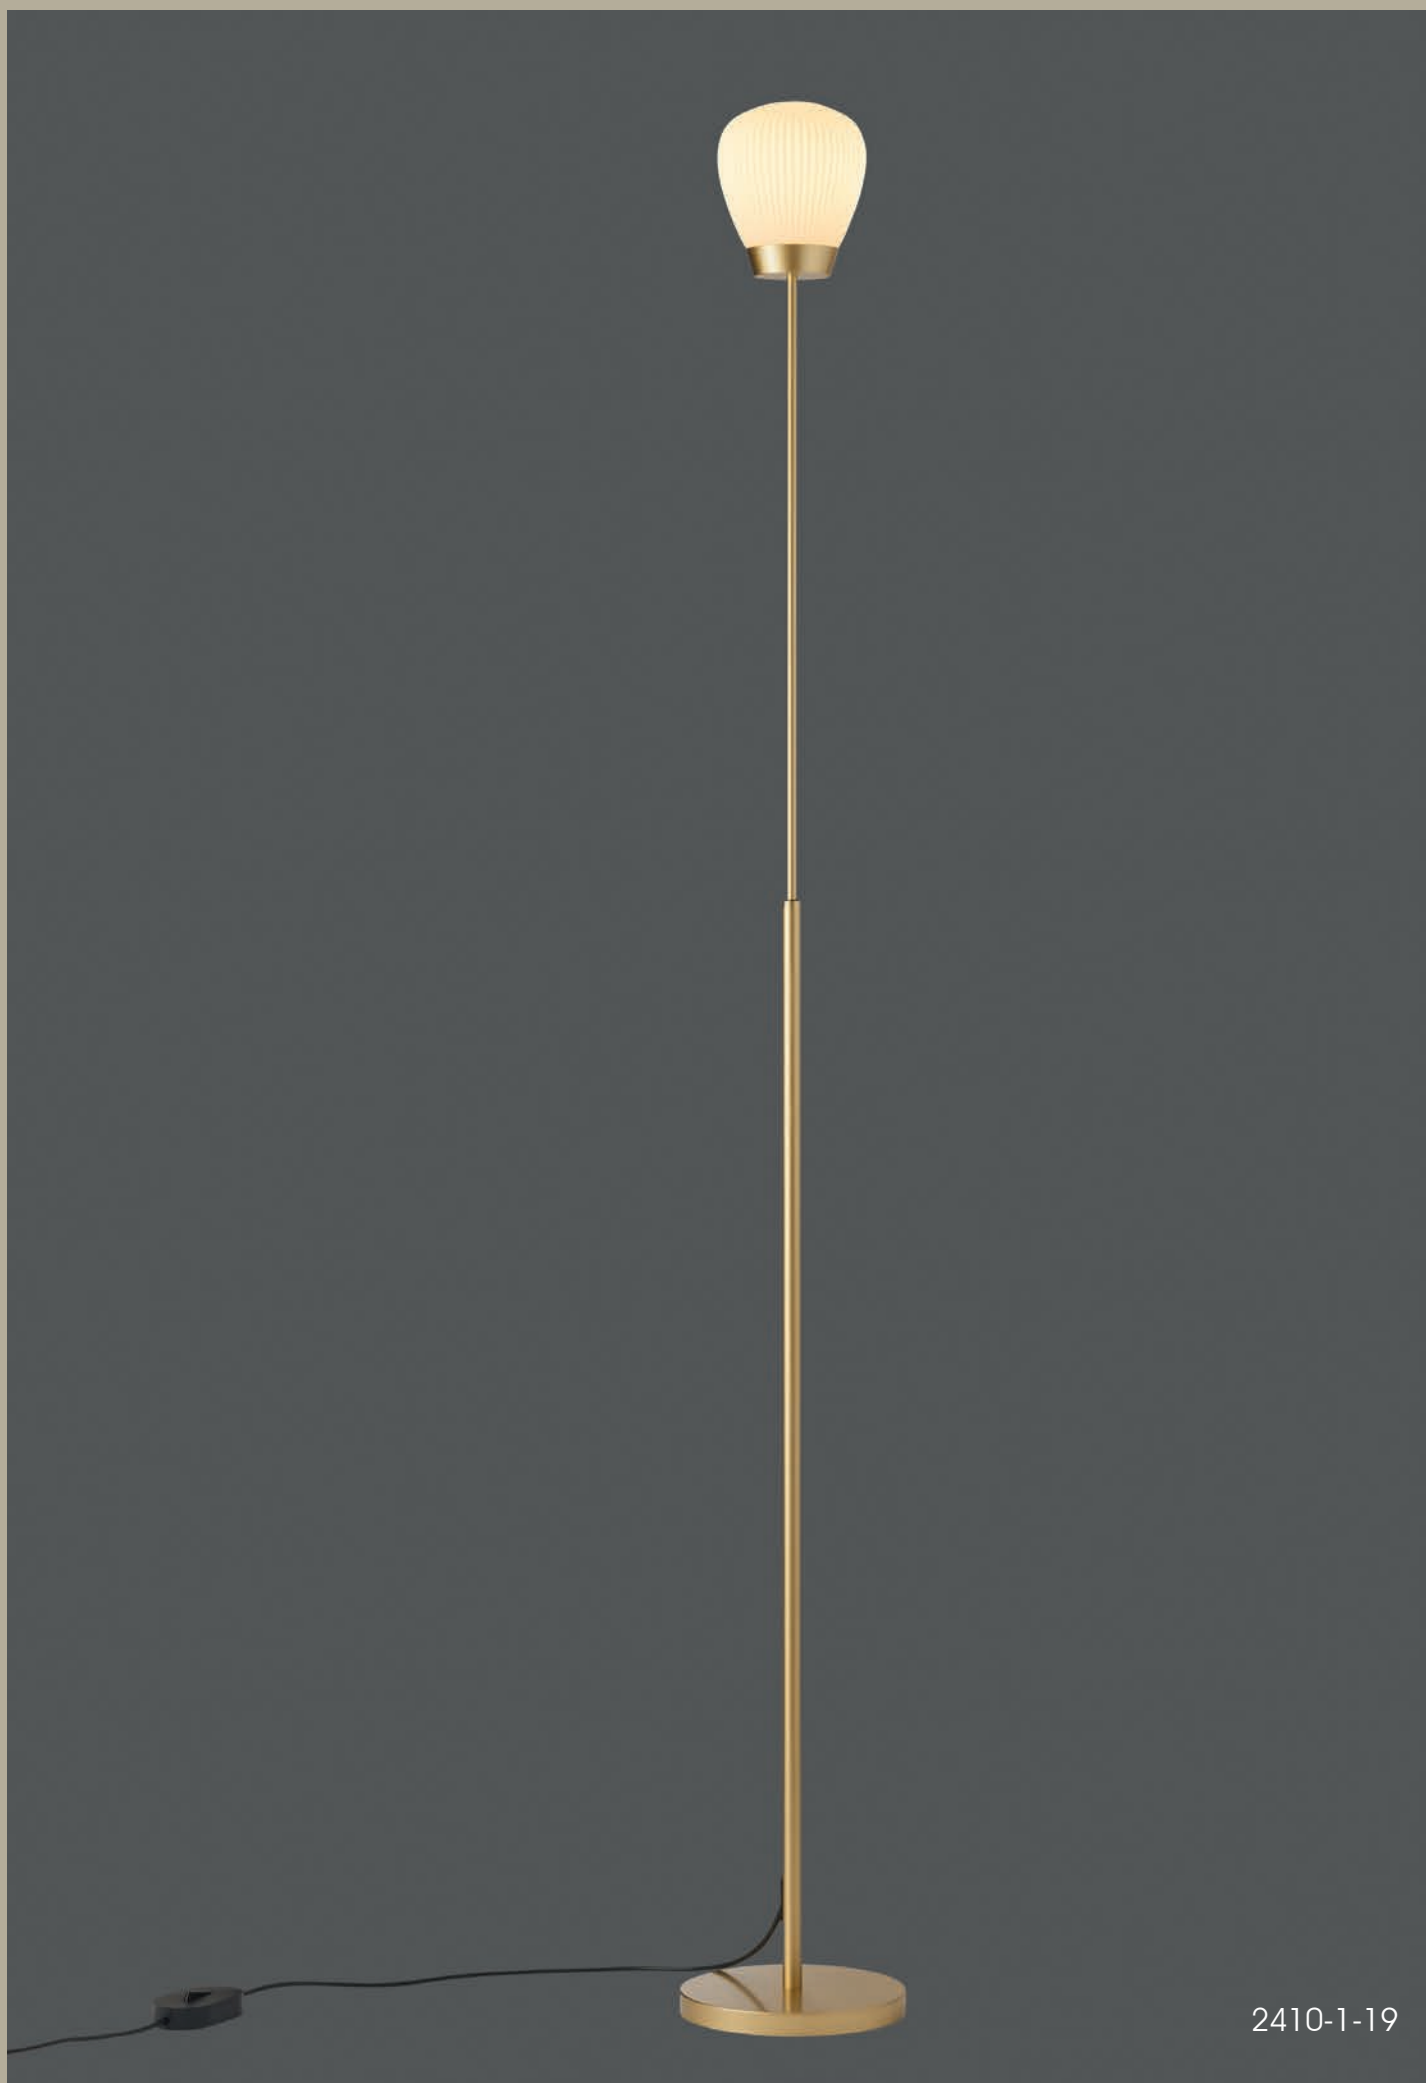

2410-1-19

plissee t1



2411-1-62



plissee t1


Technische Daten

1x E27 max. 11 Watt
nur LED-Leuchtmittel
230V
Ein-/Ausschalter

Ausführungen

■ 2411-1-19	Eloxal Messing
■ 2411-1-55	Schwarz
■ 2411-1-62	Platin
■ 2411-1-79	Aluminium matt

Mundgeblasenes Glas

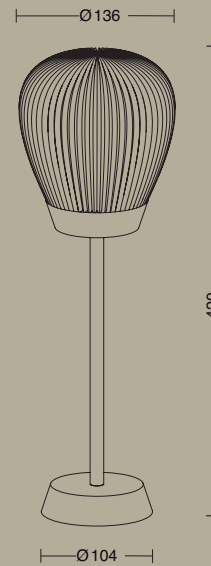

2411-1-62



2411-1-79



2413-1-79 + 110550-79; 2412-1-79

plissee t2





2412-1-19

plissee t2


Technische Daten

1x E27 max. 11 Watt
nur LED-Leuchtmittel
230V
Ein-/Ausschalter

Ausführungen

■ 2412-1-19	Eloxal Messing
■ 2412-1-55	Schwarz
■ 2412-1-62	Platin
■ 2412-1-79	Aluminium matt

Mundgeblasenes Glas

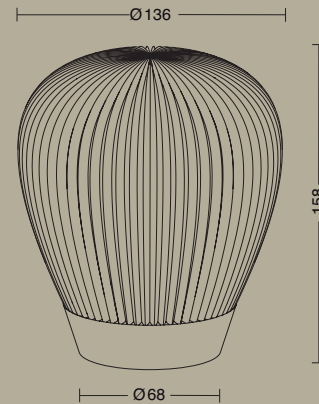

2412-1-79

plissee w

Technische Daten

1x E27 max. 11 Watt
nur LED-Leuchtmittel
230V


Ausführungen

■ 2413-1-19	Eloxal Messing
■ 2413-1-55	Schwarz
■ 2413-1-62	Platin
■ 2413-1-79	Aluminium matt


Wandschild

■ 110550-19	Eloxal Messing
■ 110550-55	Schwarz
■ 110550-62	Platin
■ 110550-79	Aluminium matt

Mundgeblasenes Glas

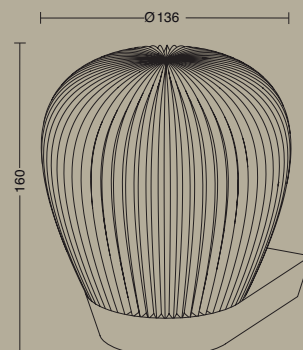

Ausladung-Extension 152

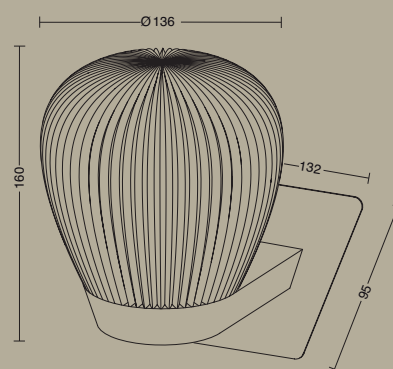

Ausladung-Extension 152



2413-1-79




2413-1-62 + 110550-62

plissee d



Im **hauseigenen Werkzeugbau** entstehen die
Serienfertigung unserer Leuchten verwendet
Tiefziehwerkzeug für die Strebe der

Werkzeuge, die später in der
werden. Im Bild wird ein
Plissee-Deckenleuchte gedreht.

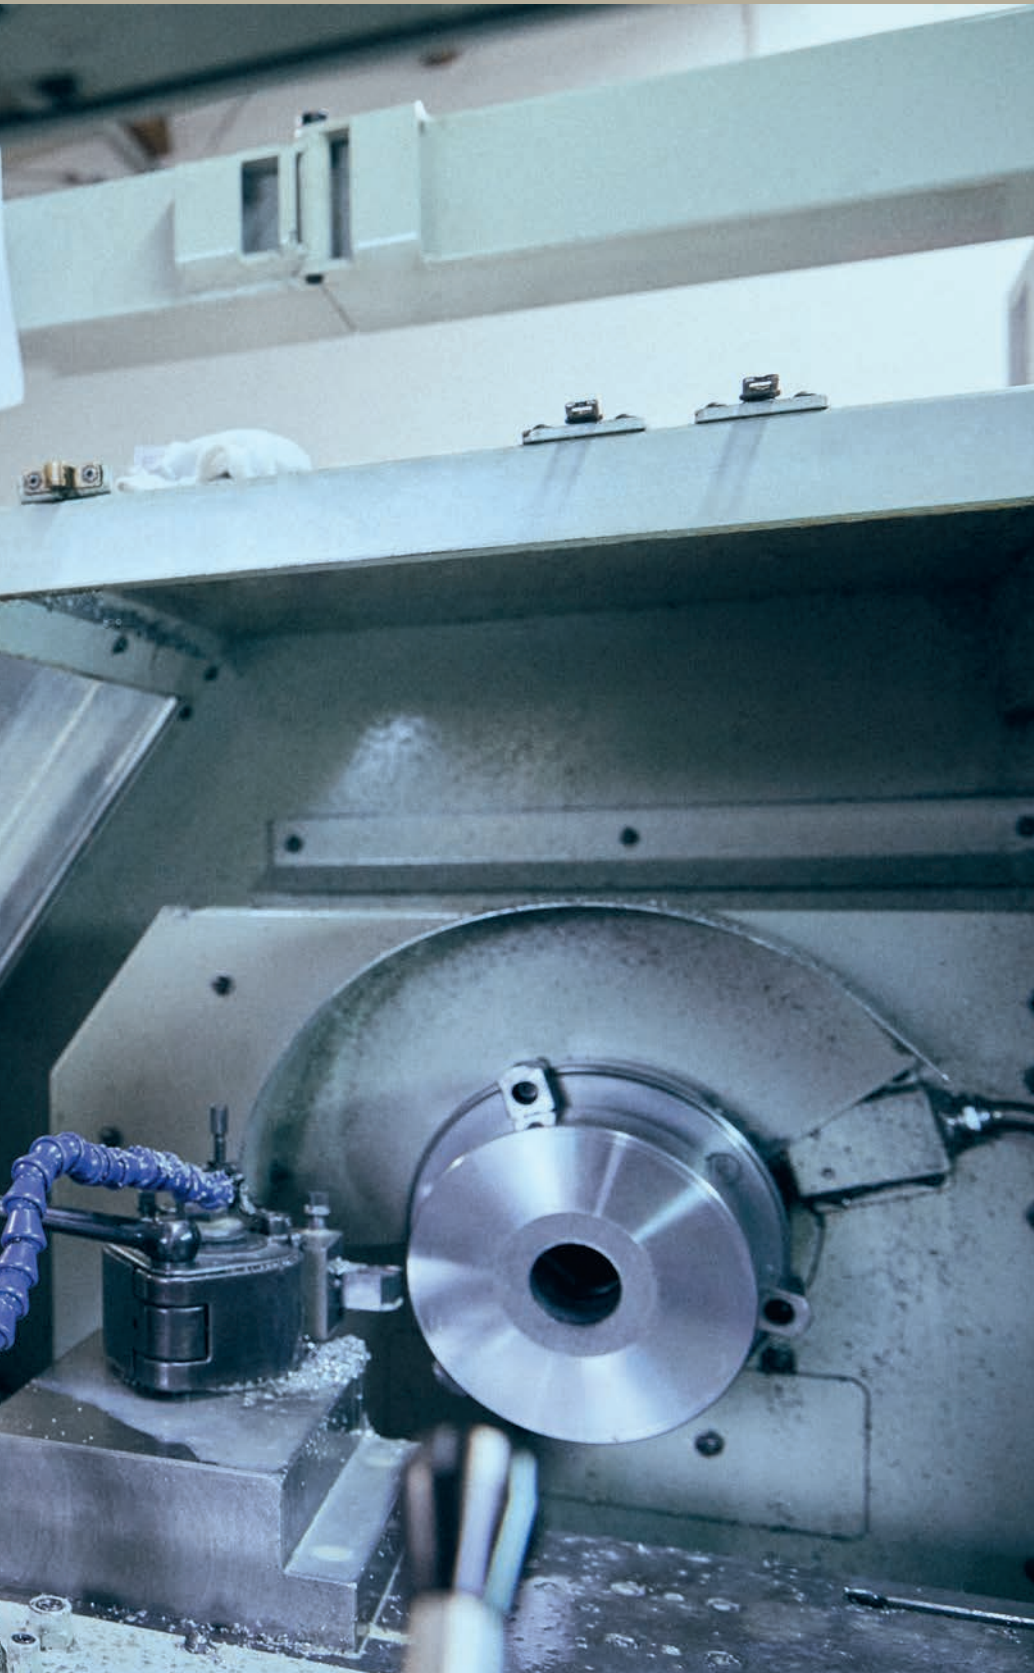



2414-1-79

plissee d


Technische Daten

1x E27 max. 11 Watt
nur LED-Leuchtmittel
230V

Ausführungen

■ 2414-1-19	Eloxal Messing
■ 2414-1-55	Schwarz
■ 2414-1-62	Platin
■ 2414-1-79	Aluminium matt

Mundgeblasenes Glas

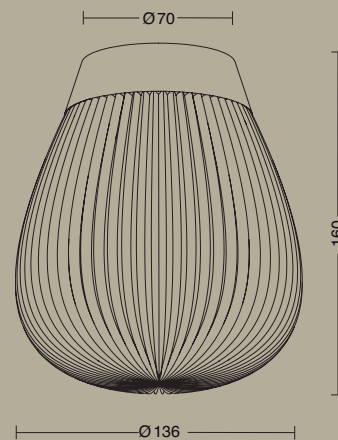

2414-1-62

liv / golyo

Liv

Milieubild

28-29

Technische Daten

30-31

Golyo

Milieubild

32-33

Technische Daten

34-35



5320-1-62 + GL51-23





5320-1-62 + GL51-23

Technische Daten


1x E27 max. 23 Watt
nur LED-Leuchtmittel
230V

Ausführungen

■ 5320-1-55	Schwarz
■ 5320-1-62	Platin
■ 5320-1-79	Aluminium matt

Mundgeblasenes Glas

■ GL51-23	Opal matt
-----------	-----------

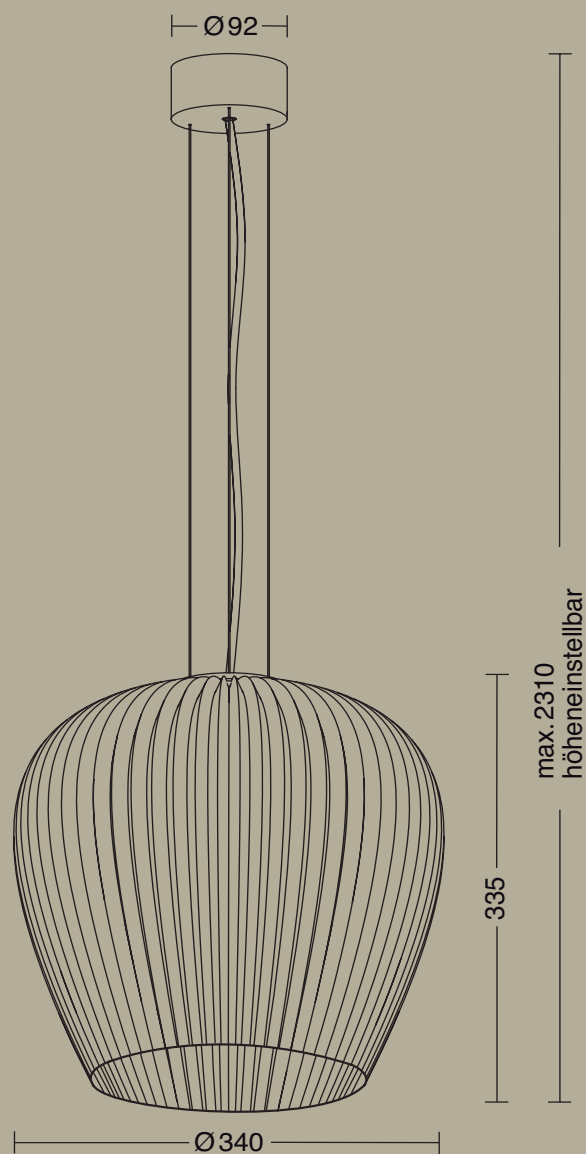

golyo



5320-1-62 + GL50-23



golyo

Technische Daten


1x E27 max. 23 Watt
nur LED-Leuchtmittel
230V

Ausführungen

■ 5320-1-55	Schwarz
● 5320-1-62	Platin
◐ 5320-1-79	Aluminium matt

Mundgeblasenes Glas

◑ GL50-23	Opal matt
-----------	-----------

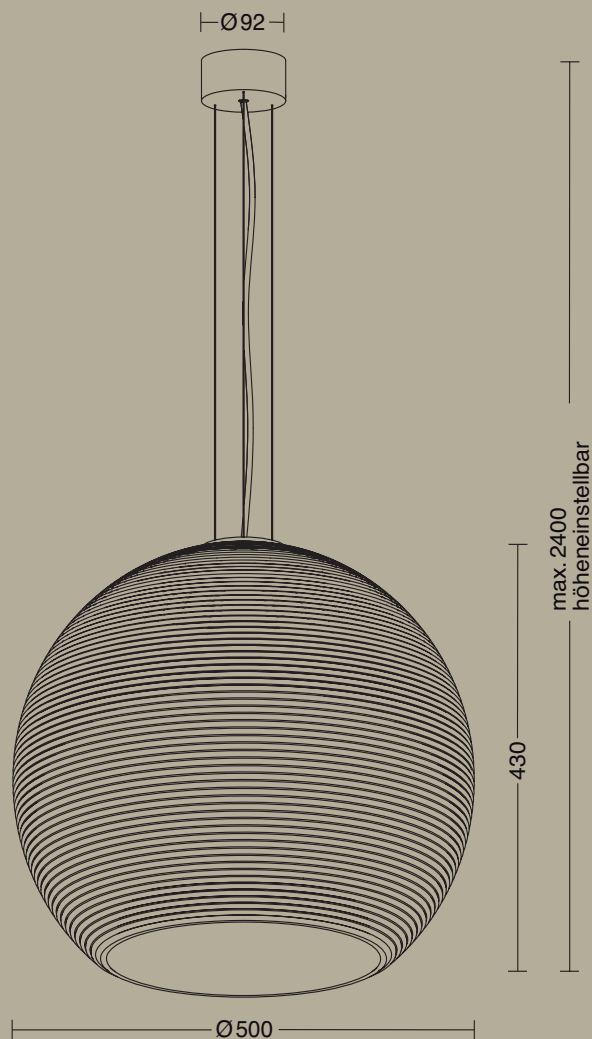



5320-1-79 + GL50-23

fidelio

Milieubild	38-39
Bestandteile	40-41
Mögliche Varianten	42
Produktbeispiel	43
Technische Daten Cristallux	44-45
Technische Daten Glas	46-47
Technische Daten Schirm	48-49

fidelio



2404-4-55 + GL24-100-23



fidelio

Stellen Sie sich Ihre Fidelio-Stehleuchte by Holzkötter individuell zusammen.




Wählen Sie zuerst einen von fünf Leuchtkörpern aus:

Ausführungen


■ 2404-4-19	Eloxal Messing
■ 2404-4-55	Schwarz
■ 2404-4-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 2404-4-62	Platin
■ 2404-4-79	Aluminium matt

Im Anschluss wählen Sie bitte die Art und Größe der Bestückung aus. Diese kann vollständig aus Cristallux, Glas oder Chintz bestehen, jedoch auch gemischt werden - Übersicht der möglichen Varianten: s. Seite 42

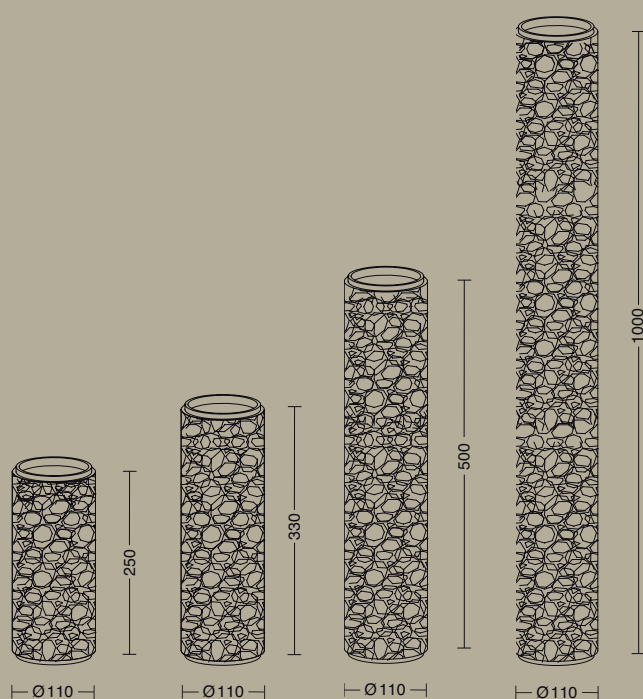


Ausführungen Cristallux

■ CR24-25-10	250mm	Cristallux
■ CR24-33-10	330mm	Cristallux
■ CR24-50-10	500mm	Cristallux
■ CR24-100-10	1000mm	Cristallux

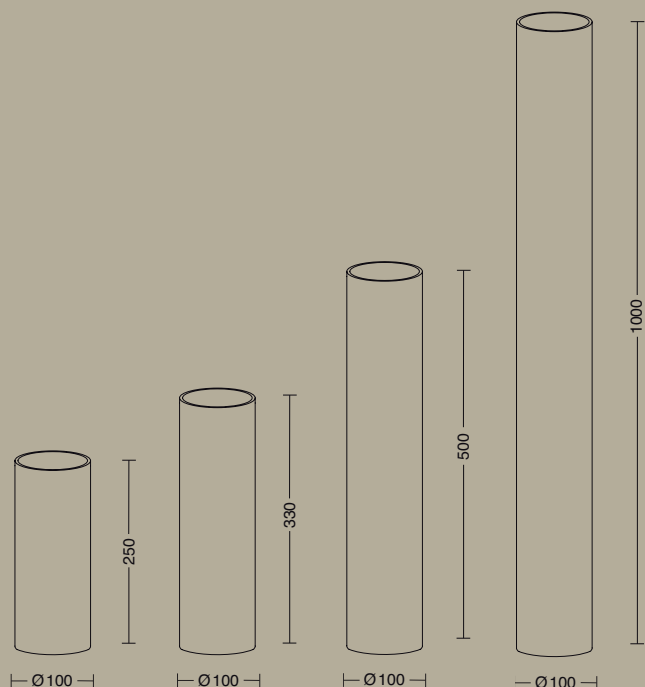

Ausführungen Glas

● GL24-25-23	250mm	Opal matt
● GL24-33-23	330mm	Opal matt
● GL24-50-23	500mm	Opal matt
● GL24-100-23	1000mm	Opal matt

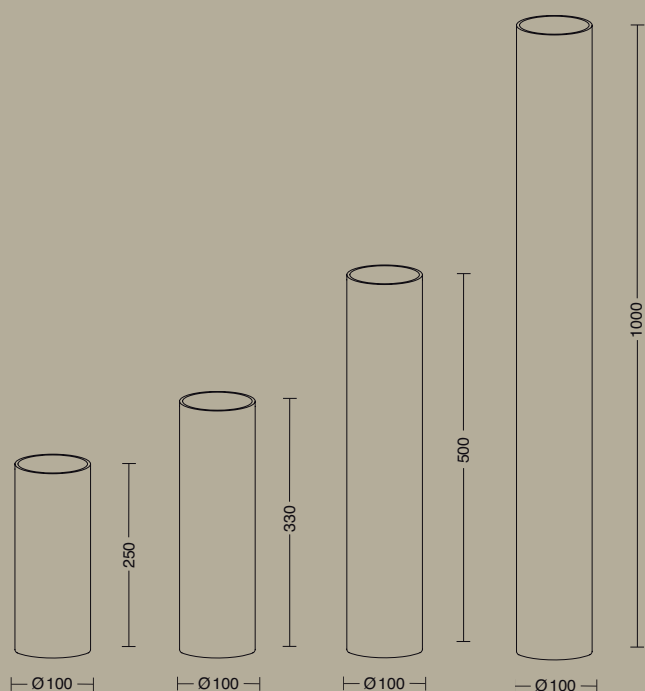

Ausführungen Chintz-Schirme

250mm

● 740-25-12	Hellgrau
● 740-25-4	Champagner
● 740-25-41	Sand
● 740-25-42	Taupe
● 740-25-55	Schwarz
● 740-25-7	Weiß

330mm

● 740-33-12	Hellgrau
● 740-33-4	Champagner
● 740-33-41	Sand
● 740-33-42	Taupe
● 740-33-55	Schwarz
● 740-33-7	Weiß

500mm








● 740-50-12	Hellgrau
● 740-50-4	Champagner
● 740-50-41	Sand
● 740-50-42	Taupe
● 740-50-55	Schwarz
● 740-50-7	Weiß

1000mm



● 740-100-12	Hellgrau
● 740-100-4	Champagner
● 740-100-41	Sand
● 740-100-42	Taupe
● 740-100-55	Schwarz
● 740-100-7	Weiß

fidelio

Wählen Sie bitte die Größe der Bestückung je nach Wunsch.
Die folgenden Teilungen sind möglich:

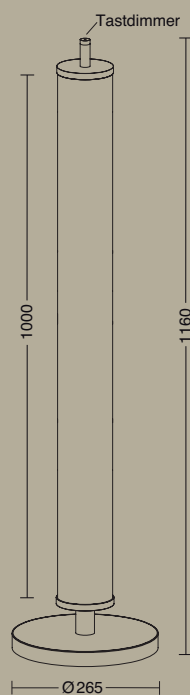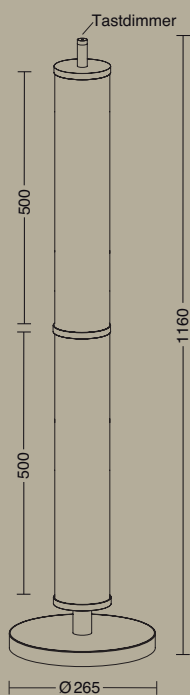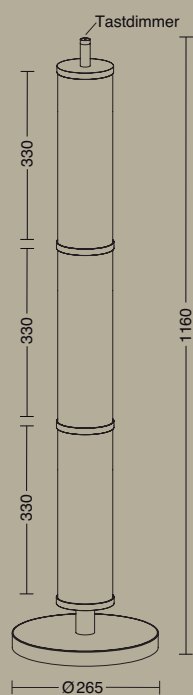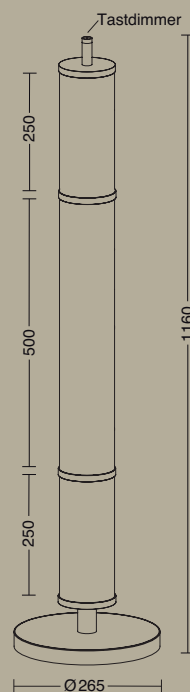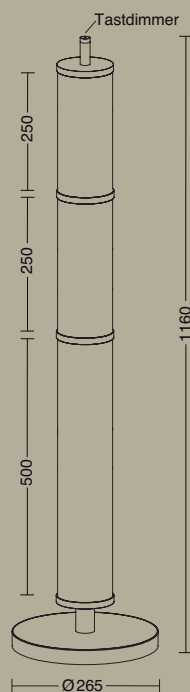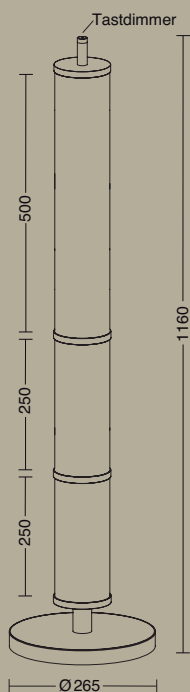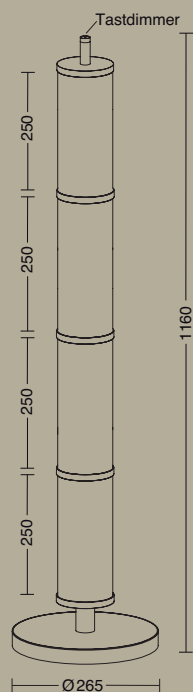

Beispiel: Leuchte in der Oberfläche Schwarz (2404-4-55) + Schirm 250mm in Schwarz (740-25-55) + Cristallux 500mm (CR24-50-10) + Glas 250mm (GL24-25-23)

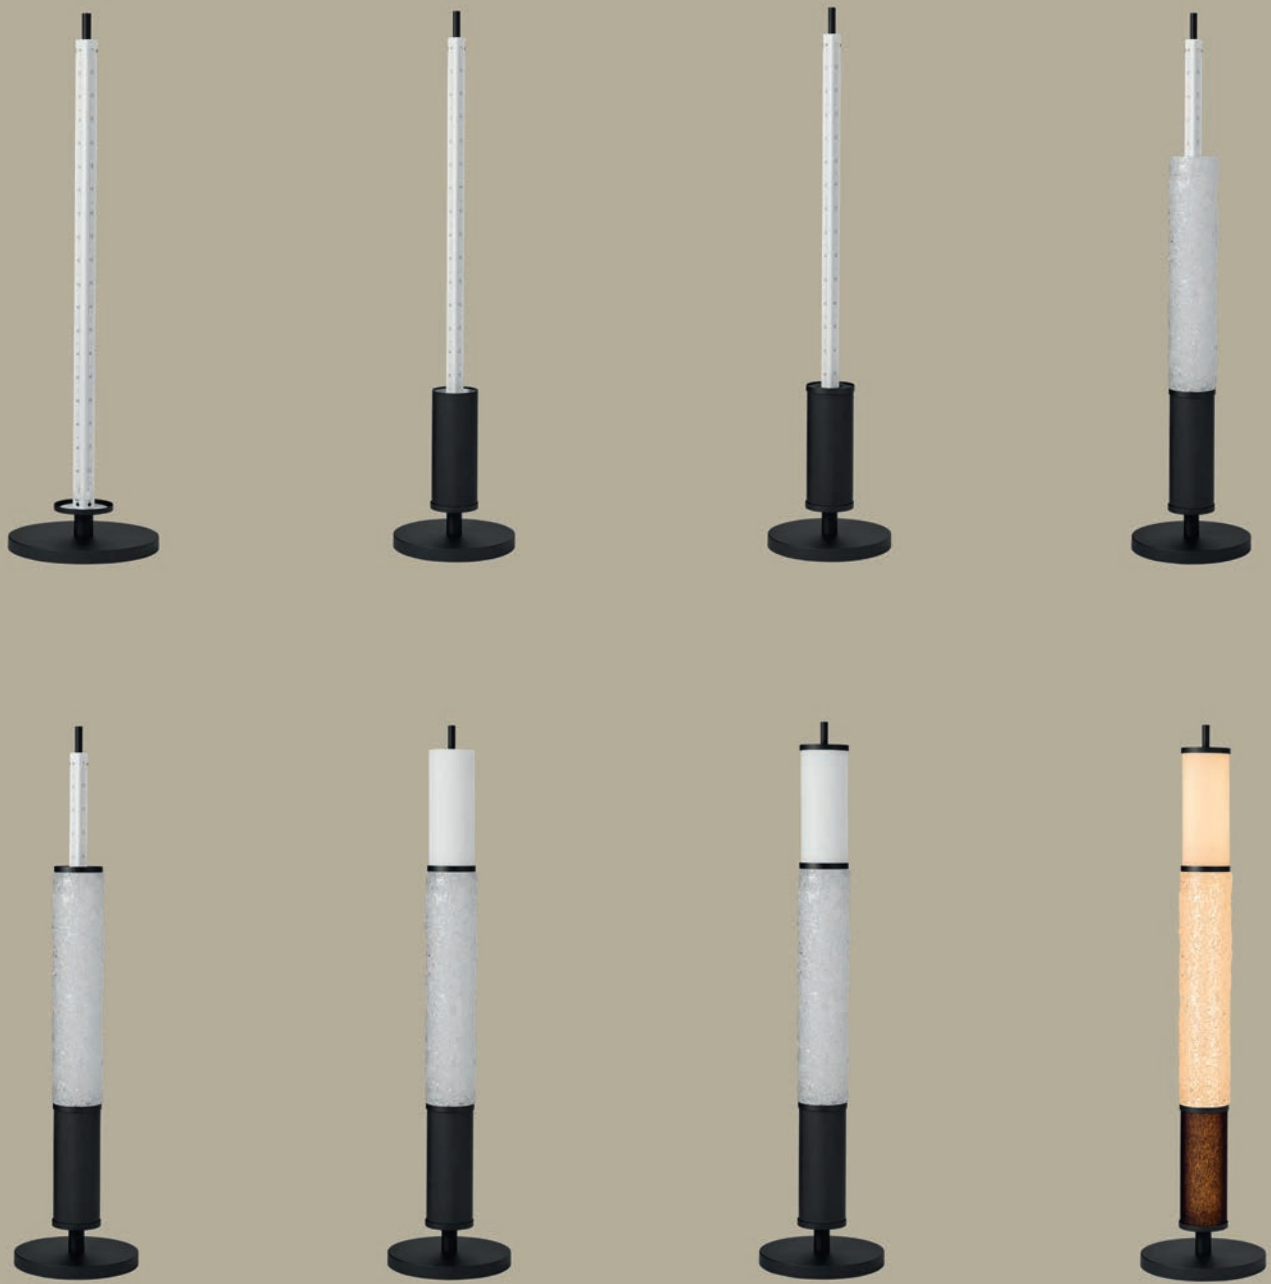

Je nach Aufteilung der Bestückungen liegen die Ringe in der gewählten Oberfläche der Lieferung bei.

fidelio cristallux

Stellen Sie sich Ihre FIDELIO-Leuchte by Holzkötter individuell zusammen.

Cristallux ist in vier Höhen erhältlich. Entweder besteht die Leuchte vollständig aus Cristallux oder wird mit Glas und/oder Schirm kombiniert.



Technische Daten

4x LED
27W - NV-LED
1800 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer


Ausführungen

2404-4-19	Eloxal Messing
2404-4-55	Schwarz
2404-4-59	Schwarz / Eloxal Messing
2404-4-62	Platin
2404-4-79	Aluminium matt



Ausführungen

CR24-25-10	250mm	Cristallux
CR24-33-10	330mm	Cristallux
CR24-50-10	500mm	Cristallux
CR24-100-10	1000mm	Cristallux




Je nach Aufteilung der Bestückungen liegen die Ringe der Lieferung bei.

CR24-50-10 500mm

CR24-25-10 250mm

CR24-25-10 250mm

2404-4-55 Schwarz

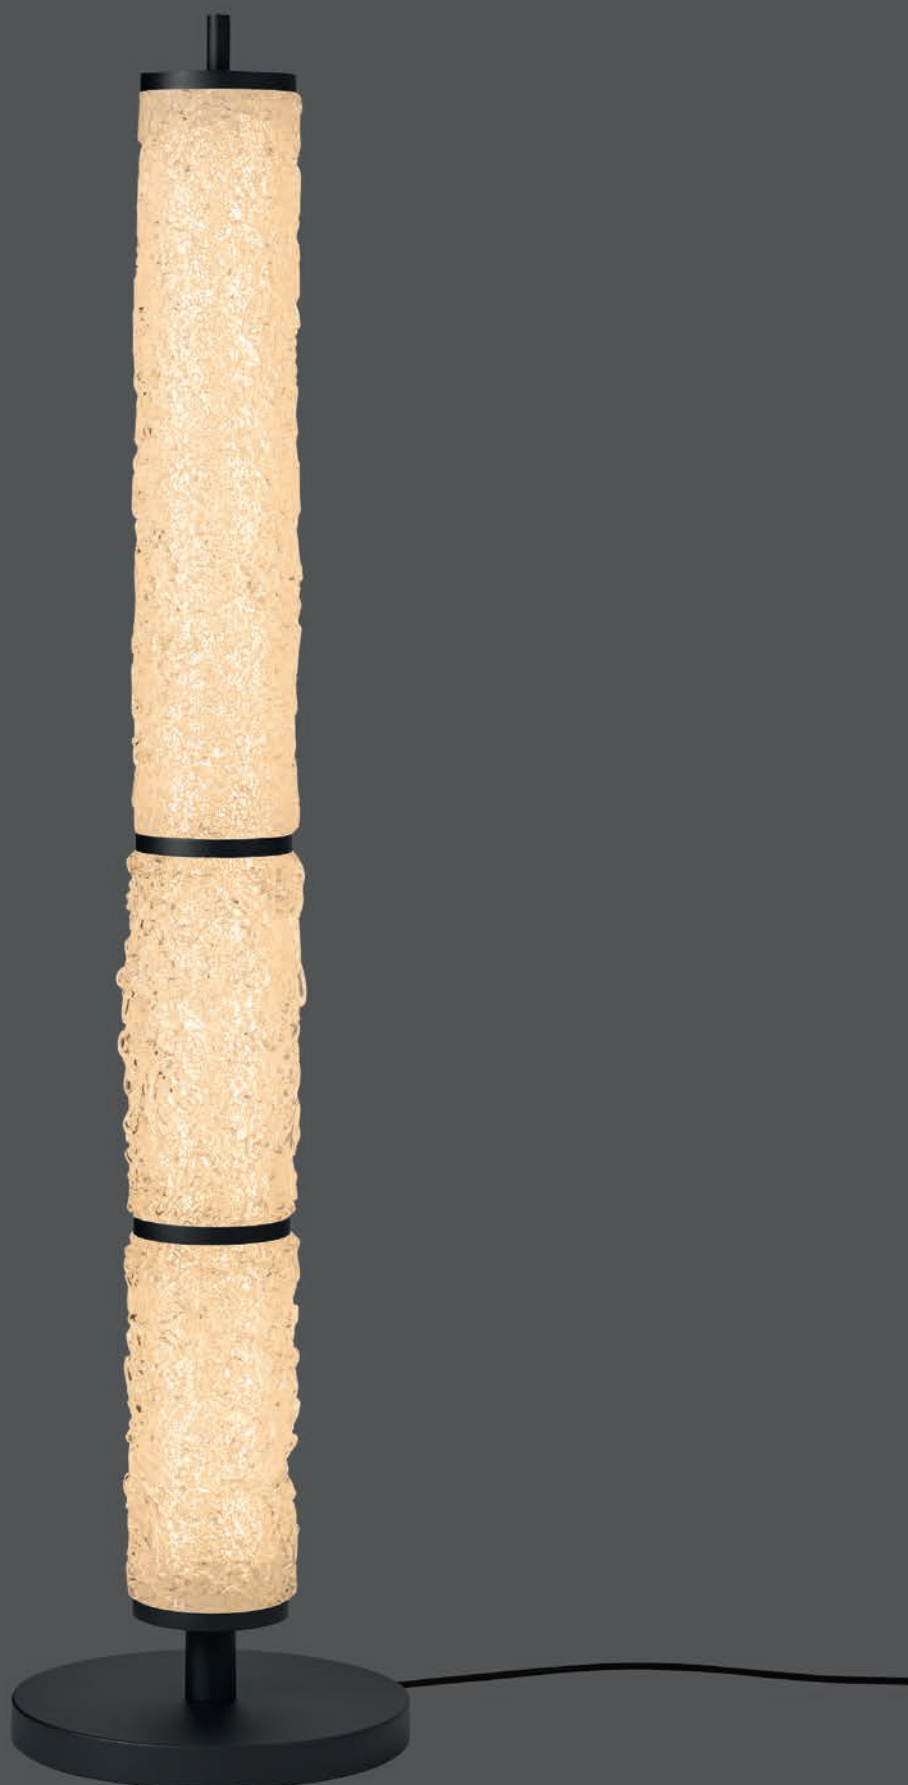

fidelio glas

Stellen Sie sich Ihre FIDELIO-Leuchte by Holzkötter individuell zusammen.

Die Gläser sind in vier Höhen erhältlich. Entweder besteht die Leuchte vollständig aus Glas oder wird mit Cristallux und/oder Schirm kombiniert.




Technische Daten

4x LED
27W - NV-LED
1800 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer


Ausführungen

2404-4-19	Eloxal Messing
2404-4-55	Schwarz
2404-4-59	Schwarz / Eloxal Messing
2404-4-62	Platin
2404-4-79	Aluminium matt



Ausführungen

GL24-25-23	250mm	Opal matt
GL24-33-23	330mm	Opal matt
GL24-50-23	500mm	Opal matt
GL24-100-23	1000mm	Opal matt




Je nach Aufteilung der Bestückungen liegen die Ringe der Lieferung bei.

GL24-25-23 250mm

GL24-50-23 500mm

GL24-25-23 250mm

2404-4-19
Eloxal Messing

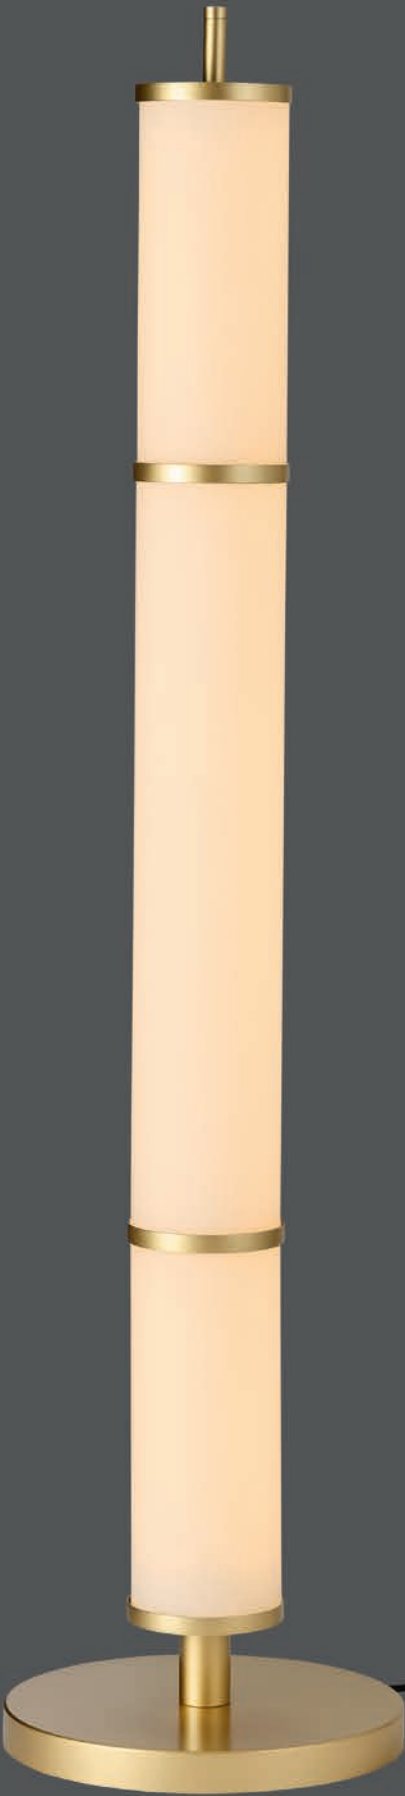

fidelio schirm

Stellen Sie sich Ihre FIDELIO-Leuchte by Holzkötter individuell zusammen.

Die Schirme sind in vier Höhen erhältlich. Entweder besteht die Leuchte vollständig aus Schirm oder wird mit Cristallux und/oder Glas kombiniert.




Technische Daten

4x LED
27W - NV-LED
1800 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

2404-4-19	Eloxal Messing
2404-4-55	Schwarz
2404-4-59	Schwarz / Eloxal Messing
2404-4-62	Platin
2404-4-79	Aluminium matt



Ausführungen Chintz-Schirme 250mm

740-25-12	Hellgrau
740-25-4	Champagner
740-25-41	Sand
740-25-42	Taupe
740-25-55	Schwarz
740-25-7	Weiß

Ausführungen Chintz-Schirme 330mm


740-33-12	Hellgrau
740-33-4	Champagner
740-33-41	Sand
740-33-42	Taupe
740-33-55	Schwarz
740-33-7	Weiß

Ausführungen Chintz-Schirme 500 mm

740-50-12	Hellgrau
740-50-4	Champagner
740-50-41	Sand
740-50-42	Taupe
740-50-55	Schwarz
740-50-7	Weiß

Ausführungen Chintz-Schirme 1000mm

740-100-12	Hellgrau
740-100-4	Champagner
740-100-41	Sand
740-100-42	Taupe
740-100-55	Schwarz
740-100-7	Weiß



Je nach Aufteilung der Bestückungen liegen die Ringe der Lieferung bei.

740-25-4 250mm

740-25-55 250mm

740-25-4 250mm

740-25-55 250mm

2404-4-55 Schwarz



favor

Favor S

Milieubild

52-53

Technische Daten

54-55

Favor 1-flammig

Technische Daten

56-57

Favor 2-flammig

Technische Daten

58-59

Favor 3-flammig

Technische Daten


60-61

favor s



2050-1-59



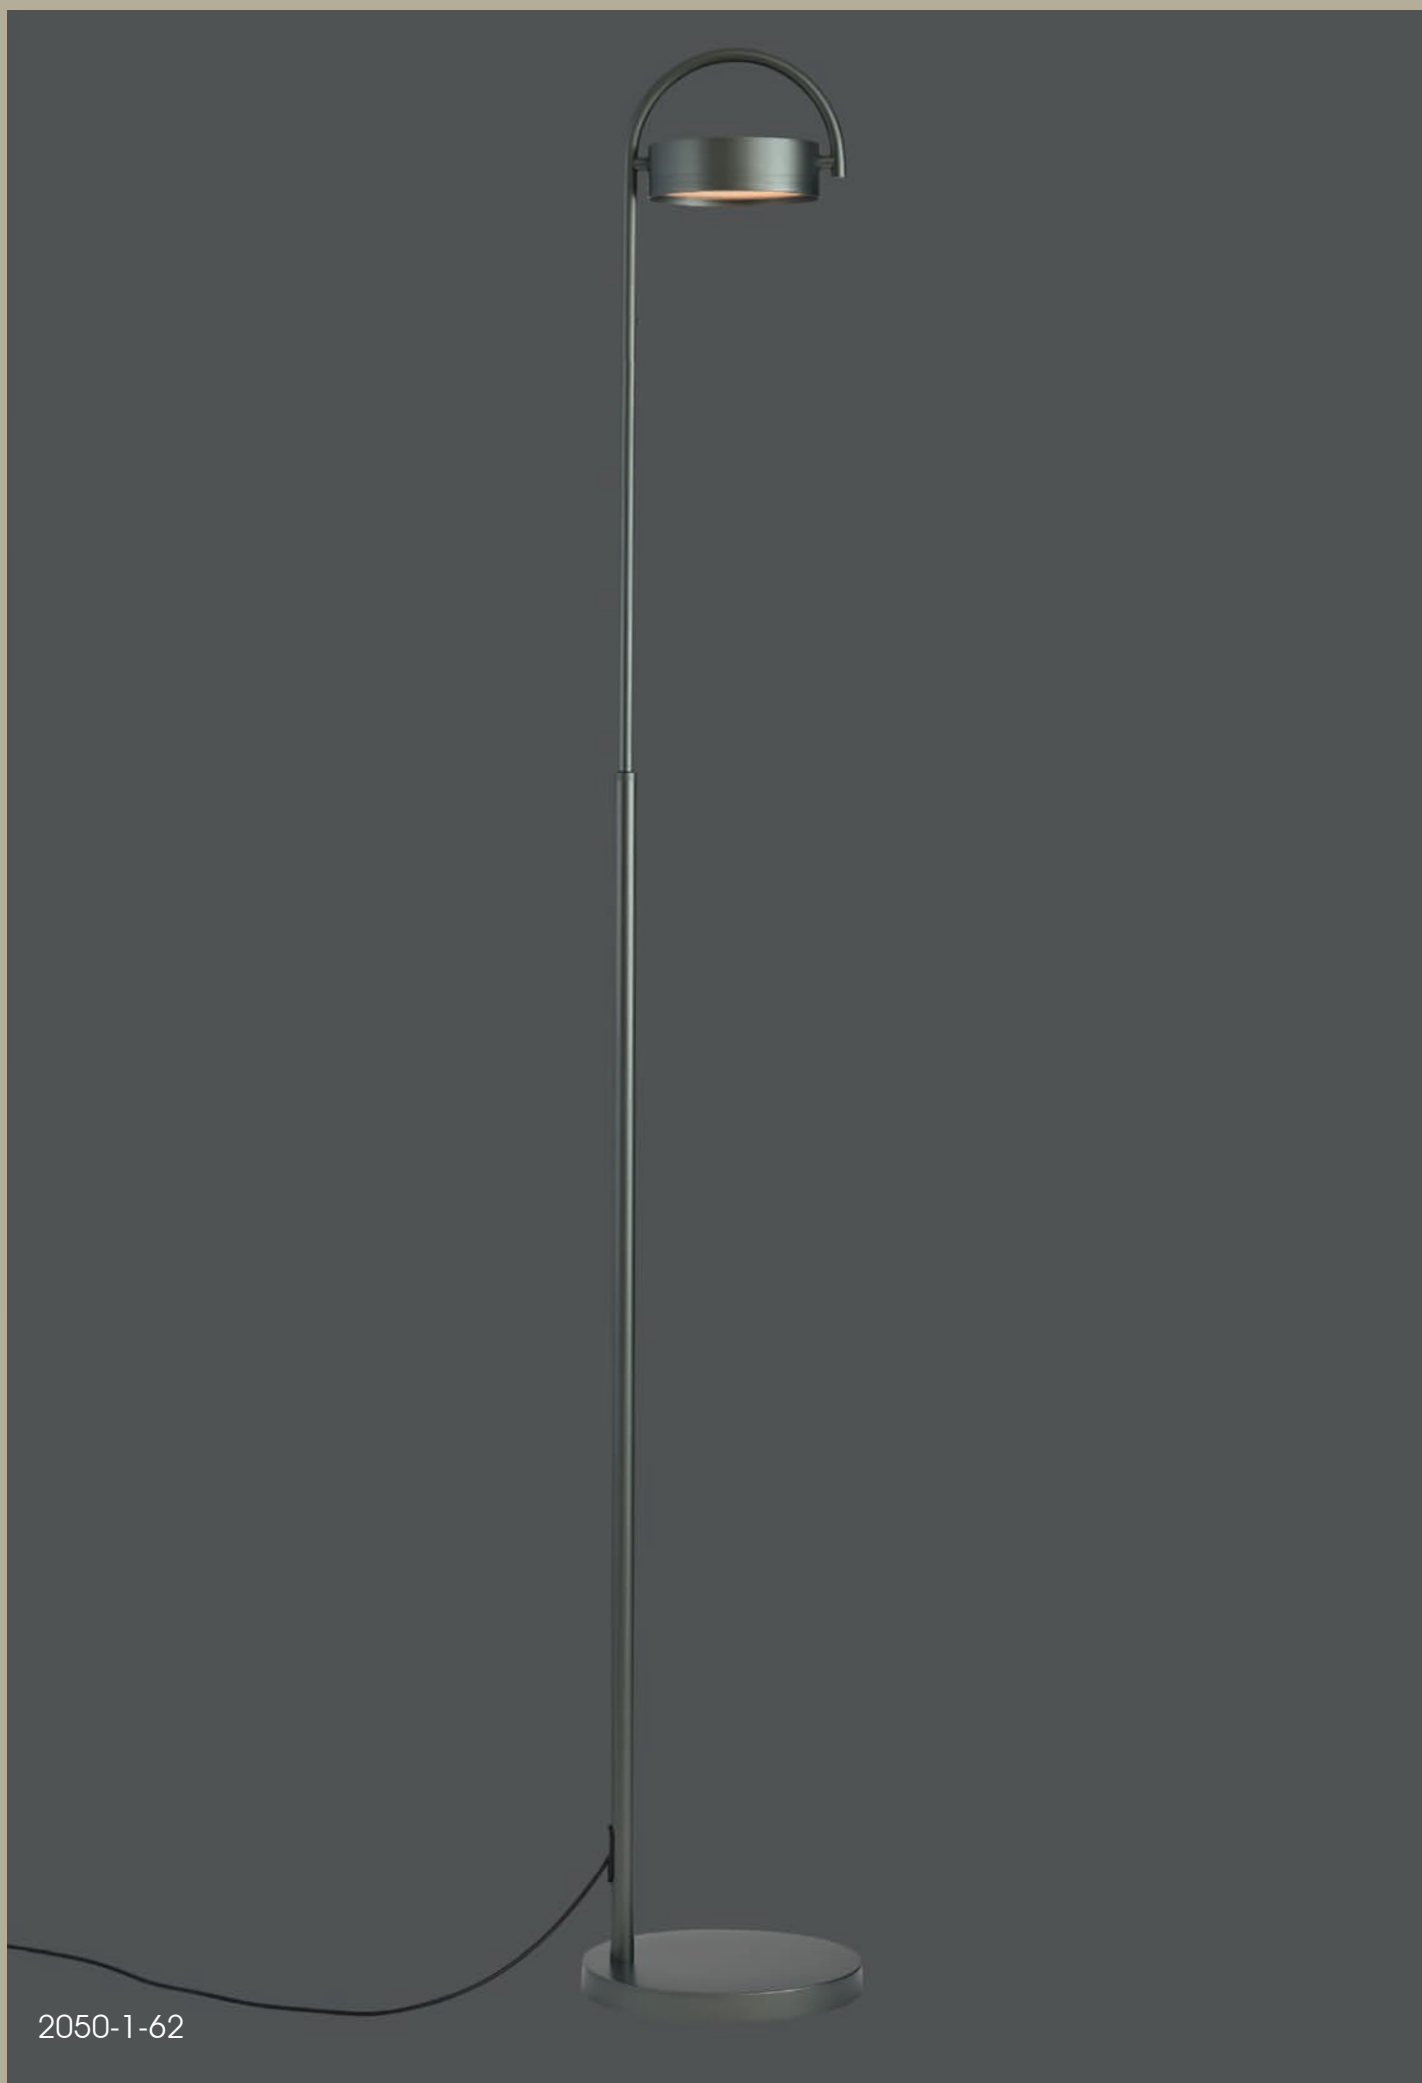

2050-1-62


favor s


Technische Daten

1x LED
10W - NV-LED
1400 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 2050-1-55	Schwarz
■ 2050-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 2050-1-62	Platin
■ 2050-1-79	Aluminium matt

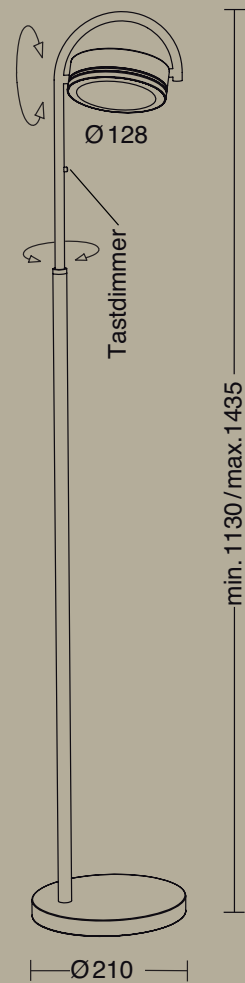

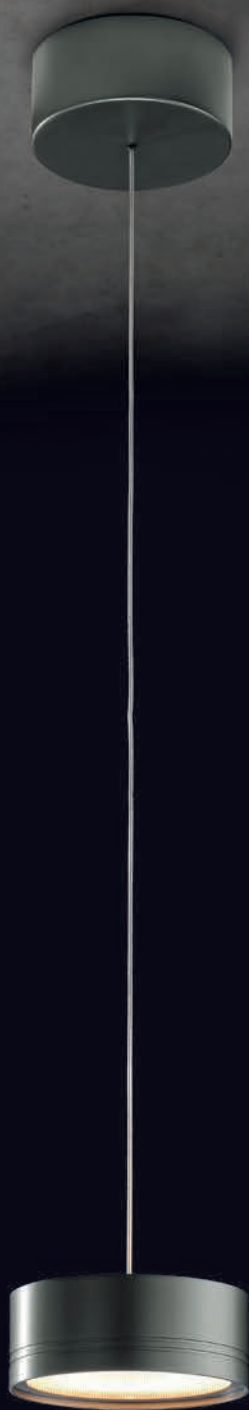

2051-1-62


Technische Daten

1x LED
 19W - NV-LED
 2750 Lumen
 2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
 CRI >90
 Dimmbar

Ausführungen

■ 2051-1-55	Schwarz
■ 2051-1-62	Platin
■ 2051-1-79	Aluminium matt

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.

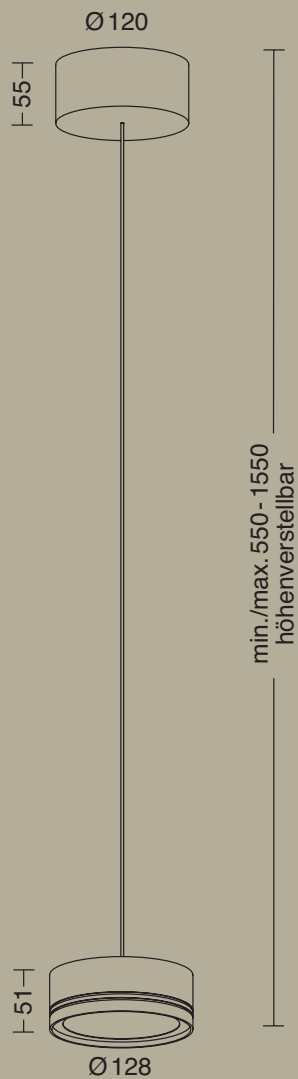

favor


Technische Daten

2x LED
2x 19W - NV-LED
5500 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen

■ 2052-2-55	Schwarz
● 2052-2-62	Platin
● 2052-2-79	Aluminium matt

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.

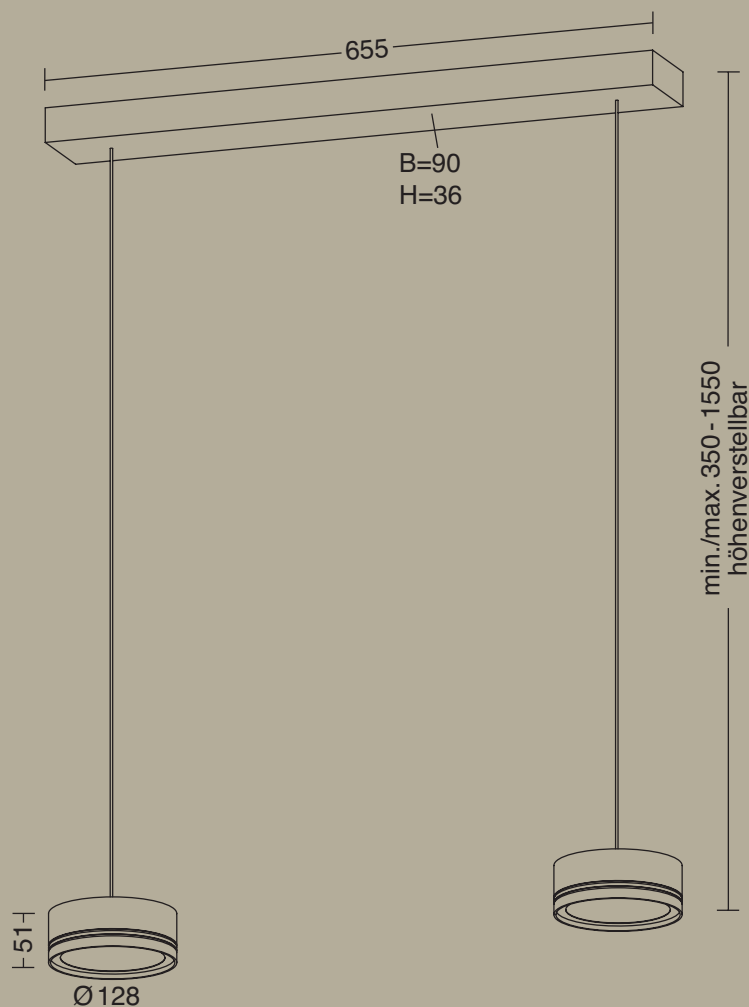



2052-2-62

favor


Technische Daten

3x LED
3x 19W - NV-LED
8250 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen

■ 2053-3-55	Schwarz
● 2053-3-62	Platin
● 2053-3-79	Aluminium matt

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.

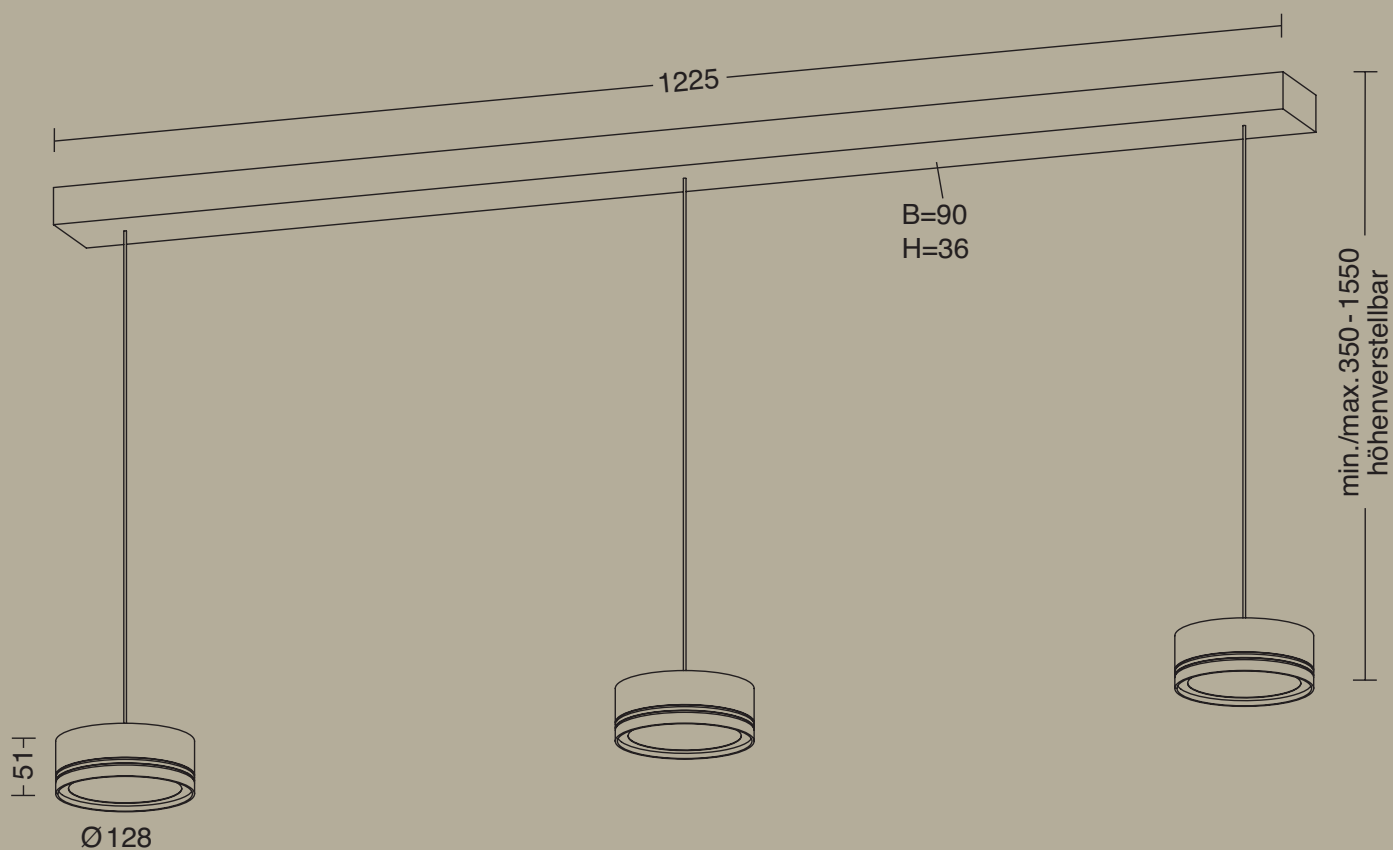



2053-3-79

naxos

Milieubild

64-65

Produktionsbild

66-67

Technische Daten

68-69

naxos



9940-1-59



naxos

Punktschweißen: Im Bild werden drei Bolzen auf den **Naxos-Reflektor** geschweißt. Dies ermöglicht eine sichere Verschraubung der LED-Platinen und gewährleistet deren einfache Austauschbarkeit.




naxos

Technische Daten

1x LED
71W - NV-LED
8800 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

■ 9940-1-19	Eloxal Messing
■ 9940-1-33	Bronze
■ 9940-1-55	Schwarz
■ 9940-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 9940-1-62	Platin
■ 9940-1-79	Aluminium matt
■ 9940-1-8	Weiß

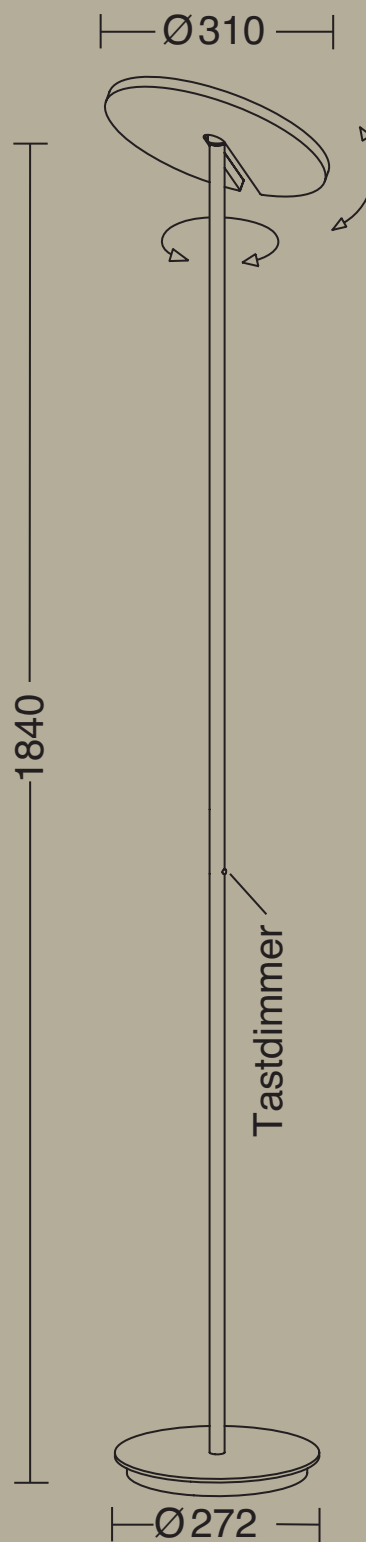



9940-1-33

janus

Janus H

Milieubild

72-73

Technische Daten

74-75

Janus E

Technische Daten

76

Janus K

Technische Daten

77

janus h



2183-2-79



janus h

Technische Daten

2x LED

2x 18W - NV-LED

5400 Lumen


2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM

CRI >90

Dimmer

Ausführungen

■ 2183-2-55	Schwarz
■ 2183-2-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 2183-2-79	Aluminium matt

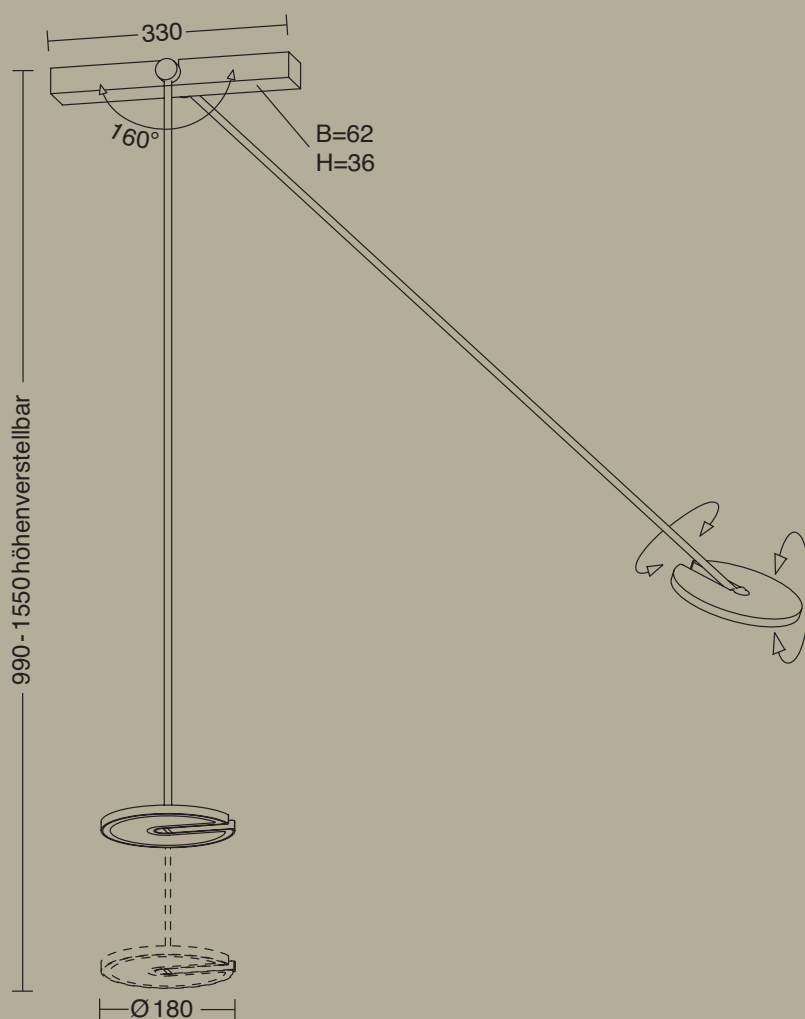



2183-2-55


janus e

Technische Daten

1x LED
18W - NV-LED
2700 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

- | | |
|-------------|--------------------------|
| ■ 2171-1-55 | Schwarz |
| ■ 2171-1-59 | Schwarz / Eloxal Messing |
| ■ 2171-1-79 | Aluminium matt |

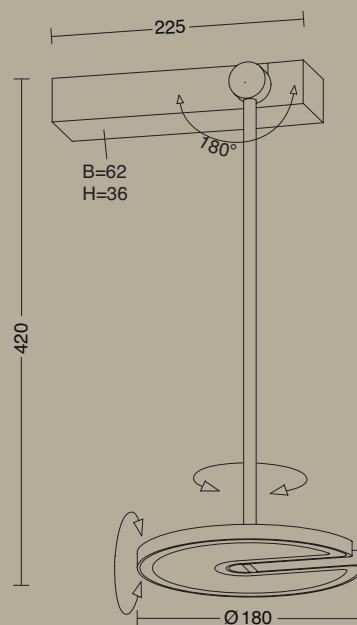

2171-1-79


janus k

Technische Daten

2x LED
2x 18W - NV-LED
5400 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 2173-2-55	Schwarz
■ 2173-2-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 2173-2-79	Aluminium matt

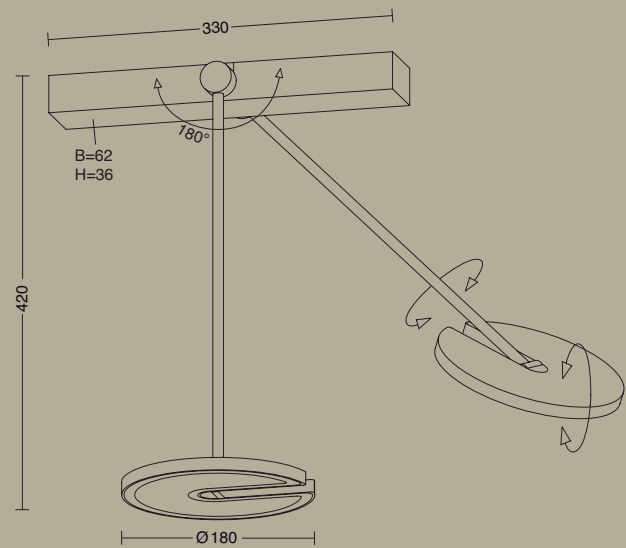

2173-2-59

supernova

SuperNova D/DW + P/PW

Milieubild SuperNova D/DW / P/PW	80-81
Milieubild SuperNova DW	82-83
Technische Daten SuperNova D/DW	84-85
Milieubild SuperNova P/PW	86-87
Technische Daten SuperNova P/PW	88-89

SuperNova S/DTW

Milieubild	90-91
Produktionsbild	92-93
Technische Daten	94-95

Vince S

Technische Daten	96-97
------------------	-------

SuperNova GT / T

Technische Daten SuperNova GT	98-99
Technische Daten SuperNova T	100-101

SuperNova W/WD

Technische Daten SuperNova W	102-103
Technische Daten SuperNova WD	102-103

SuperNova DL / Orbit

Technische Daten SuperNova DL	104
Technische Daten Orbit	105

supernova dw / pw





2130-2-79 / 2131-2-79; 2120-2-79 / 2121-2-79

supernova d/dw





2130-2-62 / 2131-2-62

supernova d/dw

SuperNova D

Technische Daten Innenring

1x LED
60W - NV-LED
7350 Lumen
2700 - 3100 Kelvin - DIM TO WARM
CRI 98
Dimmer

SuperNova D

Technische Daten Außenring

1x LED
38W - NV-LED
4650 Lumen
2700 - 3100 Kelvin - DIM TO WARM
CRI 98
Dimmer

Ausführungen

■ 2130-2-19	Eloxal Messing
■ 2130-2-55	Schwarz
■ 2130-2-62	Platin
■ 2130-2-79	Aluminium matt

SuperNova DW

Technische Daten Innenring

1x LED
71W - NV-LED
8800 Lumen
2200 - 2900 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmer


SuperNova DW

Technische Daten Außenring

1x LED
40W - NV-LED
5900 Lumen
2200 - 2900 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 2131-2-19	Eloxal Messing
■ 2131-2-55	Schwarz
■ 2131-2-62	Platin
■ 2131-2-79	Aluminium matt

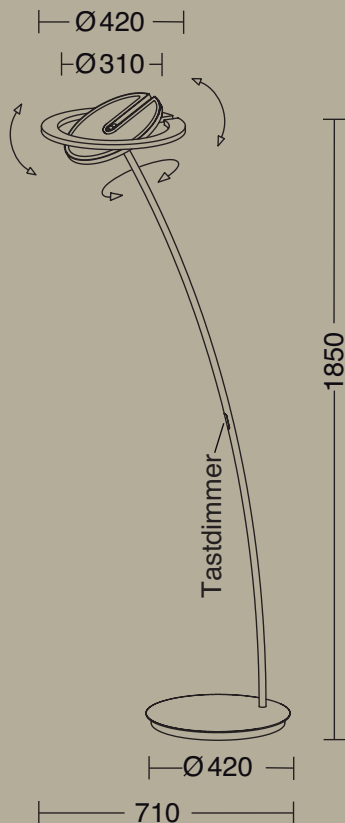



2130-2-55 / 2131-2-55

supernova p/pw



2120-2-62 / 2121-2-62



supernova p/pw

SuperNova P

Technische Daten Innenring

1x LED
33W - NV-LED
3350 Lumen
2700 - 3100 Kelvin - DIM TO WARM
CRI 98
Dimmer

SuperNova P

Technische Daten Außenring

1x LED
31W - NV-LED
3900 Lumen
2700 - 3100 Kelvin - DIM TO WARM
CRI 98
Dimmer

Ausführungen

■ 2120-2-19	Eloxal Messing
■ 2120-2-55	Schwarz
■ 2120-2-62	Platin
■ 2120-2-79	Aluminium matt

SuperNova PW

Technische Daten Innenring

1x LED
31W - NV-LED
4250 Lumen
2200 - 2900 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmer


SuperNova PW

Technische Daten Außenring


1x LED
29W - NV-LED
4500 Lumen
2200 - 2900 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 2121-2-19	Eloxal Messing
■ 2121-2-55	Schwarz
■ 2121-2-62	Platin
■ 2121-2-79	Aluminium matt

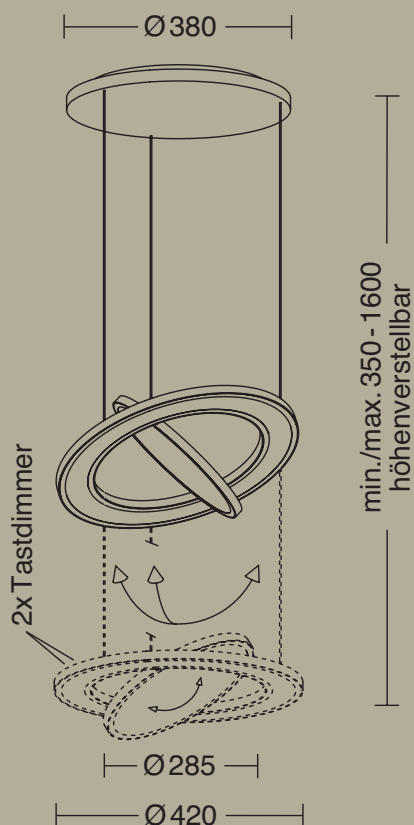

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.

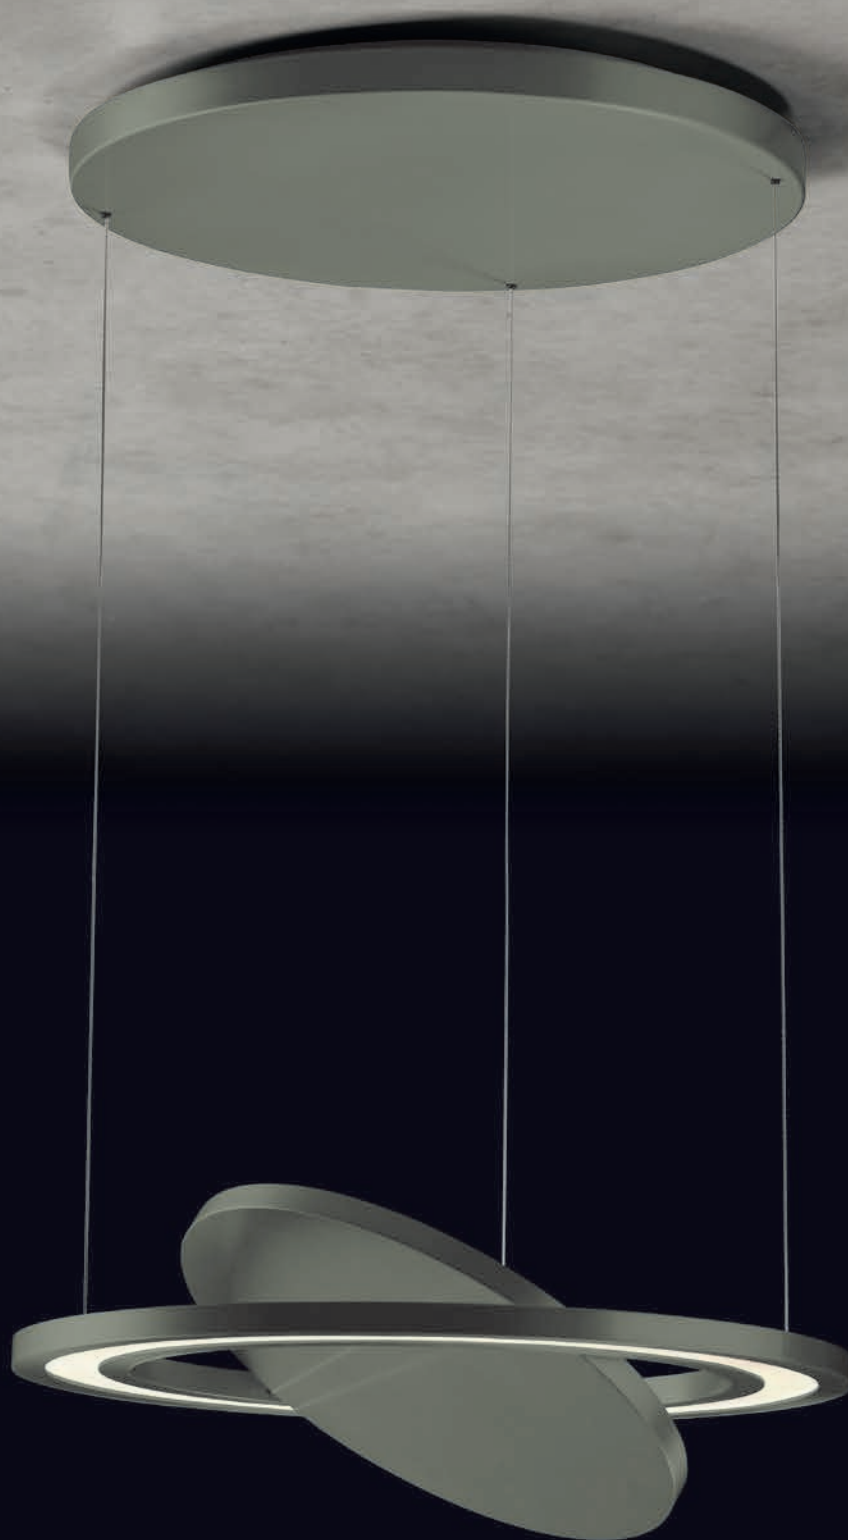

2120-2-62 / 2121-2-62

supernova s / dtw



2145-1-33 / 2155-1-33



Präzises Schneiden mit Wasserstrahltechnik: Mit unserem Wasserstrahler schneiden wir Leuchtenreflektoren aus einer Aluminiumtafel. Der Wasserstrahl, gemischt mit Abrasivpartikeln, schneidet unter Hochdruck das Material präzise und sauber. So entstehen **elegante Reflektoren**, die unseren hohen Qualitätsstandards entsprechen.

supernova s / dtw



Jede einzelne Leuchte wird vor dem Verpacken auf **Funktionalität** und **elektrische Sicherheit** überprüft.



2145-1-59 / 2155-1-59; 2145-1-33 / 2155-1-33

supernova s / dtw

SuperNova S

Technische Daten

1x LED
18W - NV-LED
2600 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

	2145-1-19	Eloxal Messing
	2145-1-33	Bronze
	2145-1-55	Schwarz
	2145-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
	2145-1-62	Platin
	2145-1-79	Aluminium matt
	2145-1-8	Weiß


SuperNova S DTW

Technische Daten

1x LED
16W - NV-LED
2500 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

	2155-1-19	Eloxal Messing
	2155-1-33	Bronze
	2155-1-55	Schwarz
	2155-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
	2155-1-62	Platin
	2155-1-79	Aluminium matt
	2155-1-8	Weiß

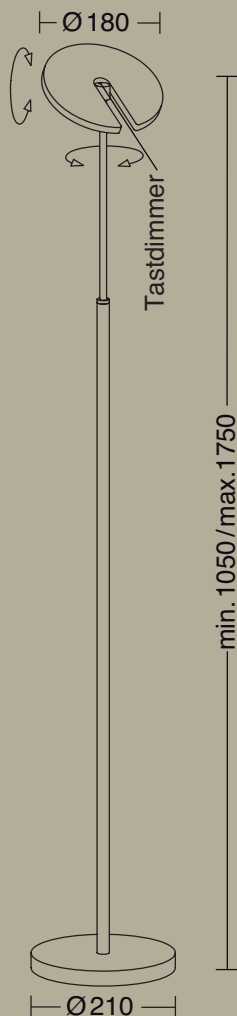



2040-1-33


vince s

Technische Daten

1x LED
 16W - NV-LED
 2500 Lumen
 2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
 CRI >90
 Dimmer

Ausführungen

■ 2040-1-33	Bronze
■ 2040-1-55	Schwarz
■ 2040-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 2040-1-62	Platin
■ 2040-1-79	Aluminium matt
■ 2040-1-8	Weiß

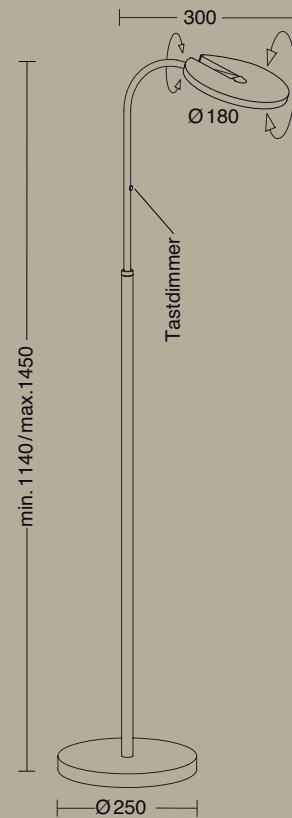

2040-1-79; 2040-1-59; 2040-1-55; 2040-1-8





2190-1-8


supernova gt

Technische Daten

1x LED
16W - NV-LED
2500 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 2190-1-55	Schwarz
■ 2190-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 2190-1-62	Platin
■ 2190-1-79	Aluminium matt
■ 2190-1-8	Weiß

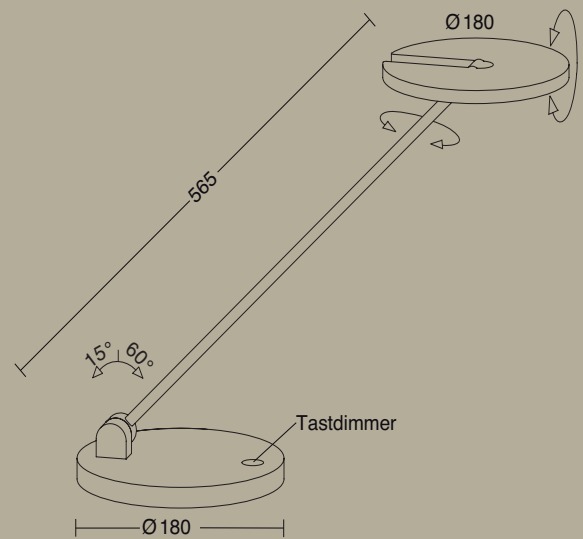

2190-1-59


supernova t

Technische Daten

1x LED
18W - NV-LED
2600 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

■ 2146-1-19	Eloxal Messing
■ 2146-1-55	Schwarz
■ 2146-1-62	Platin
■ 2146-1-79	Aluminium matt
■ 2146-1-8	Weiß

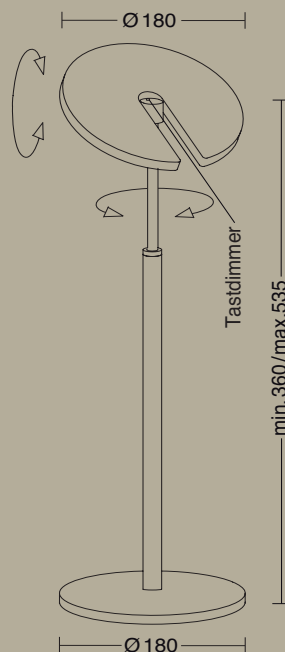

2146-1-79



2146-1-55



2140-1-62; 2141-1-79



2141-1-19

supernova w / wd

Technische Daten SuperNova W

1x LED
18W - NV-LED
2600 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen


■ 2140-1-19	Eloxal Messing
■ 2140-1-55	Schwarz
■ 2140-1-62	Platin
■ 2140-1-79	Aluminium matt

Technische Daten SuperNova WD


1x LED
18W - NV-LED
2600 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 2141-1-19	Eloxal Messing
■ 2141-1-55	Schwarz
■ 2141-1-62	Platin
■ 2141-1-79	Aluminium matt

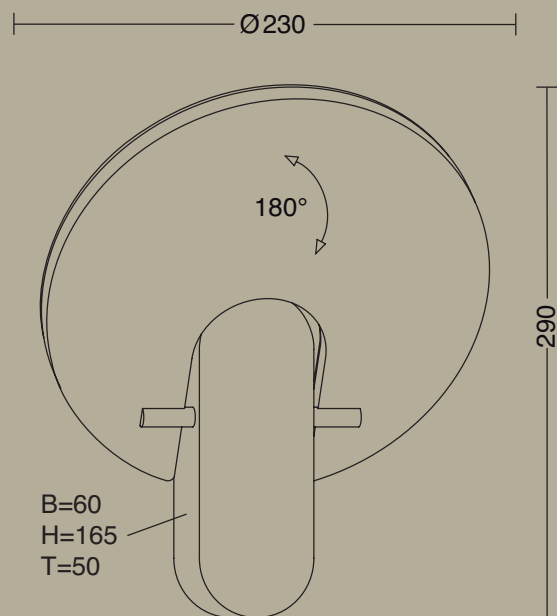

Ausladung min. 50 / max. 245

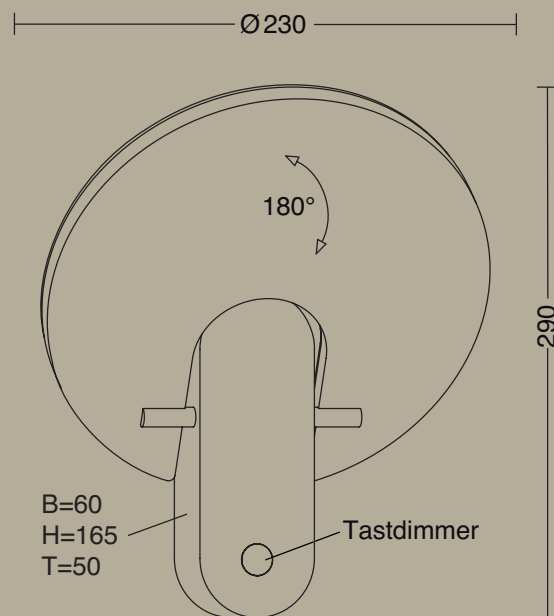

Ausladung min. 50 / max. 245


supernova dl

Technische Daten

1x LED
45W - NV-LED
6700 Lumen
2200 - 2900 Kelvin - DIM TO WARM
CRI > 90
Dimmbar

Ausführungen

■ 2160-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 2160-1-79	Aluminium matt
■ 2160-1-8	Weiß
■ 2160-1-879	Weiß / Aluminium matt

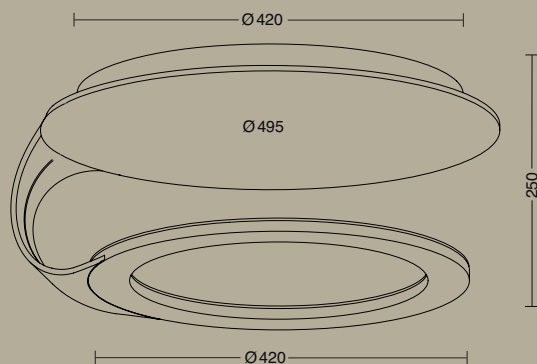

2160-1-59


orbit

Technische Daten

1x LED
39W - NV-LED
5400 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen

■ 2165-1-55	Schwarz
■ 2165-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 2165-1-79	Aluminium matt
■ 2165-1-8	Weiß

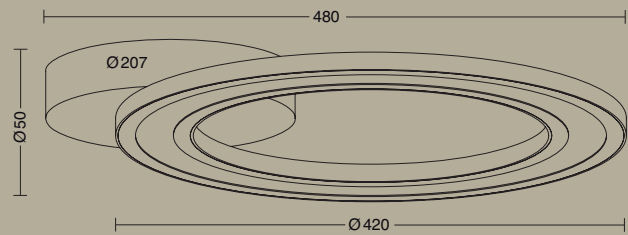

2165-1-79

type

Type S

Milieubild

108-109

Technische Daten

110-111

Type T

Technische Daten

112-113



9930-1-624

type s



type s

Technische Daten Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

1x LED

15W - NV-LED

1800 Lumen

2200 - 2850 Kelvin

DIM TO WARM

Dimmbar

9930-1

19



1



55



2



62



3




79



4



5

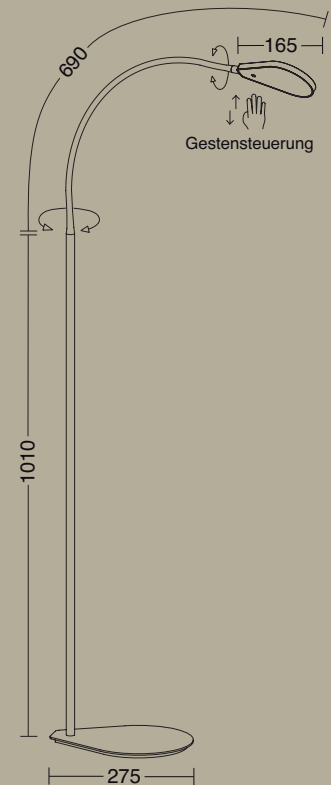

9930-1-792; 9930-1-555; 9930-1-624



9930-1-555

type t

Technische Daten Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

1x LED

15W - NV-LED

1800 Lumen

2200 - 2850 Kelvin

DIM TO WARM

Dimmbar

9931-1

19



1



55



2



62



3




79



4



5

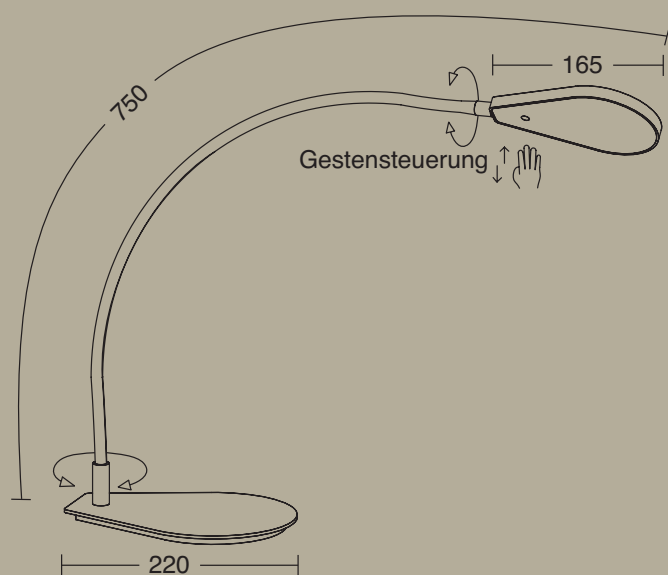



avior

Milieubild

116-117

Produktionsbild

118-119

Technische Daten


120-121

avior





2322-2-33

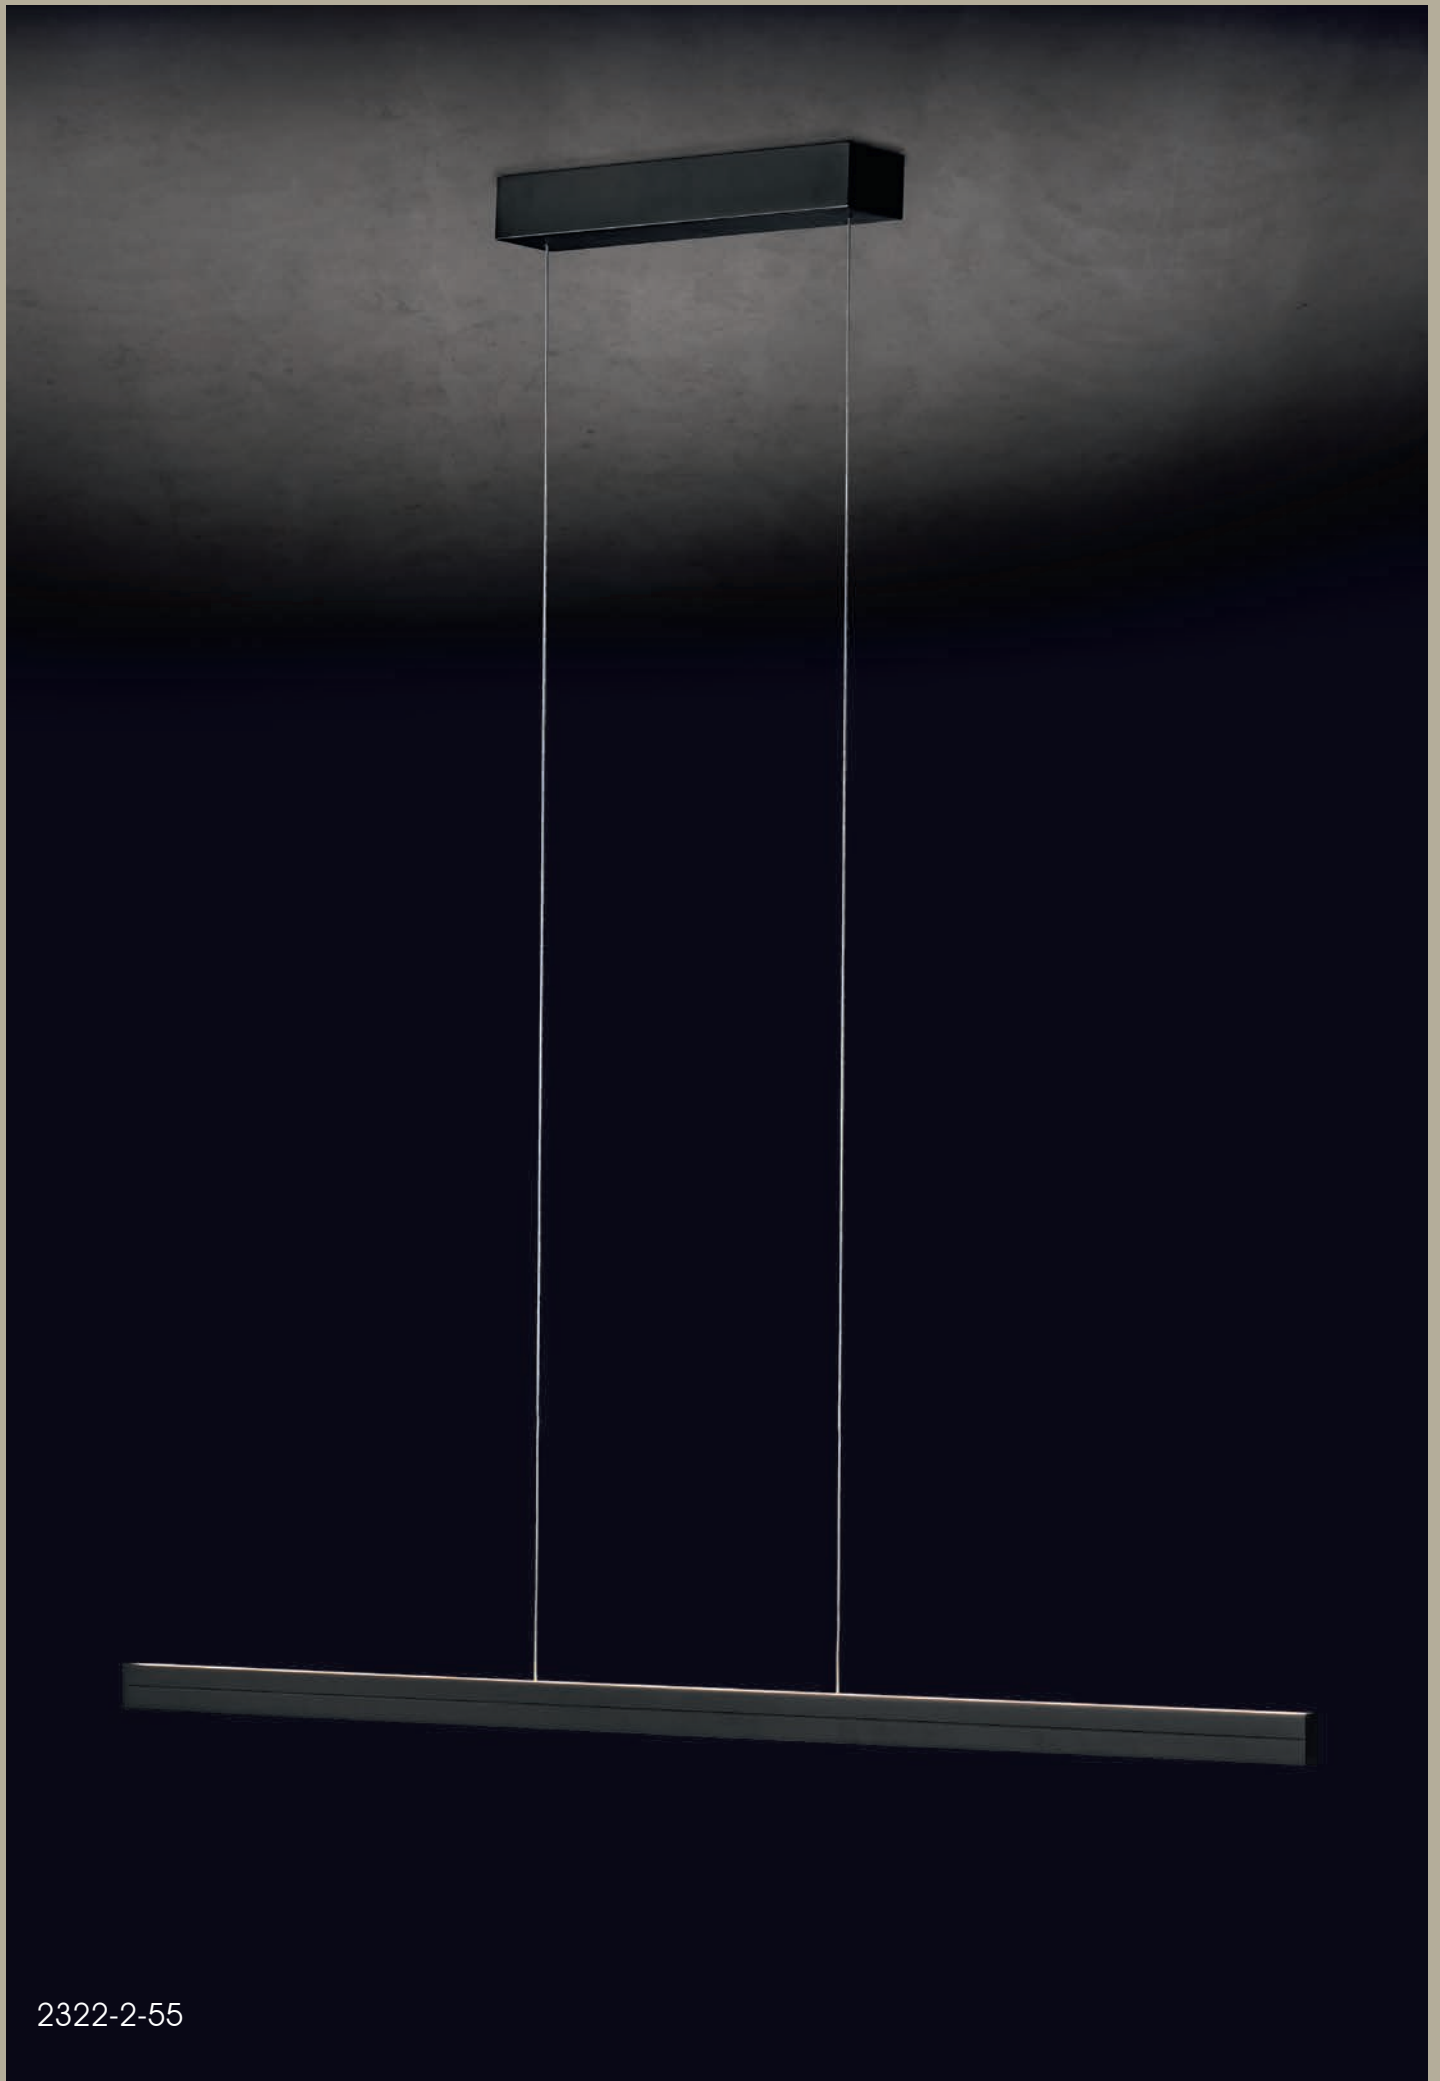

2322-2-55

AVIOR S 825mm

Technische Daten

2x LED
45W - NV-LED
4300 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen

	2321-2-19	Eloxal Messing
	2321-2-33	Bronze
	2321-2-55	Schwarz
	2321-2-61	Silbermatt
	2321-2-62	Platin

AVIOR M 1225mm

Technische Daten

2x LED
67W - NV-LED
6400 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen

	2322-2-19	Eloxal Messing
	2322-2-33	Bronze
	2322-2-55	Schwarz
	2322-2-61	Silbermatt
	2322-2-62	Platin

AVIOR L 1625mm


Technische Daten

2x LED
90W - NV-LED
8500 Lumen
2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmbar


Ausführungen

	2323-2-19	Eloxal Messing
	2323-2-33	Bronze
	2323-2-55	Schwarz
	2323-2-61	Silbermatt
	2323-2-62	Platin

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.

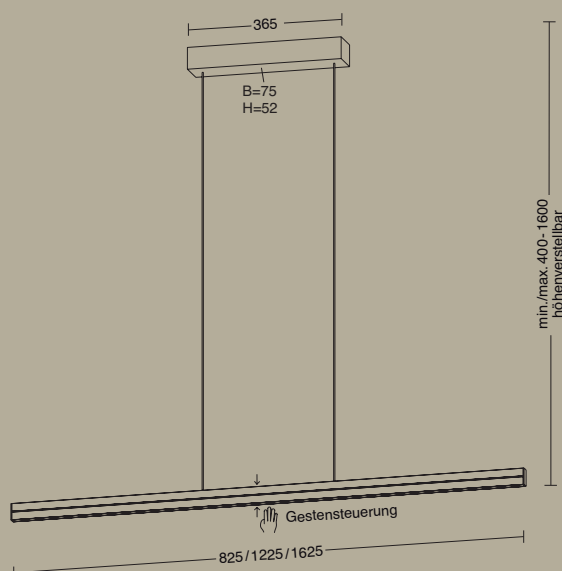

Querschnitt

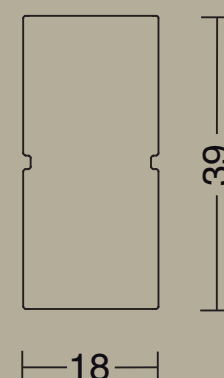

xend

Milieubild

124-125

Technische Daten

126-127



2312-3-55

hammelbeck - Möbel & Innenausbau



2309-3-61

Technische Daten

3x LED
 42W - NV-LED
 2700 Lumen (Uplight)
 4200 Lumen (Downlight)
 2200 - 2850 Kelvin - DIM TO WARM
 CRI > 90
 Dimmer

Ausführungen XENA XS

Länge 900mm

	2309-3-19	Eloxal Messing
	2309-3-33	Bronze
	2309-3-55	Schwarz
	2309-3-61	Silbermatt
	2309-3-62	Platin

Ausführungen XENA S

Länge 1200mm


	2312-3-19	Eloxal Messing
	2312-3-33	Bronze
	2312-3-55	Schwarz
	2312-3-61	Silbermatt
	2312-3-62	Platin

Ausführungen XENA L


Länge 1600mm

	2316-3-19	Eloxal Messing
	2316-3-33	Bronze
	2316-3-55	Schwarz
	2316-3-61	Silbermatt
	2316-3-62	Platin

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.

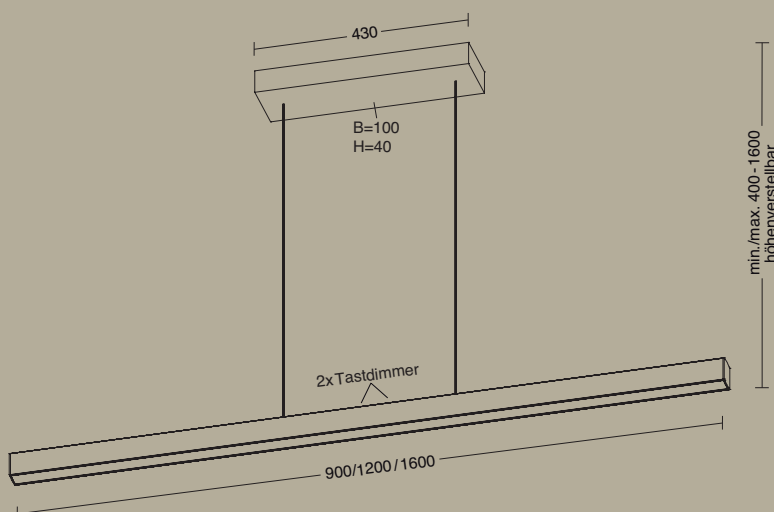

Querschnitt



epsilon

Milieubild

130-131

Produktionsbild

132-133

Technische Daten

134-135

epsilon




9236-1-55





Zuschnitt von Aluminiumprofilen. Im Bild das **Profil** der **Epsilon-Pendelleuchte**.

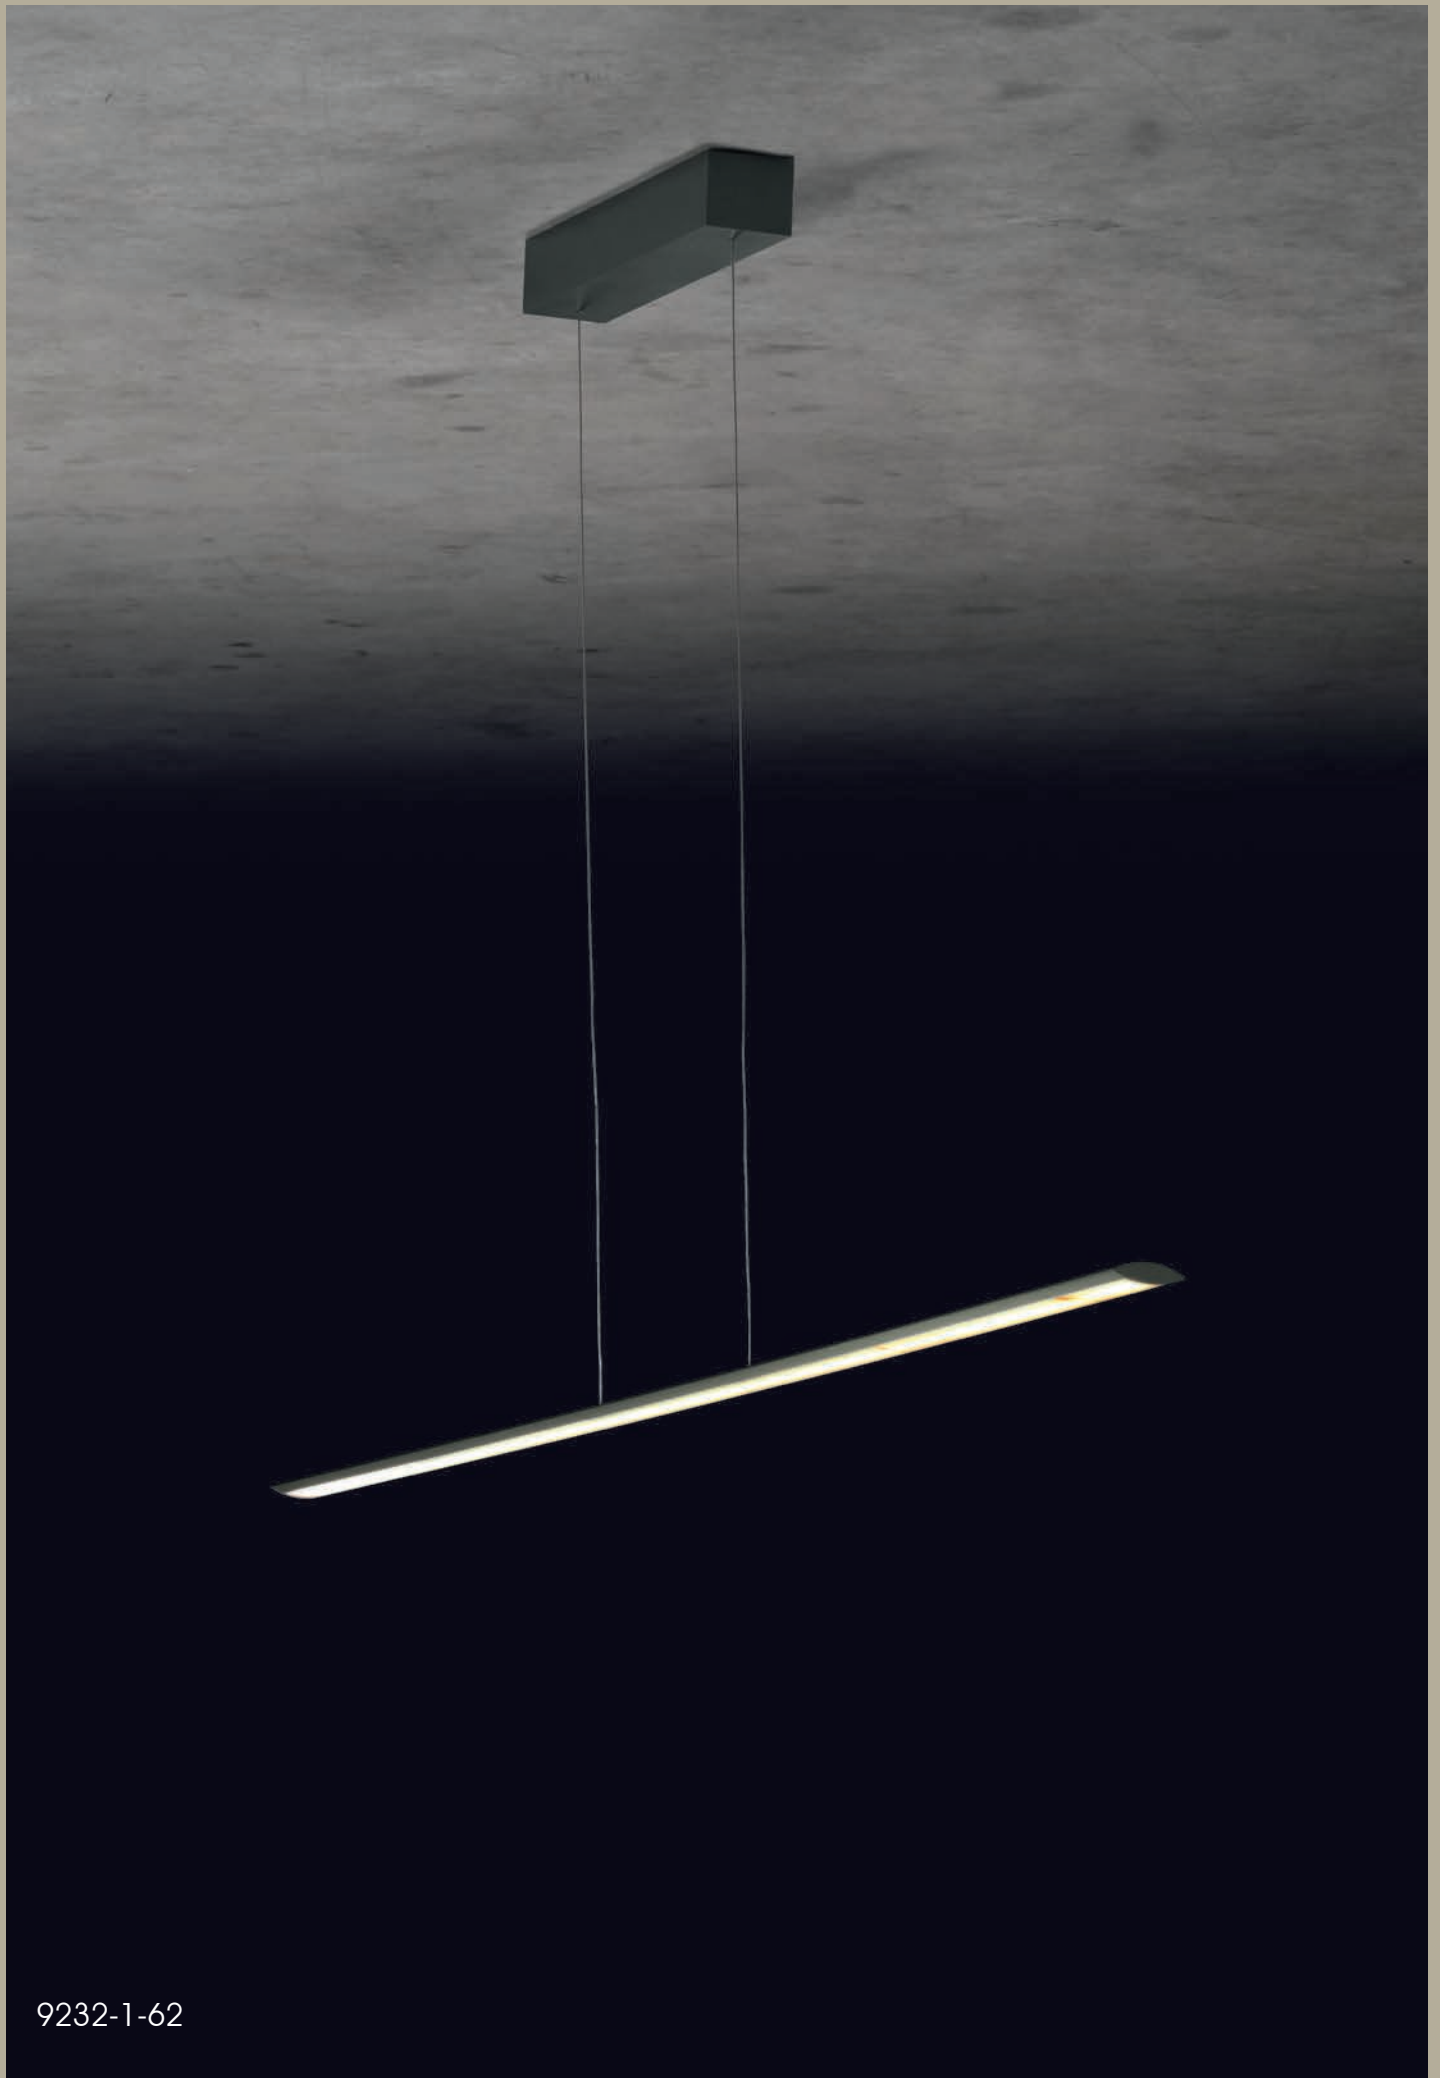

9232-1-62

EPSILON 830mm

Technische Daten

1x LED
29W - NV-LED
3000 Lumen
2200 - 2700 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen

	9231-1-19	Eloxal Messing
	9231-1-55	Schwarz
	9231-1-61	Silbermatt
	9231-1-62	Platin

EPSILON 1230mm

Technische Daten

1x LED
43W - NV-LED
4400 Lumen
2200 - 2700 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen

	9232-1-19	Eloxal Messing
	9232-1-55	Schwarz
	9232-1-61	Silbermatt
	9232-1-62	Platin

EPSILON 1630mm


Technische Daten

1x LED
58W - NV-LED
5900 Lumen
2200 - 2700 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen

	9236-1-19	Eloxal Messing
	9236-1-55	Schwarz
	9236-1-61	Silbermatt
	9236-1-62	Platin

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.

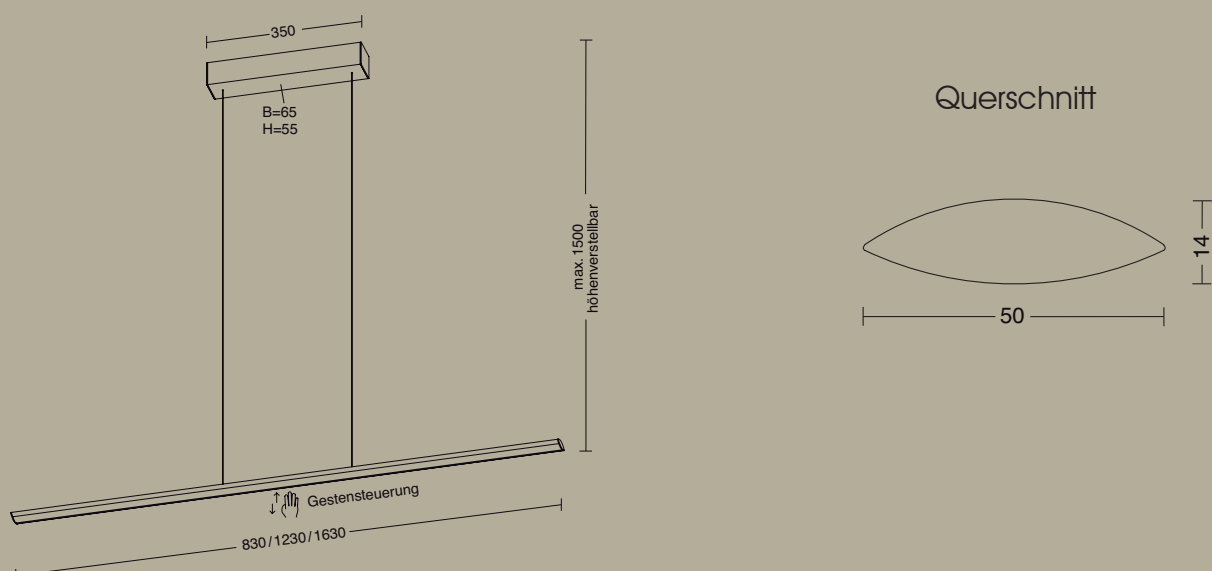

aura

Aura S

Milieubild

138-139

Technische Daten

140-141

Aura A / E / P1

Technische Daten

142-143

Aura P2

Technische Daten

144-145

Aura P3 / R3

Technische Daten

146-147

aura



2020-1-55 + M20-19; 2025-3-55 + 3x GL20-51



aura s

Technische Daten

1x LED
 16,6W - NV-LED
 1660 Lumen
 1800 - 2900 Kelvin - DIM TO WARM
 CRI > 95
 Dimmer

Ausführungen


	2020-1-19	Eloxal Messing
	2020-1-55	Schwarz
	2020-1-62	Platin
	2020-1-79	Aluminium matt

Mundgeblasene Gläser

	GL20-23	Opal matt
	GL20-24	Opal matt plissiert
	GL20-43	Amber
	GL20-51	Cognac
	GL20-63	Rauchgrau

Reflektoren


	M20-19	Eloxal Messing
	M20-55	Schwarz
	M20-62	Platin
	M20-79	Aluminium matt

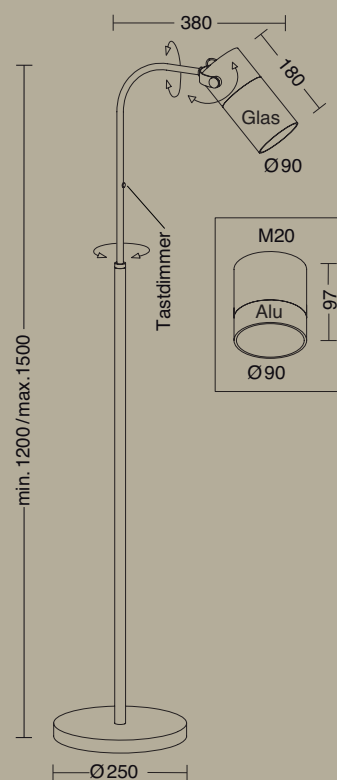

2020-1-55 + GL20-51



2020-1-62 + M20-79

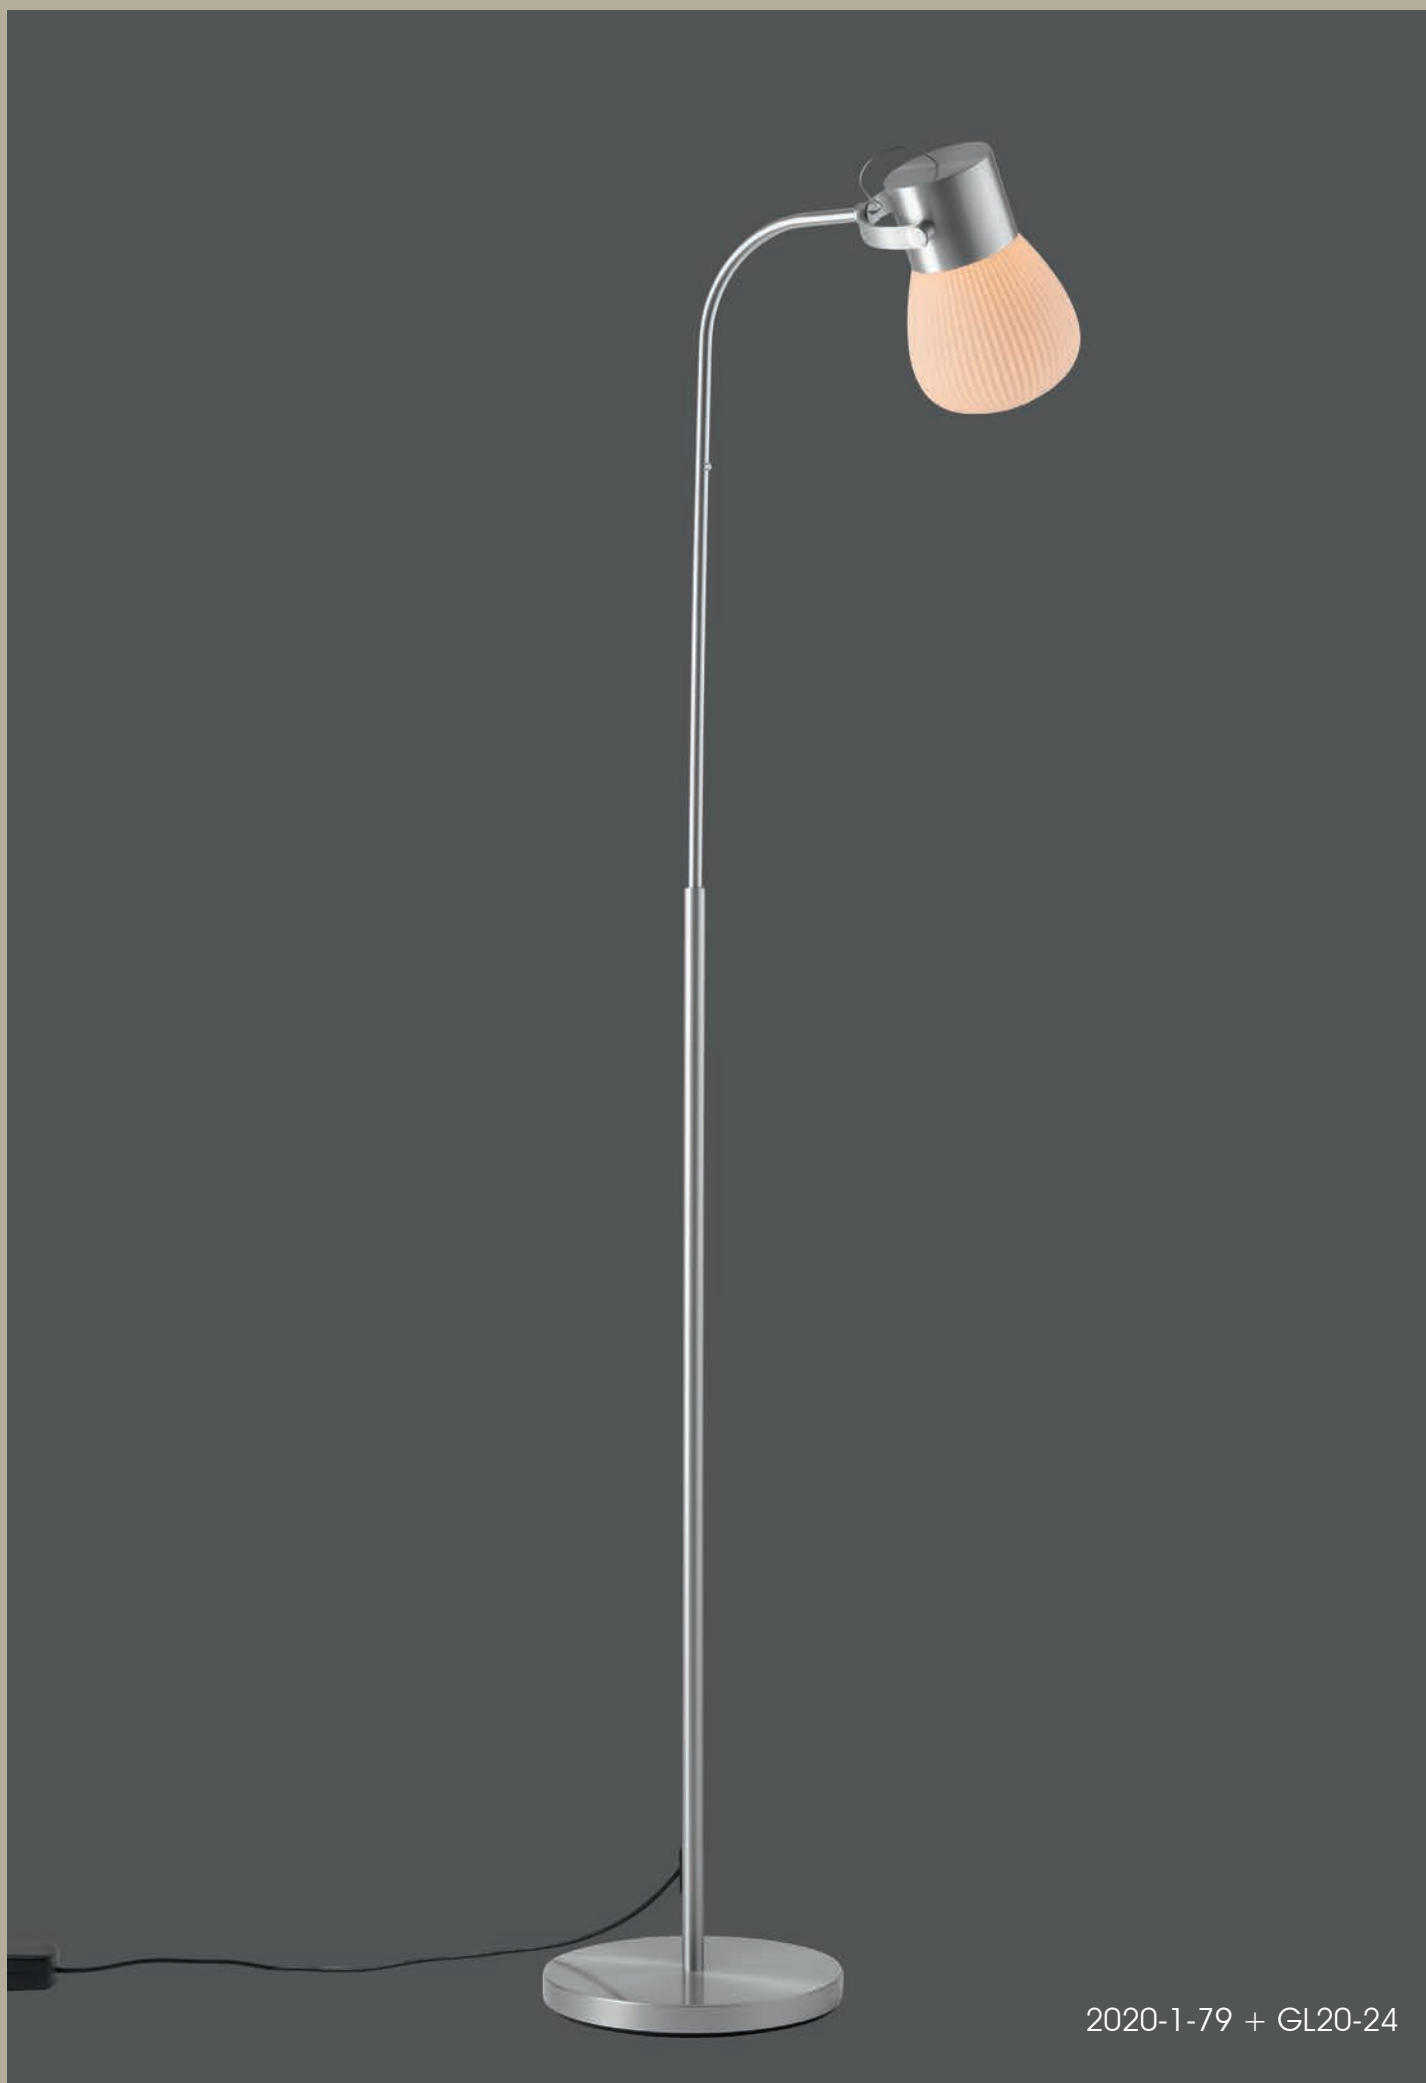

2020-1-79 + GL20-24

aura p1 / a / e

AURA P1


Technische Daten

1x LED
16,6W - NV-LED
1660 Lumen
1800 - 2900 Kelvin
DIM TO WARM
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen

2028-1-19
2028-1-55
2028-1-62
2028-1-79

Eloxal Messing
Schwarz
Platin
Aluminium matt

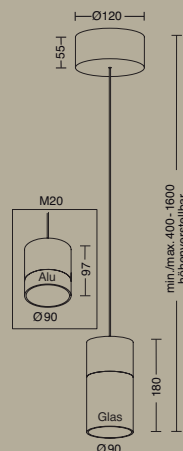

AURA A


Technische Daten

1x LED
16,6W - NV-LED
1660 Lumen
1800 - 2900 Kelvin
DIM TO WARM
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen

2027-1-19
2027-1-55
2027-1-62
2027-1-79

Eloxal Messing
Schwarz
Platin
Aluminium matt

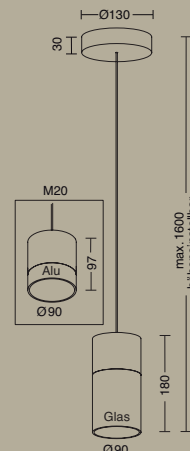

AURA E


Technische Daten

1x LED
16,6W - NV-LED
1660 Lumen
1800 - 2900 Kelvin
DIM TO WARM
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen

2026-1-19
2026-1-55
2026-1-62
2026-1-79

Eloxal Messing
Schwarz
Platin
Aluminium matt

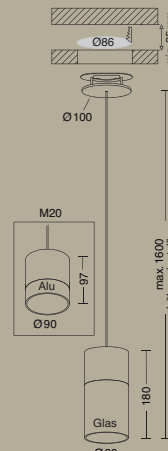


Mundgeblasene Gläser

GL20-23	Opal matt
GL20-24	Opal matt plissiert
GL20-43	Amber
GL20-51	Cognac
GL20-63	Rauchgrau

Reflektoren

M20-19	Eloxal Messing
M20-55	Schwarz
M20-62	Platin
M20-79	Aluminium matt

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.



2028-1-55 + M20-19

aura p2

Technische Daten

2x LED
2x 16,6W - NV-LED
3320 Lumen
1800 - 2900 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen


	2022-2-19	Eloxal Messing
	2022-2-55	Schwarz
	2022-2-62	Platin
	2022-2-79	Aluminium matt

Mundgeblasene Gläser

	GL20-23	Opal matt
	GL20-24	Opal matt plissiert
	GL20-43	Amber
	GL20-51	Cognac
	GL20-63	Rauchgrau

Reflektoren

	M20-19	Eloxal Messing
	M20-55	Schwarz
	M20-62	Platin
	M20-79	Aluminium matt

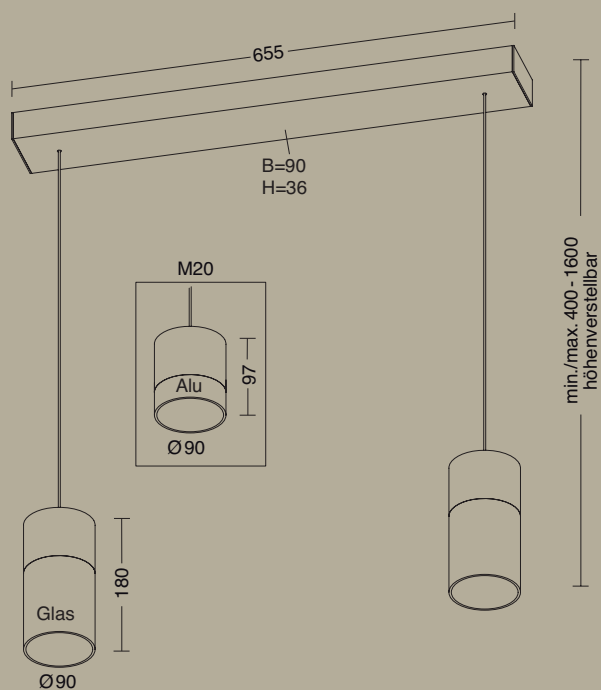

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.



2022-2-19 + 2x GL20-43

aura p3 / aura r3

AURA P3

Technische Daten

3x LED
3x 16,6W - NV-LED
4980 Lumen
1800 - 2900 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen

	2023-3-19	Eloxal Messing
	2023-3-55	Schwarz
	2023-3-62	Platin
	2023-3-79	Aluminium matt

Mundgeblasene Gläser

	GL20-23	Opal matt
	GL20-24	Opal matt plissiert
	GL20-43	Amber
	GL20-51	Cognac
	GL20-63	Rauchgrau

Reflektoren

	M20-19	Eloxal Messing
	M20-55	Schwarz
	M20-62	Platin
	M20-79	Aluminium matt

AURA R3

Technische Daten

3x LED
3x 16,6W - NV-LED
4980 Lumen
1800 - 2900 Kelvin - DIM TO WARM
CRI >95
Dimmbar

Ausführungen



	2025-3-19	Eloxal Messing
	2025-3-55	Schwarz
	2025-3-62	Platin
	2025-3-79	Aluminium matt

Mundgeblasene Gläser

	GL20-23	Opal matt
	GL20-24	Opal matt plissiert
	GL20-43	Amber
	GL20-51	Cognac
	GL20-63	Rauchgrau

Reflektoren

	M20-19	Eloxal Messing
	M20-55	Schwarz
	M20-62	Platin
	M20-79	Aluminium matt

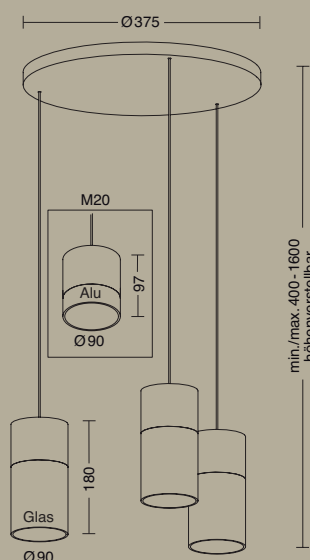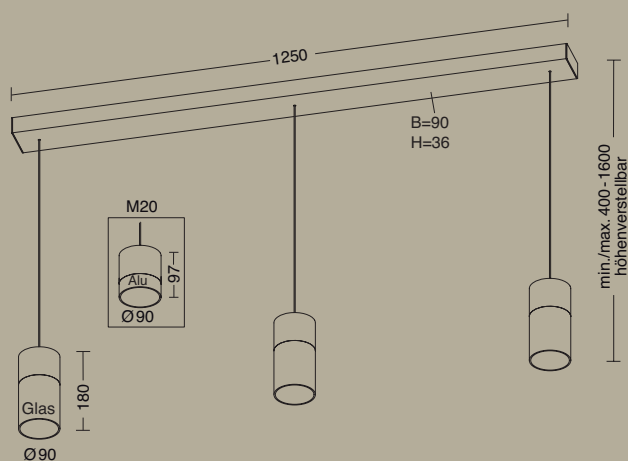

Sonder-Litzenlängen sind auf Anfrage als Sonderanfertigung gegen einen Aufpreis möglich.



2023-3-79 + 3x M20-62

nova

Nova Oog

Milieubild	150-151
Produktionsbild	152-153
Technische Daten	154-155

Nova

Milieubild	156-157
Produktionsbild	158-159
Technische Daten	160-161

Nova Plano

Produktionsbild	162-163
Technische Daten	164-165



9907-2-59


nova oog



nova oog



Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter, Fingerspitzengefühl und regelmäßiges Überprüfen der **Oberfläche** führen zum eleganten und unverkennbaren **Schliffbild** auf unseren Leuchten.

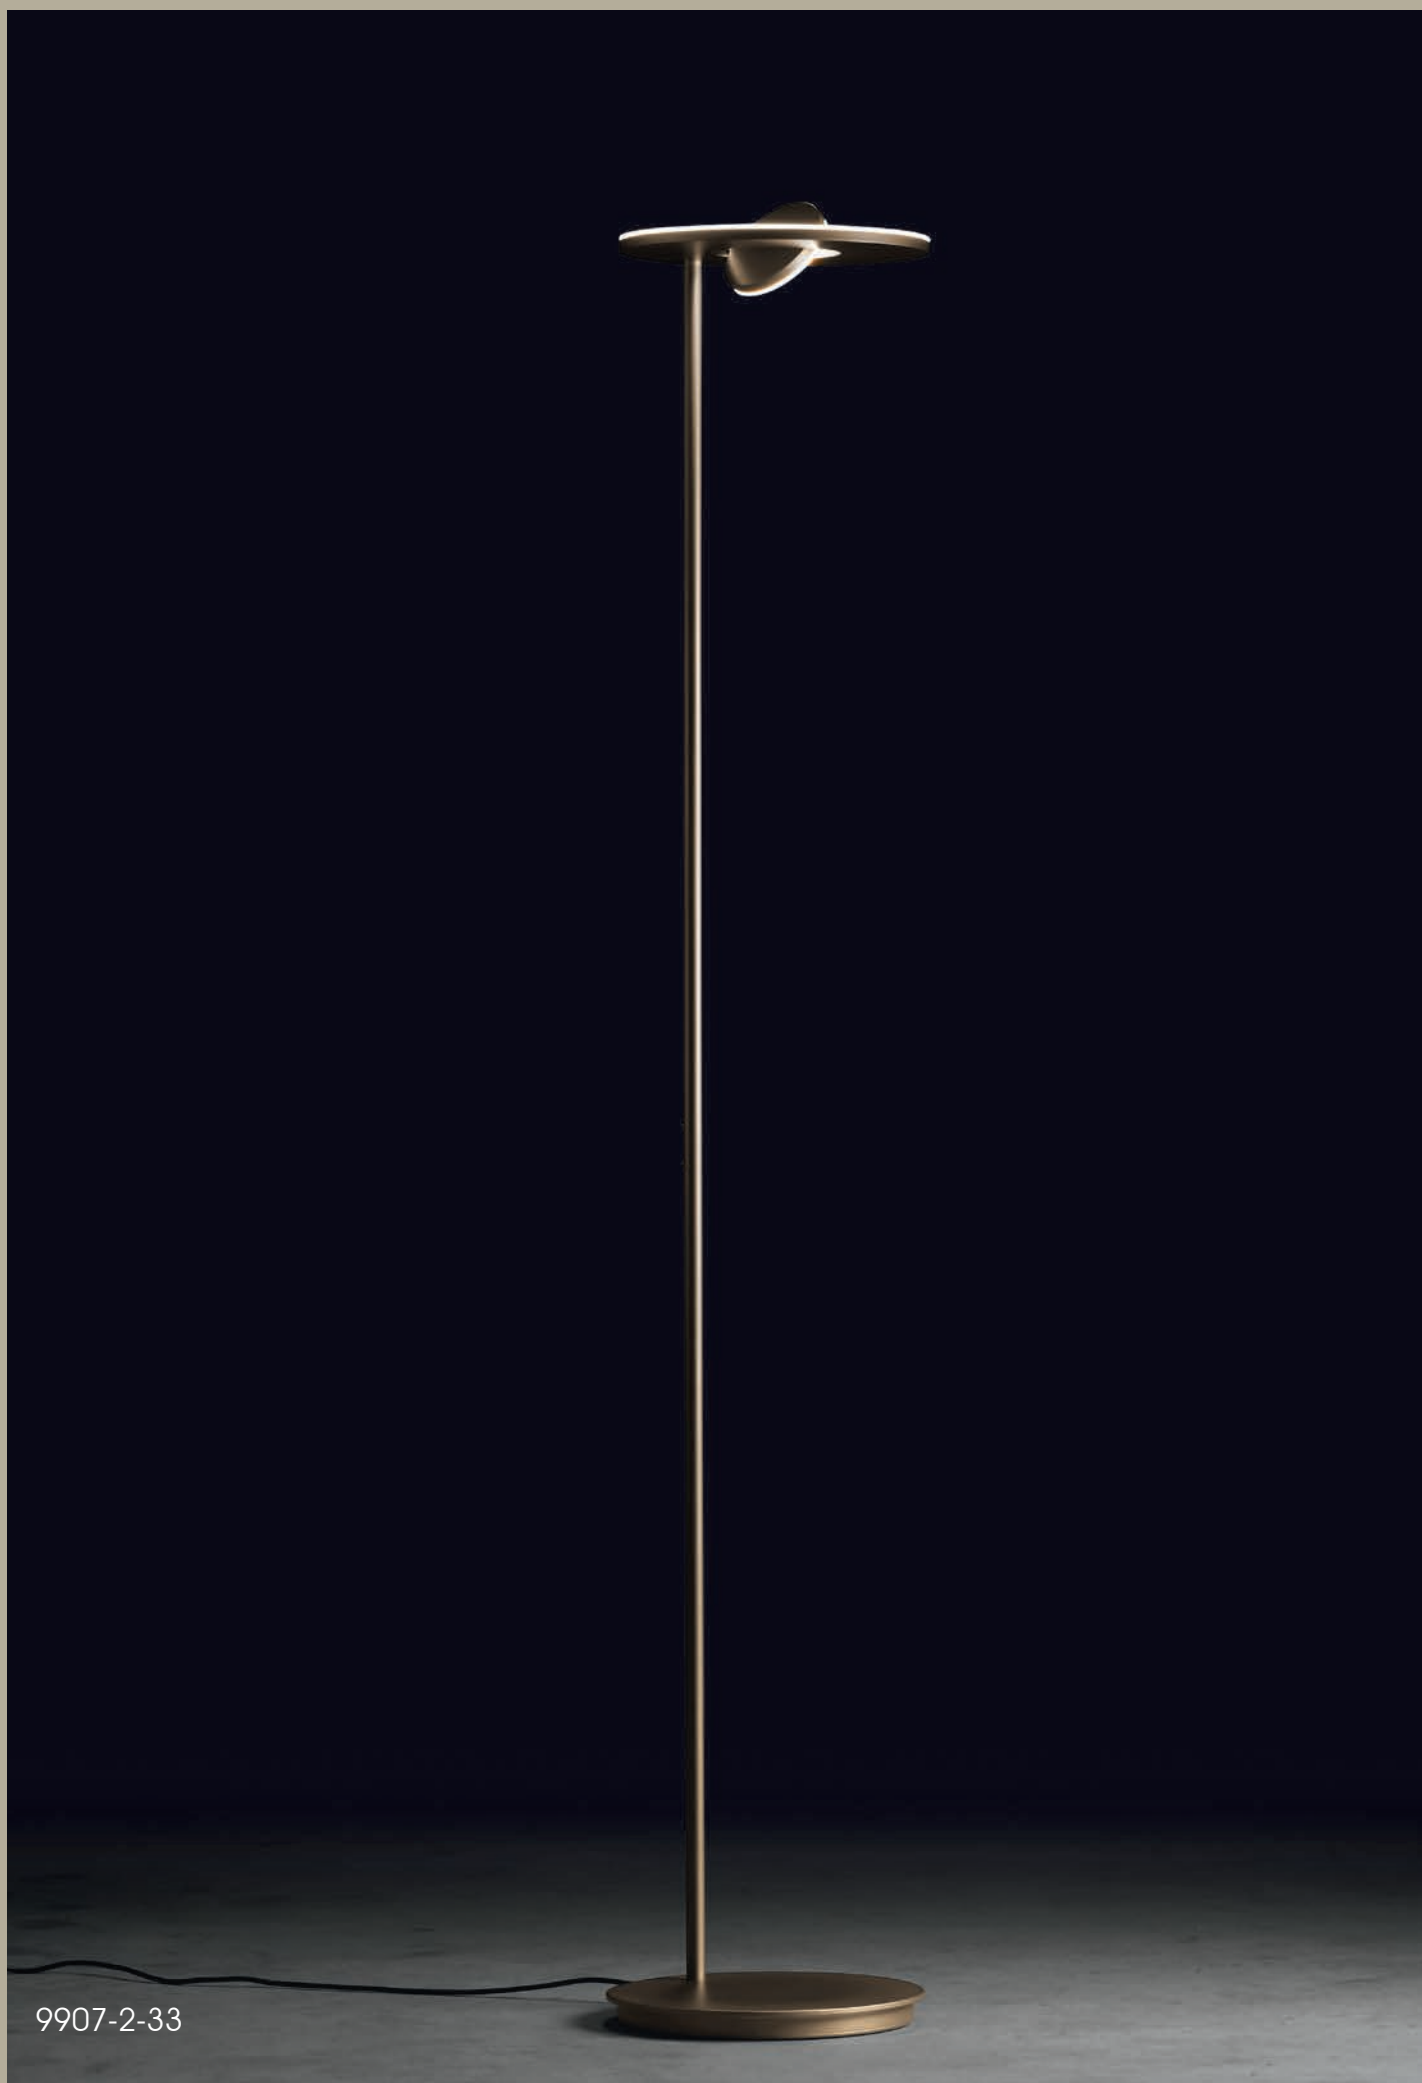

9907-2-33

nova oog

Technische Daten Innenring


1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Technische Daten Außenring

1x LED
48W - NV-LED
6500 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 9907-2-19	Eloxal Messing
■ 9907-2-33	Bronze
■ 9907-2-55	Schwarz
■ 9907-2-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 9907-2-62	Platin
■ 9907-2-79	Aluminium matt
■ 9907-2-8	Weiß

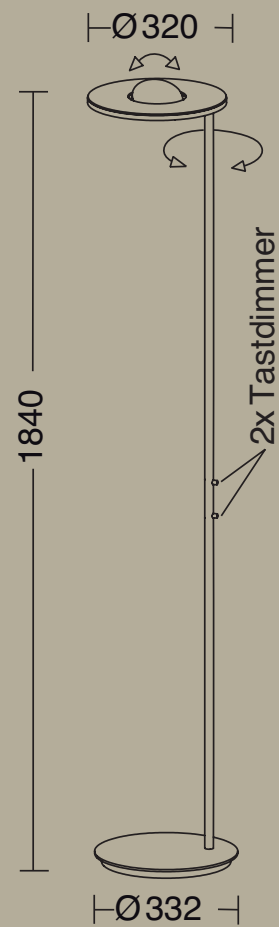

9907-2-55

nova



9906-2-55



nova

Technische Daten Innenring


1x LED
14W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer


Technische Daten Außenring

1x LED
47W - NV-LED
6800 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 9906-2-19	Eloxal Messing
■ 9906-2-33	Bronze
■ 9906-2-55	Schwarz
■ 9906-2-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 9906-2-62	Platin
■ 9906-2-79	Aluminium matt
■ 9906-2-8	Weiß

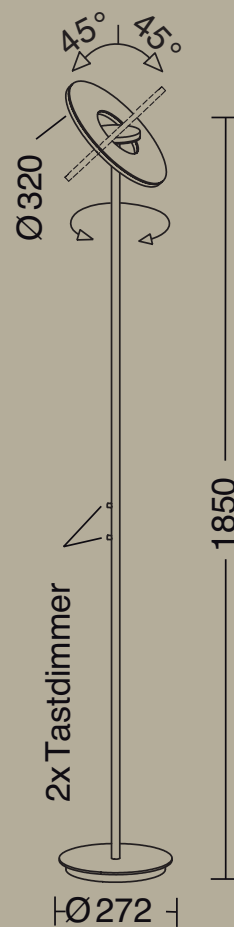

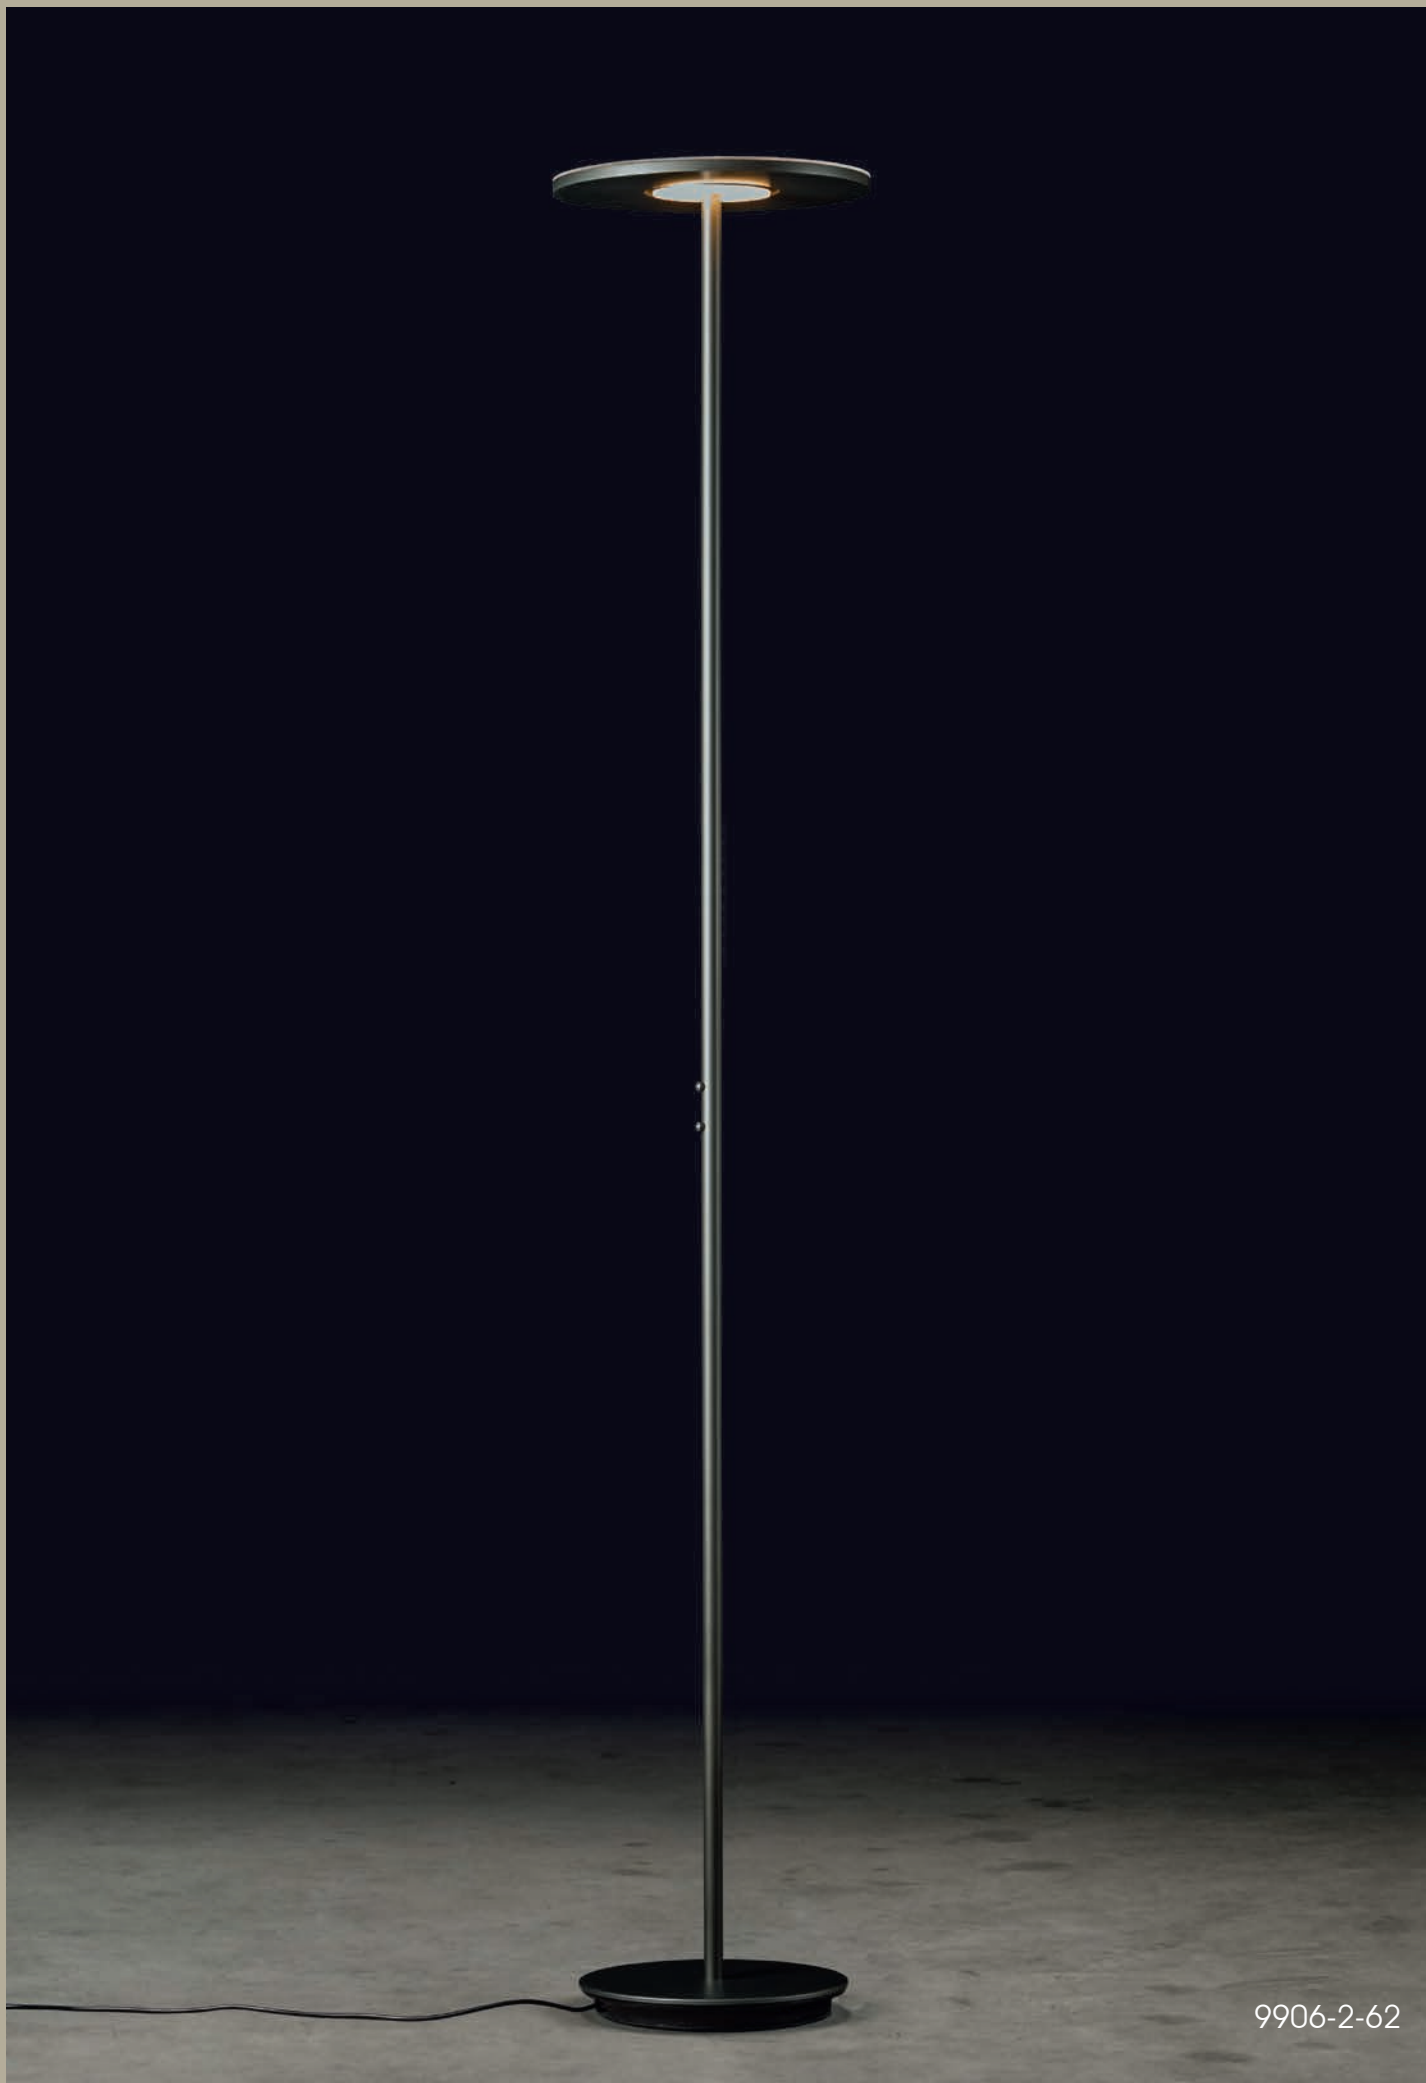

9906-2-62

nova plano

Tiefziehen: Aus einem einfachen Metallblech entsteht mithilfe von mehreren Verfahrensschritten ein eleganter **Leuchtensockel**. Die zum Tiefziehen benötigten Werkzeuge stellen wir im hauseigenen Werkzeugbau selber her.





9909-2-19

nova plano

Technische Daten Ring

1x LED
47W - NV-LED
6500 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer


Technische Daten Seitenarm

1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 9909-2-19	Eloxal Messing
■ 9909-2-33	Bronze
■ 9909-2-55	Schwarz
■ 9909-2-62	Platin
■ 9909-2-79	Aluminium matt

112076 optionale Acrylscheibe

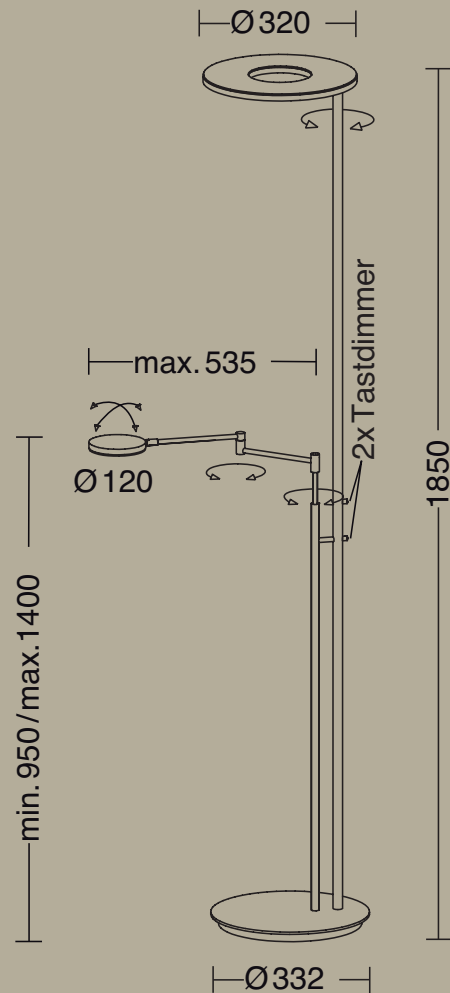

plano

Plano B

Milieubild	168-169
Produktionsbild	170-171
Technische Daten	172-173

Plano S

Technische Daten	174-175
------------------	---------

Plano Twin

Technische Daten	176-177
------------------	---------

Plano T

Technische Daten	178-179
------------------	---------

Plano

Technische Daten	180-181
------------------	---------

Plano WB

Technische Daten	182-183
------------------	---------

Plano W

Technische Daten	184
------------------	-----

Plano WD

Technische Daten	185
------------------	-----

plano b



9656-1-19





Lackiererei: Die Farben „Bronze“, „Eloxal Messing“ und „Platin“ gibt es so nirgendwo zu kaufen. Sie werden in unserer hauseigenen Lackiererei angemischt und mit viel Erfahrung und Know-how aufgetragen.



Die **Endmontage** ist der letzte Schritt im Herstellungsprozess. Hier werden alle metallischen und auch elektrotechnischen Bauteile zusammengefügt und zu einer funktionsfähigen Leuchte montiert. Das Gewinde, dass das Rohr und den Sockel der **Plano-Leseleuchte** verbindet, muss immer im selben Abstand verbaut werden. So bleibt die Leuchte standfest.



9656-1-33 + optionale Acrylscheibe 112076

plano b

Technische Daten



1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

■ 9656-1-19	Eloxal Messing
■ 9656-1-33	Bronze
■ 9656-1-55	Schwarz
■ 9656-1-59	Schwarz / Eloxal Messing
■ 9656-1-62	Platin
■ 9656-1-79	Aluminium matt
■ 9656-1-8	Weiß

112076

optionale Acrylscheibe

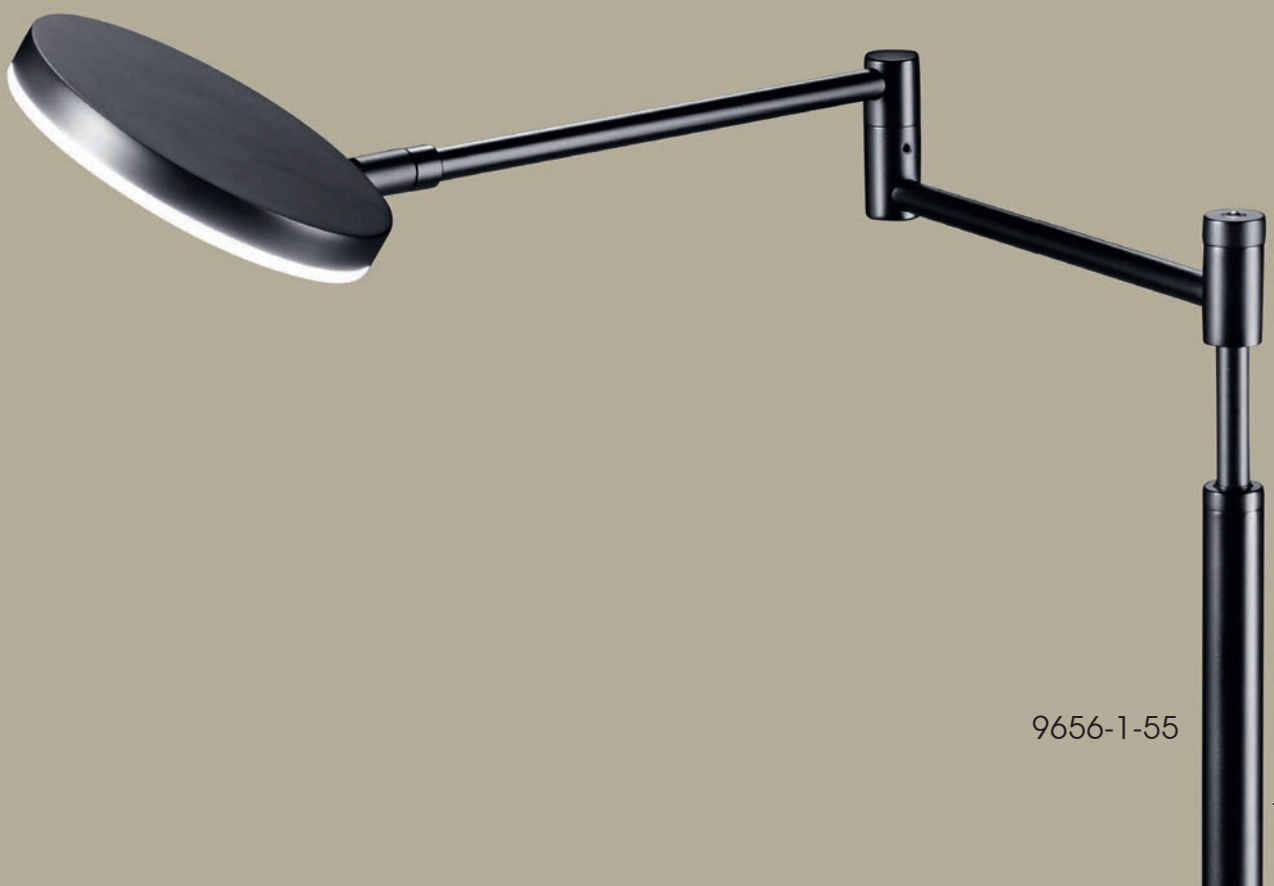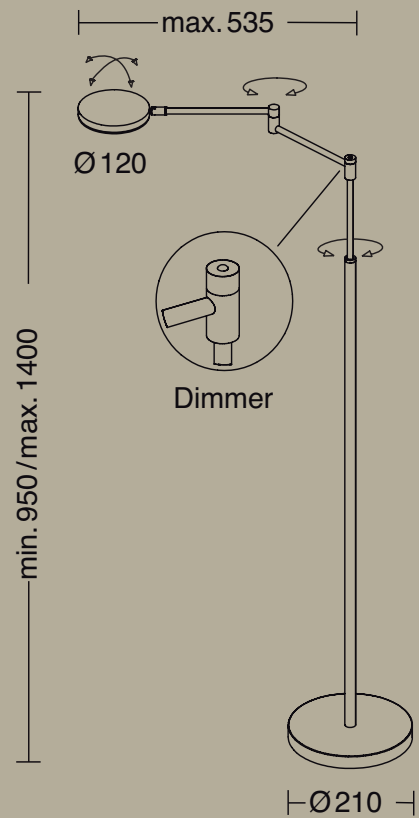

9656-1-55



9659-1-19

plano s


Technische Daten

1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

■ 9659-1-19	Eloxal Messing
■ 9659-1-55	Schwarz
■ 9659-1-62	Platin
■ 9659-1-79	Aluminium matt

112076 optionale Acrylscheibe

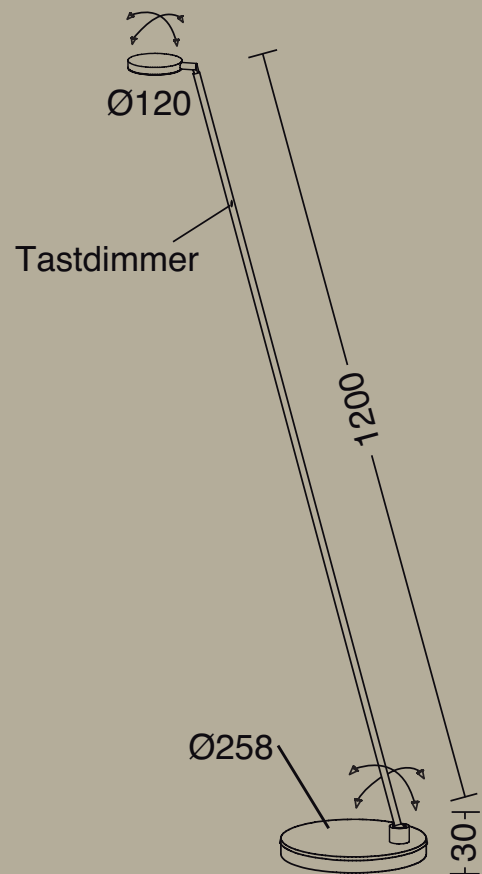

Ausladung · Extension max. 850

plano twin

Technische Daten

2x LED

2x 19W - NV-LED

4400 Lumen

2700 Kelvin


CRI >90

Dimmer

Ausführungen

	9652-2-19	Eloxal Messing
	9652-2-33	Bronze
	9652-2-55	Schwarz
	9652-2-62	Platin
	9652-2-79	Aluminium matt

112076 optionale Acrylscheibe

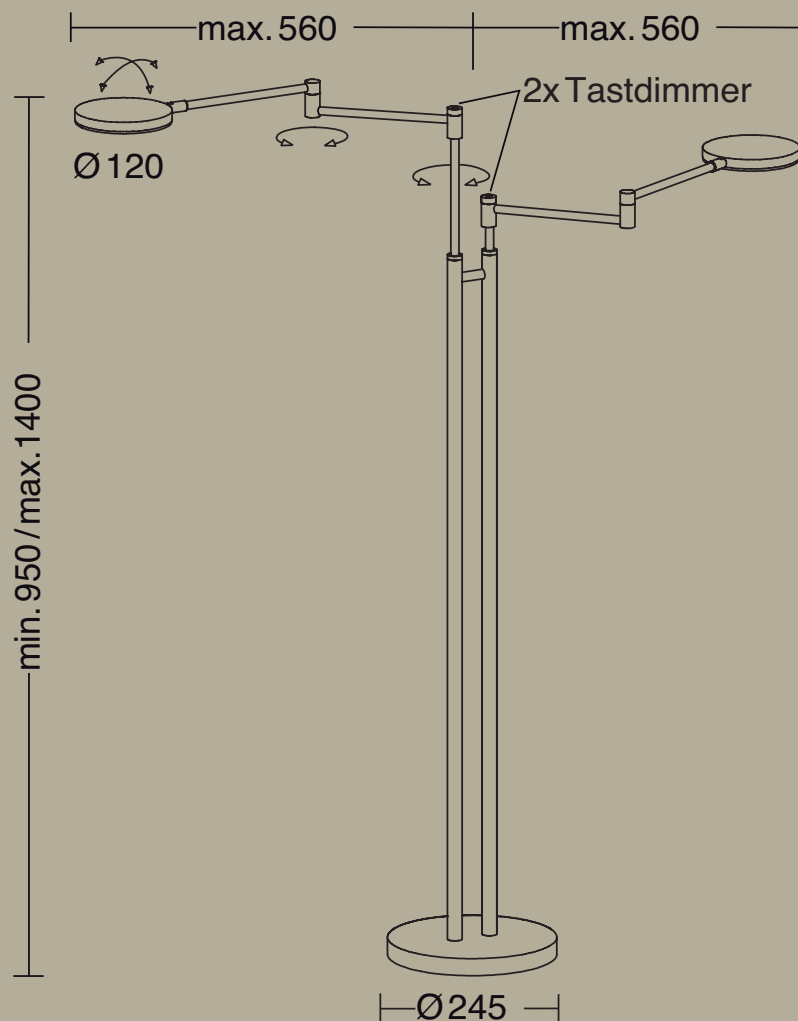



9652-2-19


plano t

Technische Daten

1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

	9657-1-19	Eloxal Messing
	9657-1-33	Bronze
	9657-1-55	Schwarz
	9657-1-62	Platin
	9657-1-79	Aluminium matt
	9657-1-8	Weiß
112076		optionale Acrylscheibe

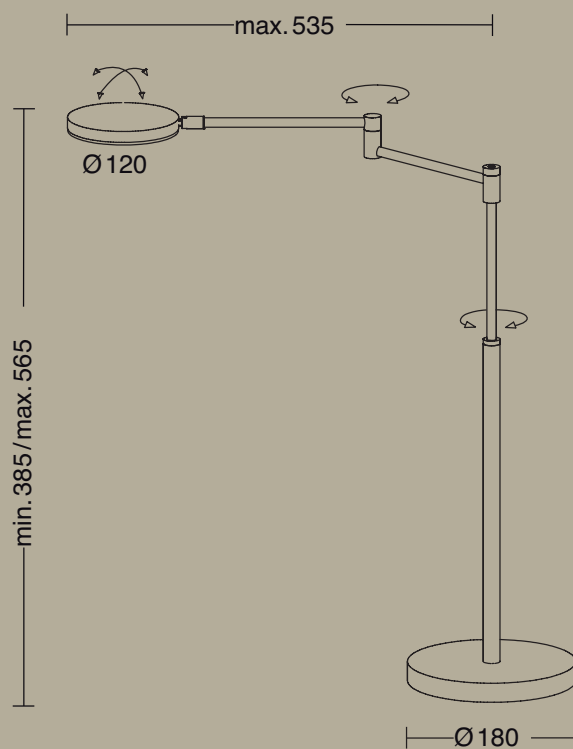



9657-1-79


plano


Technische Daten

4x LED
4x 10W - NV-LED
7000 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

■ 9901-4-55	Schwarz
■ 9901-4-62	Platin
■ 9901-4-79	Aluminium matt

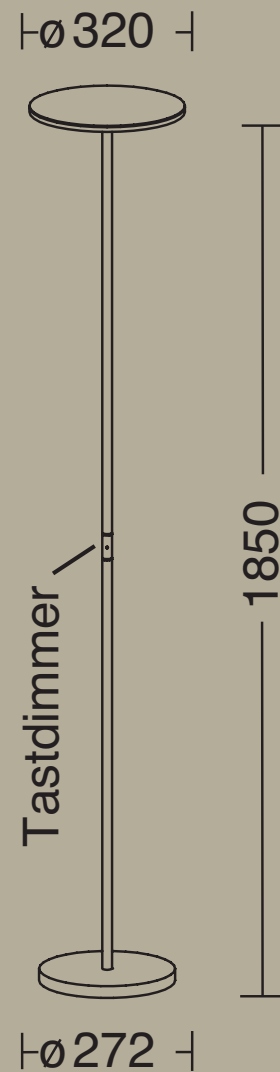

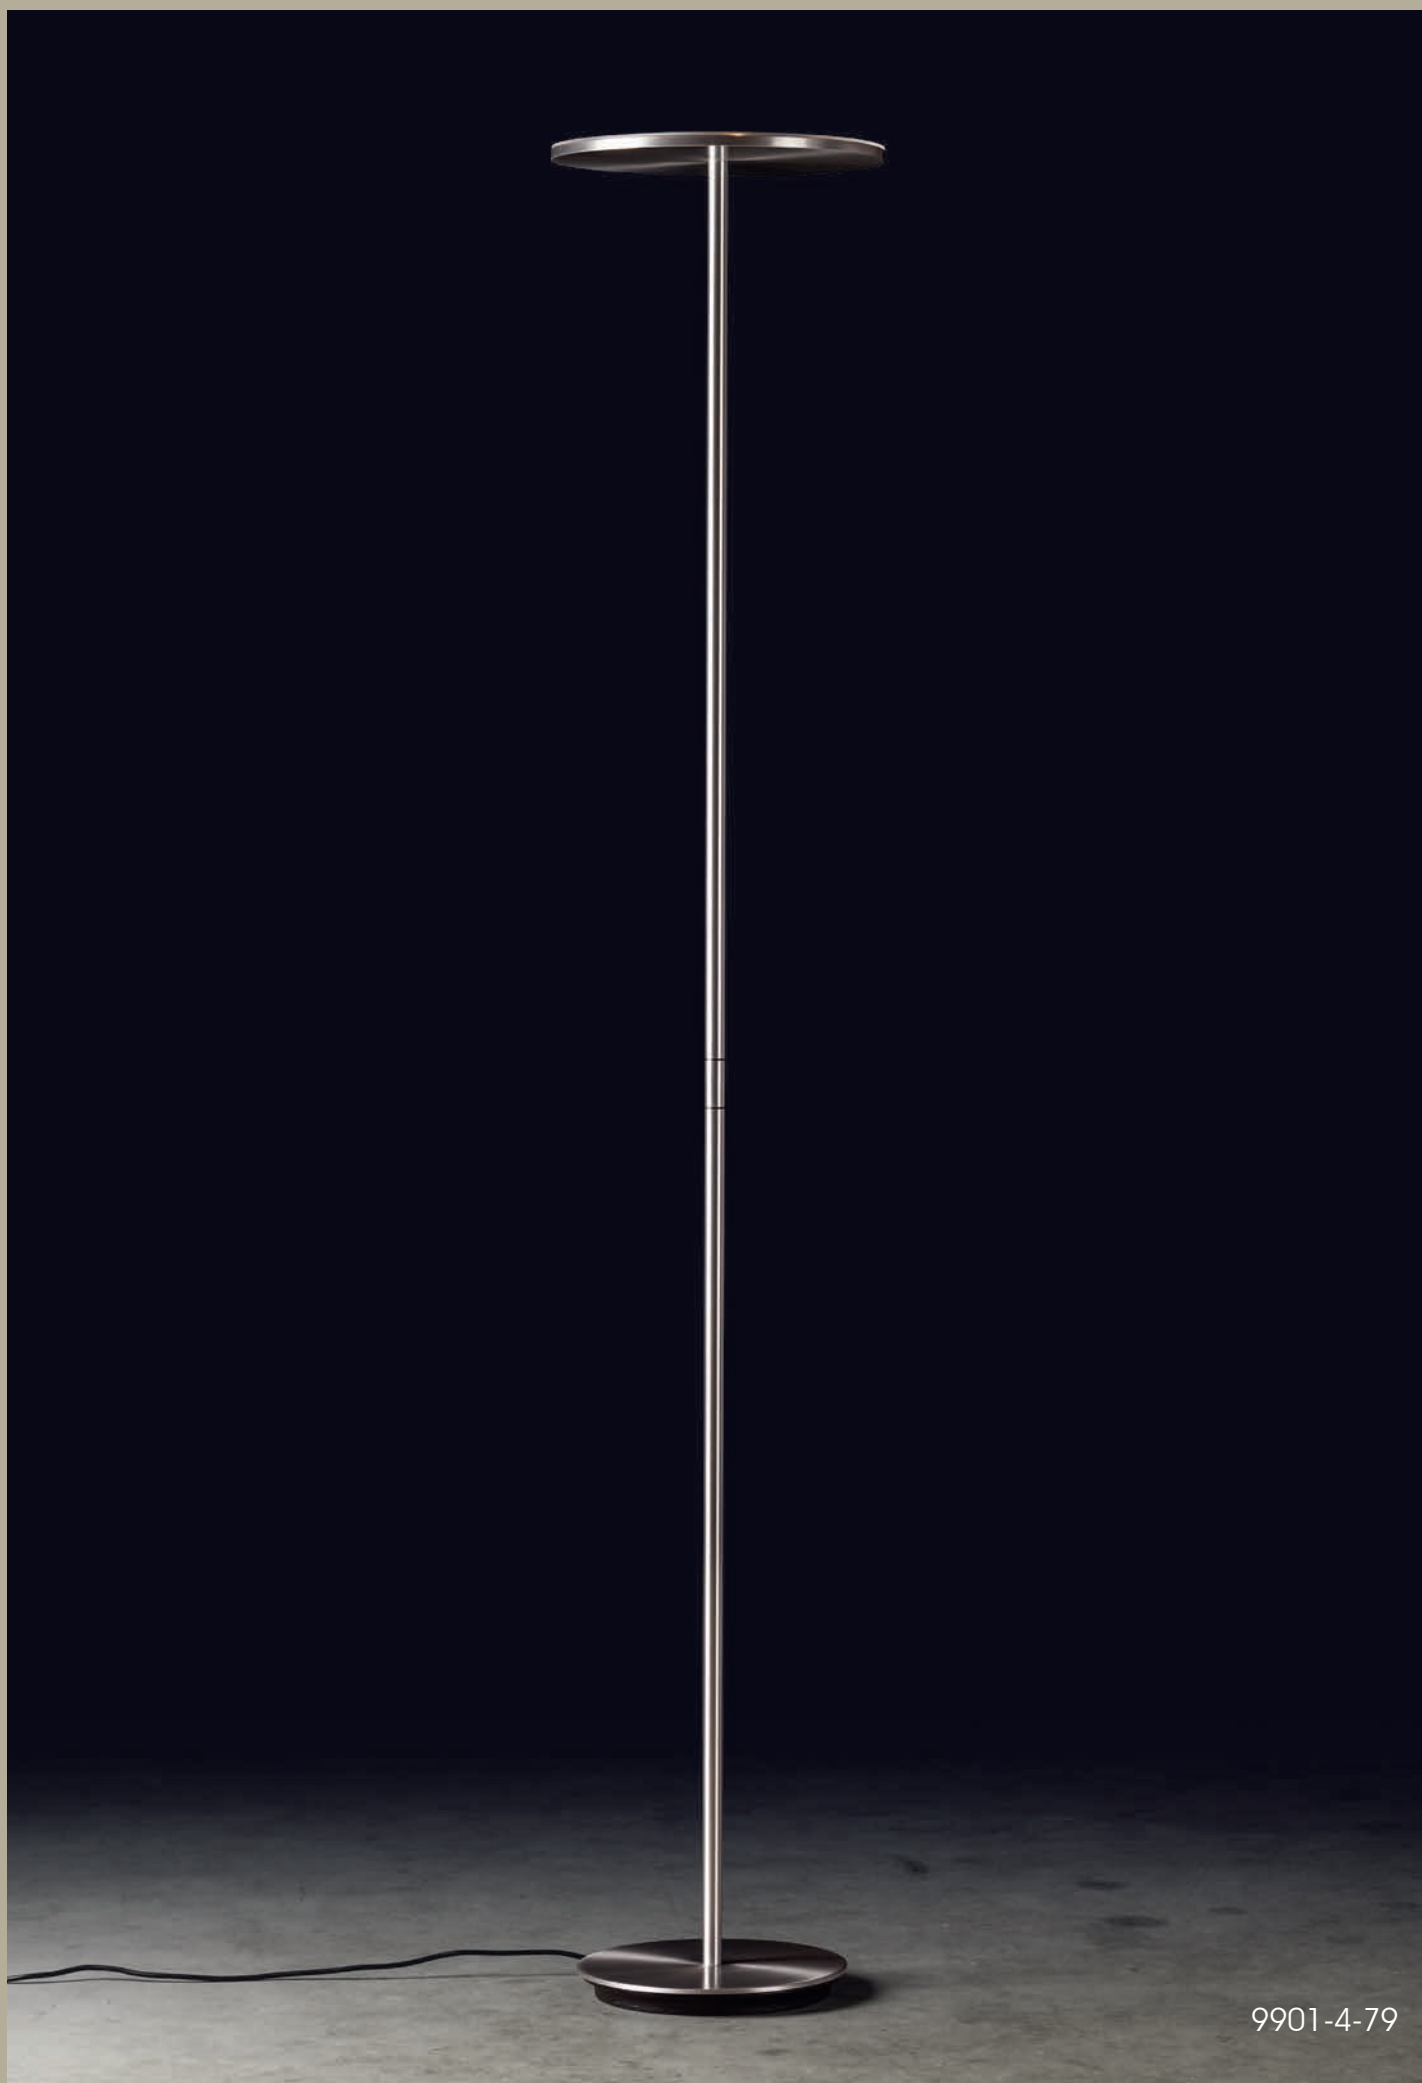

9901-4-79

plano wb


Technische Daten

1x LED
14W - NV-LED
2000 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

	9658-1-19	Eloxal Messing
	9658-1-33	Bronze
	9658-1-55	Schwarz
	9658-1-62	Platin
	9658-1-79	Aluminium matt

112076 optionale Acrylscheibe

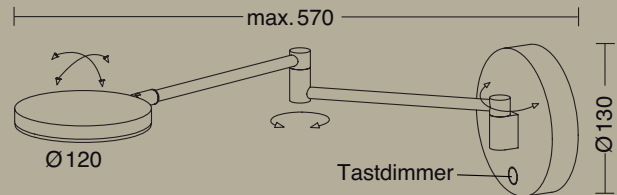



9658-1-19



9658-1-79


plano w

Technische Daten Plano W

1x LED
14W - NV-LED
2000 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmbar

Ausführungen

■ 9915-1-19	Eloxal Messing
■ 9915-1-55	Schwarz
■ 9915-1-62	Platin
■ 9915-1-79	Aluminium matt
■ 9915-1-8	Weiß

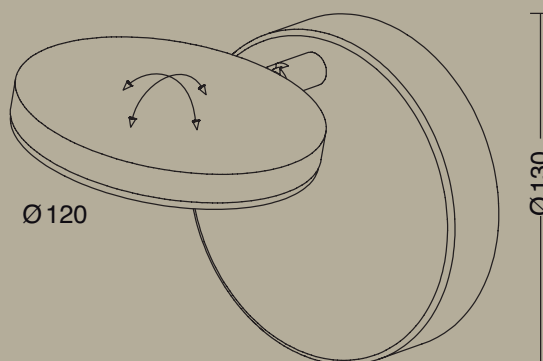

Ausladung · Extension max. 155



9915-1-62


plano wd

Technische Daten Plano WD

1x LED
14W - NV-LED
2000 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmer

Ausführungen

■ 9914-1-19	Eloxal Messing
■ 9914-1-55	Schwarz
■ 9914-1-62	Platin
■ 9914-1-79	Aluminium matt
■ 9914-1-8	Weiß

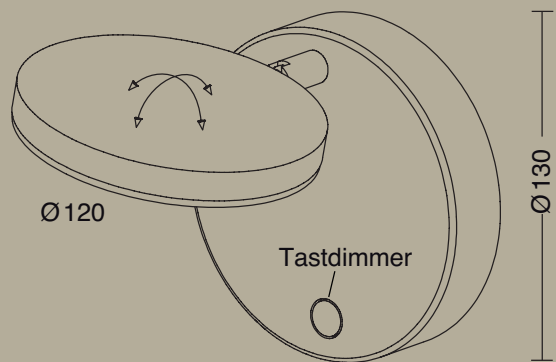

Ausladung-Extension max. 155



9914-1-79

flex

Flex S

Milieubild	188-189
Produktionsbild	190-191
Technische Daten	192-193

Flex Twin

Milieubild	194-195
Technische Daten	196-197

Flex T / K

Technische Daten	198-199
------------------	---------

Flex W

Technische Daten	200-201
------------------	---------

Flex D3 / D5

Technische Daten	202-203
------------------	---------

Nova Flex

Technische Daten	204-205
------------------	---------

flex s





9920-1-555

flex s


Technische Daten

1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
Dimmer

Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

9920-1	19		1	
	55		2	
	62		3	
	79		4	
			5	

112076 optionale Acrylscheibe

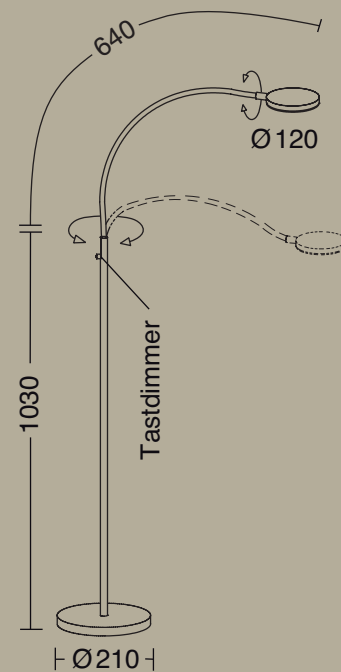

9920-1-553



9920-1-794

flex twin





9924-2-794



9924-2-794


flex twin

Technische Daten Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

2x LED				
2x 19W - NV-LED	9924-2	19		1 
4400 Lumen				
2700 Kelvin		55		2 
CRI >90		62		3 
Dimmer		79		4 
				5 

112076

optionale Acrylscheibe

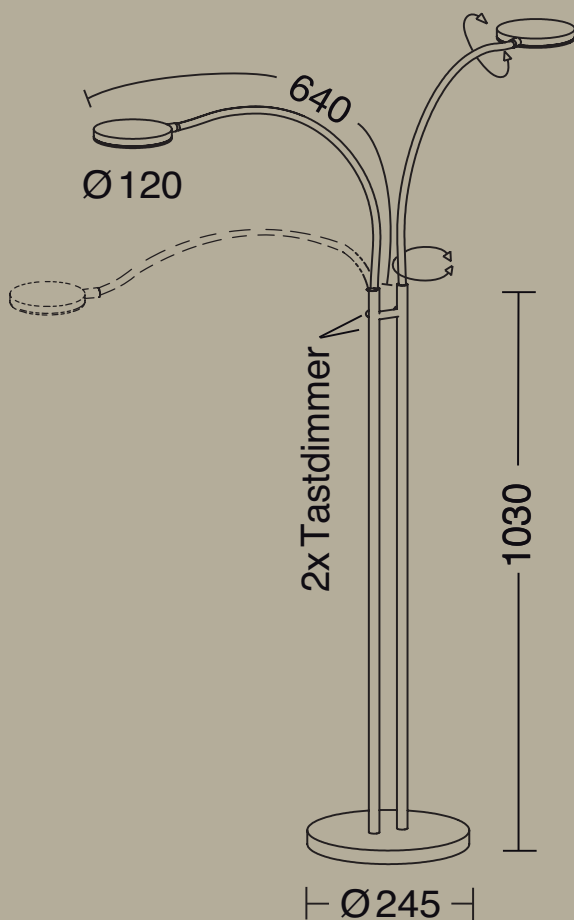

flex t

Technische Daten Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
Dimmer

9921-1

19



1



55



2



62




3




79



4



5

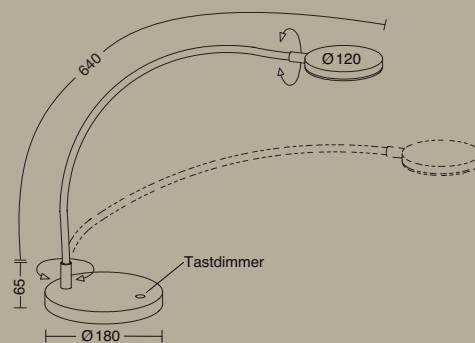

112076

optionale Acrylscheibe




9921-1-555

flex k

Technische Daten Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
Dimmer

9926-1	19		1	
	55		2	
	62		3	
	79		4	
			5	

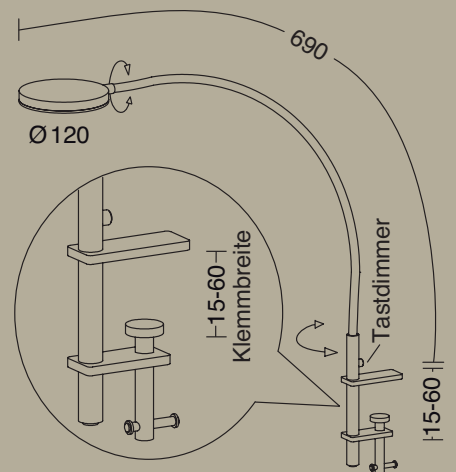

112076 optionale Acrylscheibe



9926-1-792

flex w

Technische Daten Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

1x LED
12W - 230V
1130 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

9922-1

19



1



55



2



62



3





79



4



5

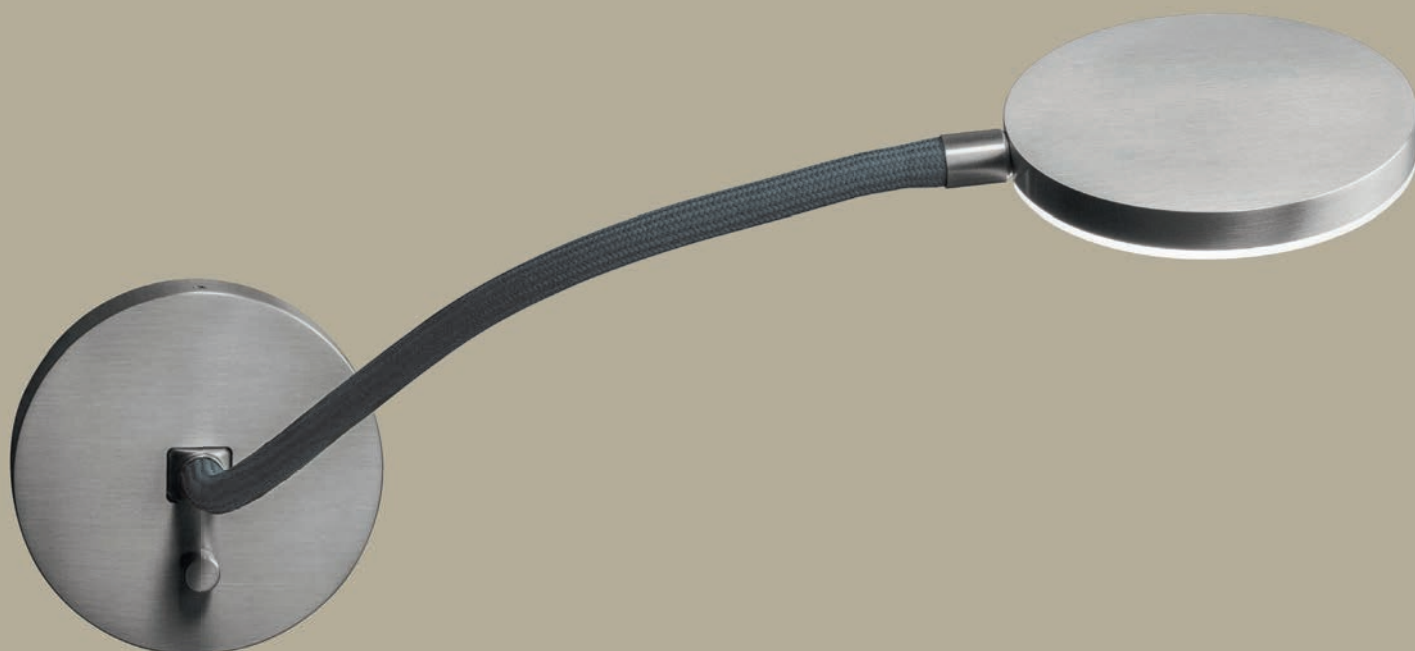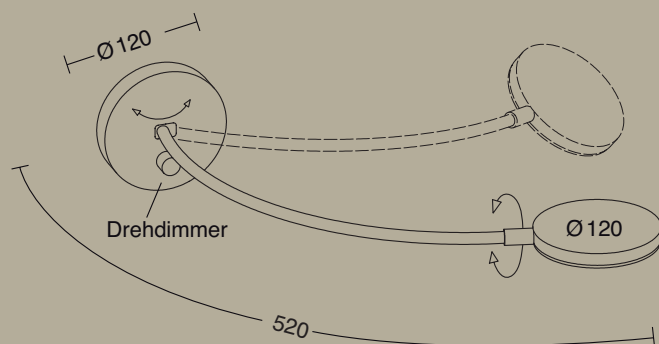

9922-1-794



9922-1-625

flex d3

Technische Daten Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

3x LED

3x 12W - 230V

3390 Lumen

2700 Kelvin

CRI >90

Dimmbar

9923-3

19




1



55



2



62



3




79



4



5

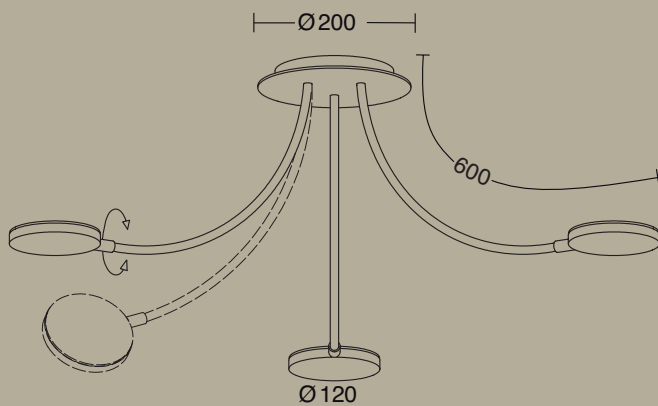

9923-3-625

flex d5

Technische Daten Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

5x LED
5x 12W - 230V
5650 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90
Dimmbar

9925-5

19




1



55



2



62



3





79



4



5

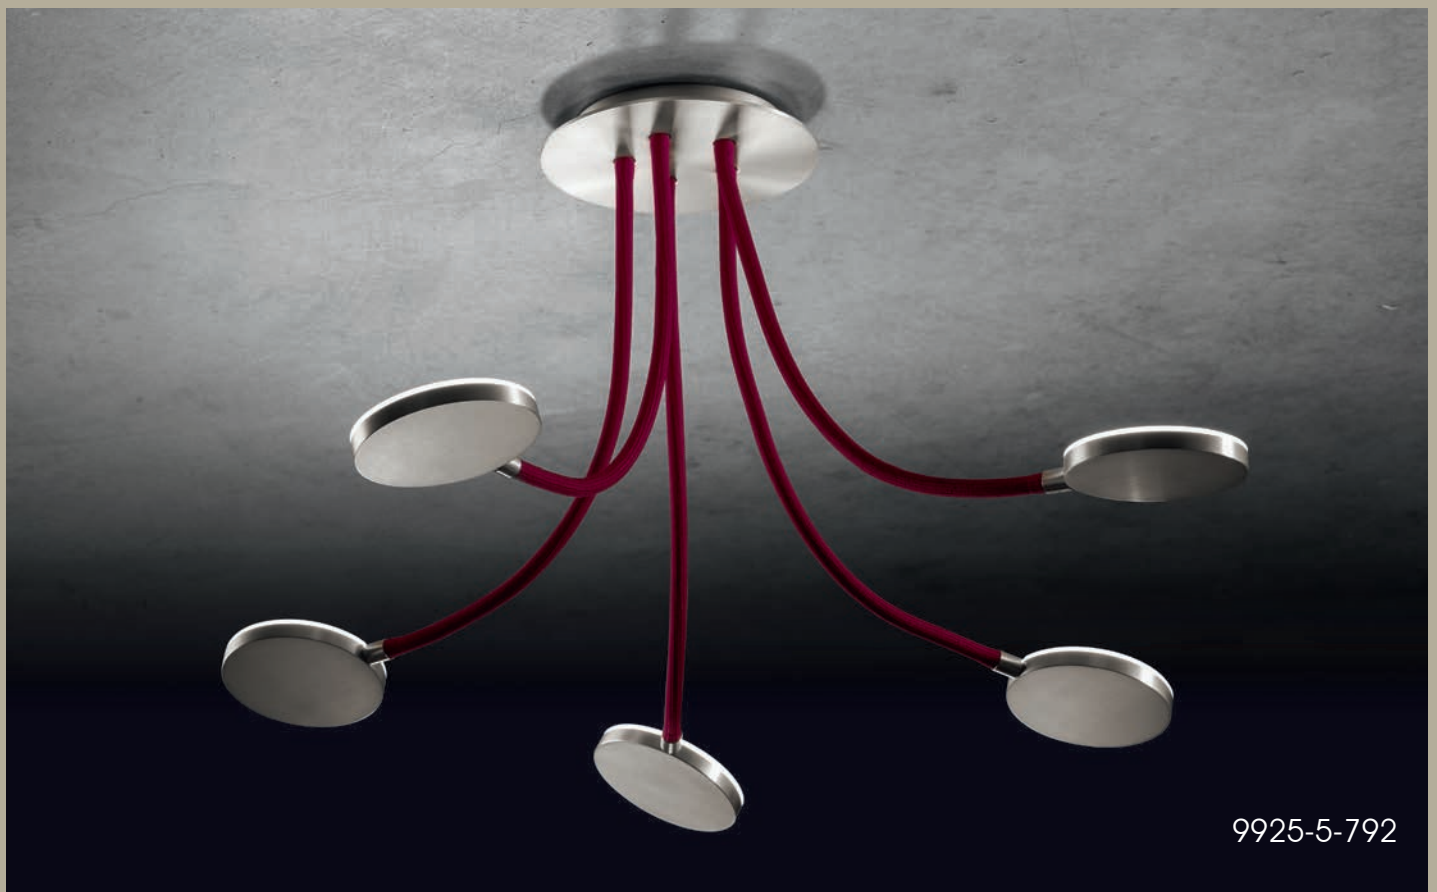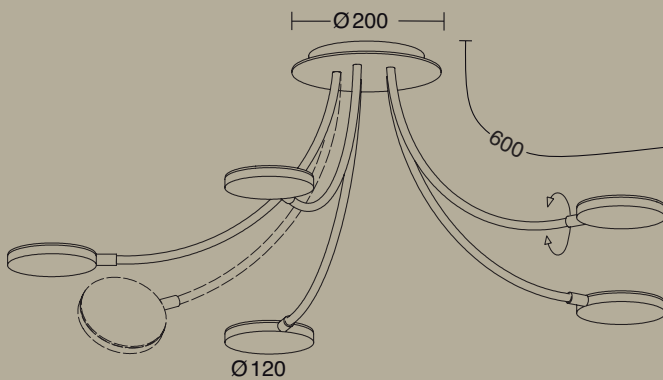

9925-5-792




9908-2-625

nova flex

Technische Daten

1x LED
48W - NV-LED
6500 Lumen
2700 Kelvin
Dimmer


Artikel + Oberfläche + Flexschlauch

9908-2	19		1	
	55		2	
	62		3	
	79		4	
			5	

Technische Daten

Seitenarm
1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
Dimmer

112076 optionale Acrylscheibe

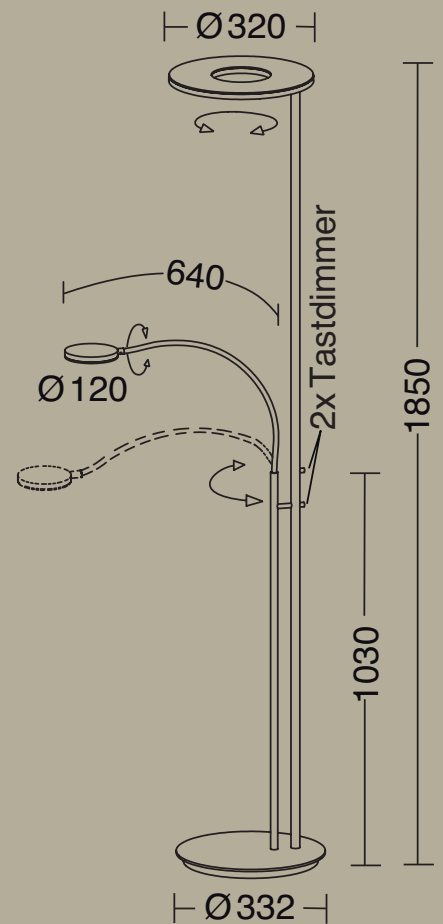

vita

Vita P

Technische Daten

208

Vita 3

Technische Daten

209

Vita 6


Technische Daten

210-211

vita p

Technische Daten

3x E27
230V

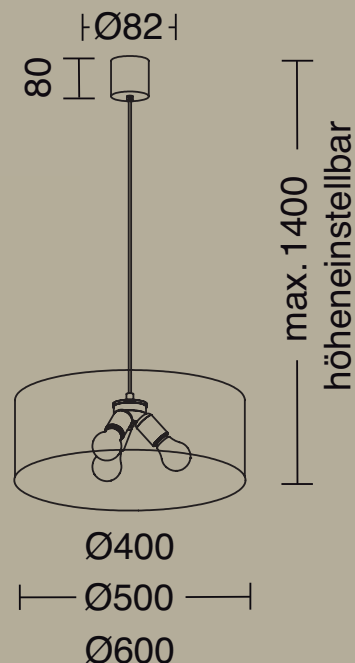

5302-3-69 +
751-60-23

Ausführung

■ 5302-3-69 Nickel matt

+ Chintz-Schirme

Ø 400 mm - max. 3x 40W

- 751-40-12 Hellgrau
- 751-40-17 Wellenoptik Weiß
- 751-40-23 Schiefer
- 751-40-4 Champagner
- 751-40-41 Sand
- 751-40-7 Weiß
- 751-40-80 Blattsilber
- 751-40-90 Blattgold

+ Chintz-Schirme

Ø 500 mm - max. 3x 60W

- 751-50-12 Hellgrau
- 751-50-17 Wellenoptik Weiß
- 751-50-23 Schiefer
- 751-50-4 Champagner
- 751-50-41 Sand
- 751-50-7 Weiß
- 751-50-80 Blattsilber
- 751-50-90 Blattgold

+ Chintz-Schirme


Ø 600 mm - max. 3x 60W

- 751-60-12 Hellgrau
- 751-60-17 Wellenoptik Weiß
- 751-60-23 Schiefer
- 751-60-4 Champagner
- 751-60-41 Sand
- 751-60-7 Weiß
- 751-60-80 Blattsilber
- 751-60-90 Blattgold

vita 3

Technische Daten

3x E27
230V

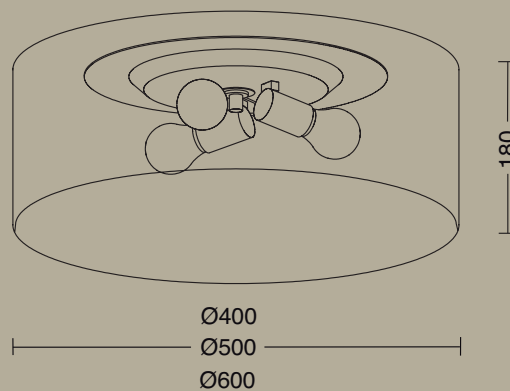

5301-3-8 +
750-50-80

5301-3-8 +
750-60-4



Ausführung

■ 5301-3-8

Weiß

+ Chintz-Schirme

Ø 400 mm - max. 3x 40W

- 750-40-12 Hellgrau
- 750-40-17 Wellenoptik Weiß
- 750-40-23 Schiefer
- 750-40-4 Champagner
- 750-40-41 Sand
- 750-40-7 Weiß
- 750-40-80 Blattsilber
- 750-40-90 Blattgold

+ Chintz-Schirme

Ø 500 mm - max. 3x 60W

- 750-50-12 Hellgrau
- 750-50-17 Wellenoptik Weiß
- 750-50-23 Schiefer
- 750-50-4 Champagner
- 750-50-41 Sand
- 750-50-7 Weiß
- 750-50-80 Blattsilber
- 750-50-90 Blattgold

+ Chintz-Schirme


Ø 600 mm - max. 3x 60W

- 750-60-12 Hellgrau
- 750-60-17 Wellenoptik Weiß
- 750-60-23 Schiefer
- 750-60-4 Champagner
- 750-60-41 Sand
- 750-60-7 Weiß
- 750-60-80 Blattsilber
- 750-60-90 Blattgold

vita 6

Technische Daten

6x E27
230V

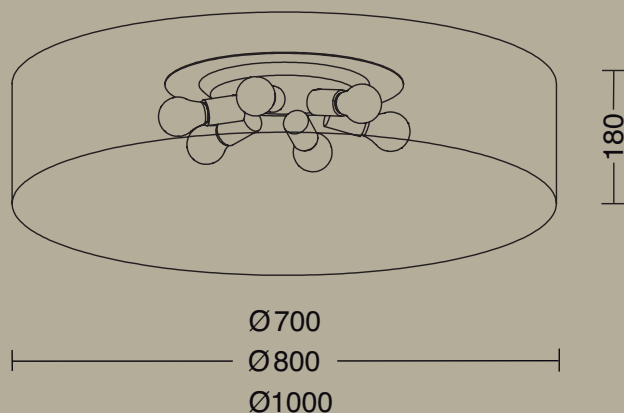

5306-6-8 +
750-70-17

Ausführung

■ 5306-6-8

Weiß

+ Chintz-Schirme

Ø 700 mm - max. 6x 40W

- 750-70-12 Hellgrau
- 750-70-17 Wellenoptik Weiß
- 750-70-23 Schiefer
- 750-70-4 Champagner
- 750-70-41 Sand
- 750-70-7 Weiß
- 750-70-80 Blattsilber
- 750-70-90 Blattgold

+ Chintz-Schirme

Ø 800 mm - max. 6x 60W

- 750-80-12 Hellgrau
- 750-80-17 Wellenoptik Weiß
- 750-80-23 Schiefer
- 750-80-4 Champagner
- 750-80-41 Sand
- 750-80-7 Weiß
- 750-80-80 Blattsilber
- 750-80-90 Blattgold

+ Chintz-Schirme

Ø 1000 mm - max. 6x 60W

- 750-100-12 Hellgrau
- 750-100-17 Wellenoptik Weiß
- 750-100-23 Schiefer
- 750-100-4 Champagner
- 750-100-41 Sand
- 750-100-7 Weiß
- 750-100-80 Blattsilber
- 750-100-90 Blattgold



5306-6-8 +
750-80-23



5306-6-8 +
750-100-4

fifties

Fifties 3-flammig

Milieubild

214-215

Technische Daten

216-217

Fifties 2-flammig

Technische Daten

218-219

Fifties 1-flammig

Technische Daten

220-221

fifties



6355-3-58 + 755-18-14 + 755-18-15 + 755-18-22

fifties 3-flammig

Technische Daten


3x E27
nur LED-Leuchtmittel
230V
3x Ein-/Ausschalter

Ausführungen

■ 6355-3-55	Schwarz
■ 6355-3-58	Fumé matt
■ 6355-3-69	Nickel matt
■ 6355-3-9	Messing pol./matt

Chintz-Schirme

755-18-12	Hellgrau
755-18-14	Orange
755-18-15	Gelb
755-18-16	Rosa
755-18-18	Waldgrün
755-18-19	Dunkelblau
755-18-22	Hellgrün
755-18-23	Schiefer
755-18-4	Champagner
755-18-41	Sand
755-18-42	Taupe
755-18-43	Dunkelrot
755-18-46	Hellrosa
755-18-47	Hellblau
755-18-48	Hellmint
755-18-55	Schwarz
755-18-7	Weiß

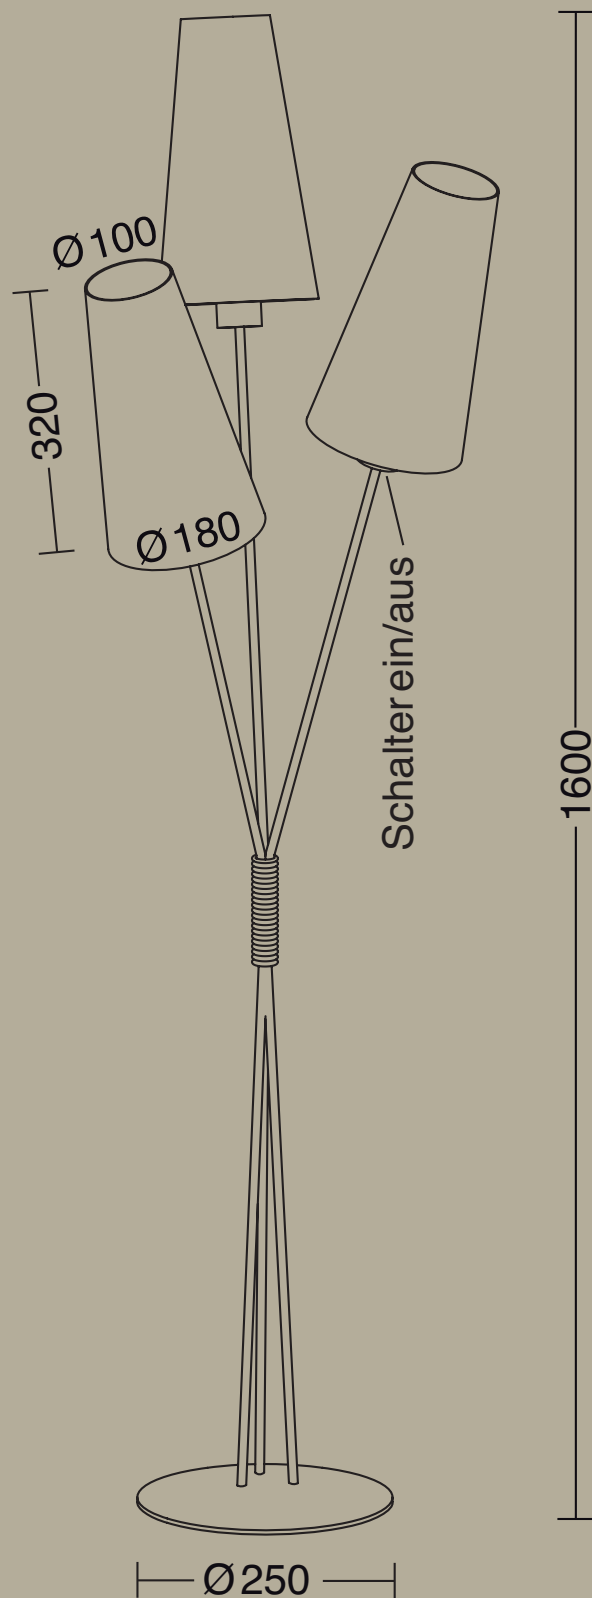



6355-3-58 + 755-18-16 + 755-18-4 + 755-18-41



6356-2-55 + 755-18-18 + 755-18-22

fifties 2-flammig

Technische Daten


2x E27
nur LED-Leuchtmittel
230V
2x Ein-/Ausschalter

Ausführungen

■ 6356-2-55	Schwarz
■ 6356-2-58	Fumé matt
■ 6356-2-69	Nickel matt
■ 6356-2-9	Messing pol./matt

Chintz-Schirme

755-18-12	Hellgrau
755-18-14	Orange
755-18-15	Gelb
755-18-16	Rosa
755-18-18	Waldgrün
755-18-19	Dunkelblau
755-18-22	Hellgrün
755-18-23	Schiefer
755-18-4	Champagner
755-18-41	Sand
755-18-42	Taupe
755-18-43	Dunkelrot
755-18-46	Hellrosa
755-18-47	Hellblau
755-18-48	Hellmint
755-18-55	Schwarz
755-18-7	Weiß

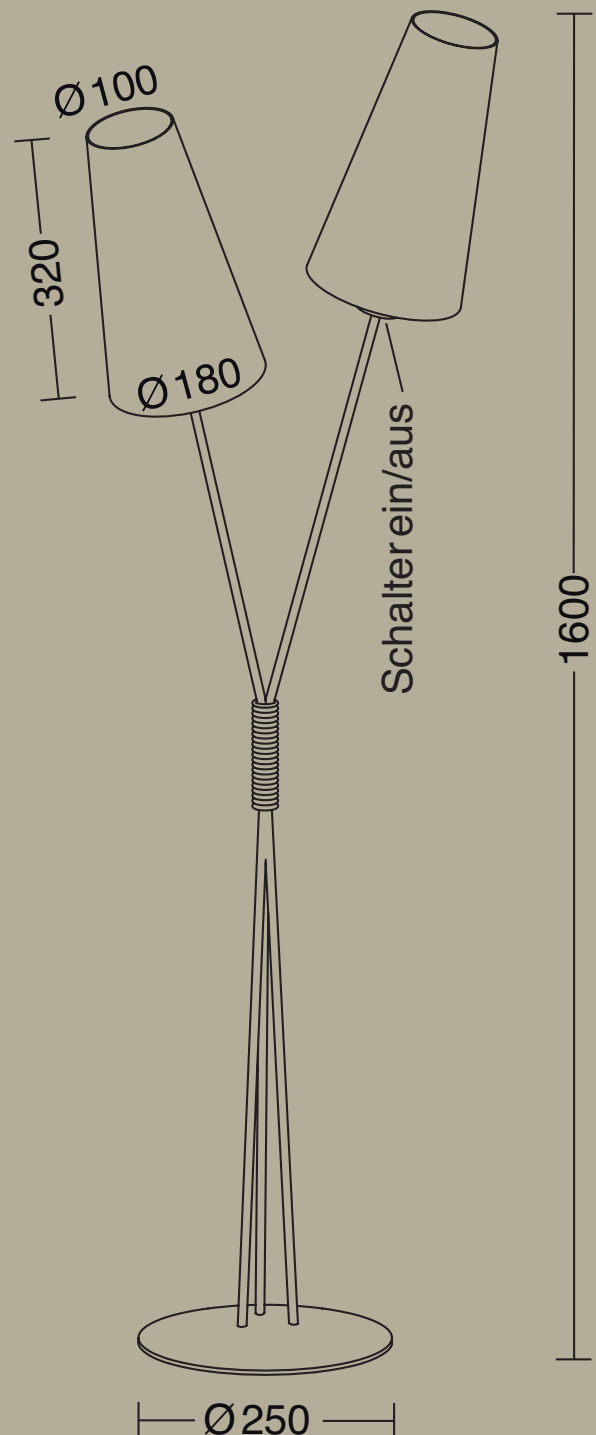



6357-1-9 + 755-18-22

fifties 1-flammig

Technische Daten


1x E27
nur LED-Leuchtmittel
230V
Ein-/Ausschalter

Ausführungen

■ 6357-1-55	Schwarz
■ 6357-1-58	Fumé matt
■ 6357-1-69	Nickel matt
■ 6357-1-9	Messing pol./matt

Chintz-Schirme

755-18-12	Hellgrau
755-18-14	Orange
755-18-15	Gelb
755-18-16	Rosa
755-18-18	Waldgrün
755-18-19	Dunkelblau
755-18-22	Hellgrün
755-18-23	Schiefer
755-18-4	Champagner
755-18-41	Sand
755-18-42	Taupe
755-18-43	Dunkelrot
755-18-46	Hellrosa
755-18-47	Hellblau
755-18-48	Hellmint
755-18-55	Schwarz
755-18-7	Weiß

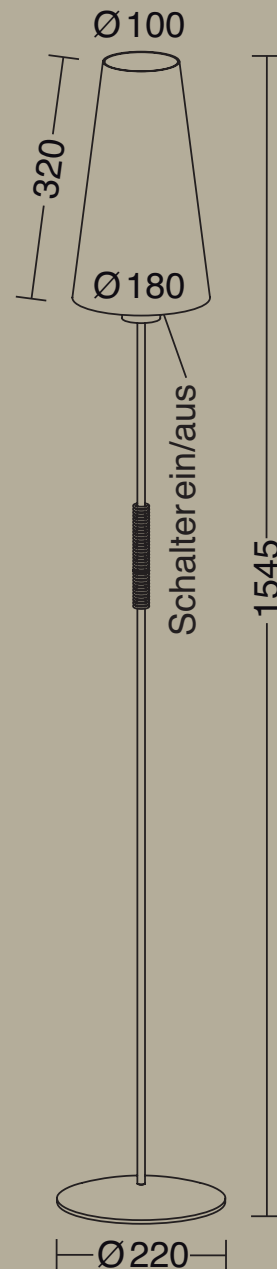

holtkötter klassik

Produktionsbilder Holtkötter Klassik	224-225
Boyleuchte Technische Daten	226-227
2527 Technische Daten	228
9617 Technische Daten	229
9614 Milieubild	230-231
9614 Technische Daten	232
9615 Technische Daten	233
6263 Technische Daten	234
6354 Technische Daten	235
6348 Technische Daten	236
2541 Technische Daten	237



6370-1-58 + 716-26-41

boyleuchte

Technische Daten

1x E27
nur LED-Leuchtmittel
230V
Ein-/Ausschalter

Ausführungen



■ 6370-1-55	Schwarz
■ 6370-1-58	Fumé matt
■ 6370-1-69	Nickel matt
■ 6370-1-99	Messing matt

Chintz-Schirme Ø 160mm

■ 715-16-4	Champagner
■ 715-16-41	Sand
■ 715-16-7	Weiß

Chintz-Schirme Ø 260mm

■ 716-26-4	Champagner
■ 716-26-41	Sand
■ 716-26-7	Weiß

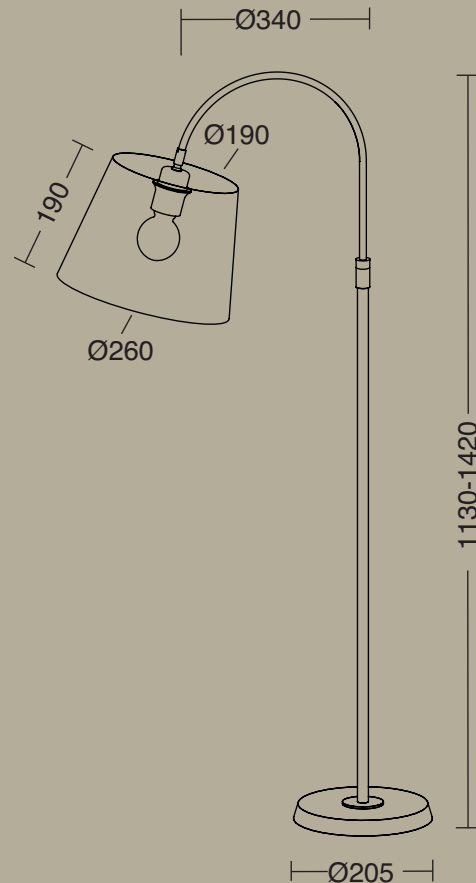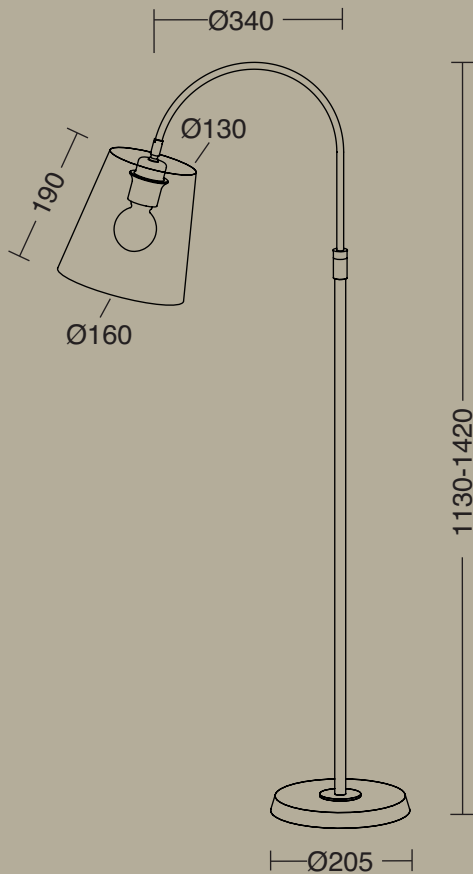

2527

Technische Daten

1x E27 max. 100W

230V

Zugschalter

Ausführungen

■ 2527-1-3


Messing antik

■ 2527-1-69

Nickel matt

■ 2527-1-99

Messing matt

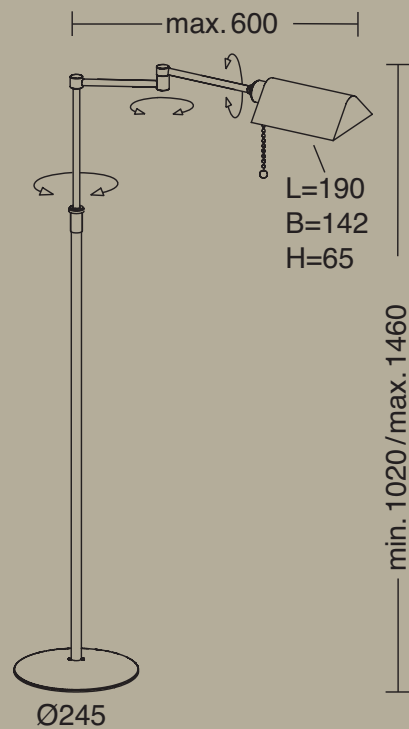

2527-1-3


9617

Technische Daten

1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

■ 9617-1-53	Fumé matt
■ 9617-1-69	Nickel matt
■ 9617-1-9	Messing pol./ matt

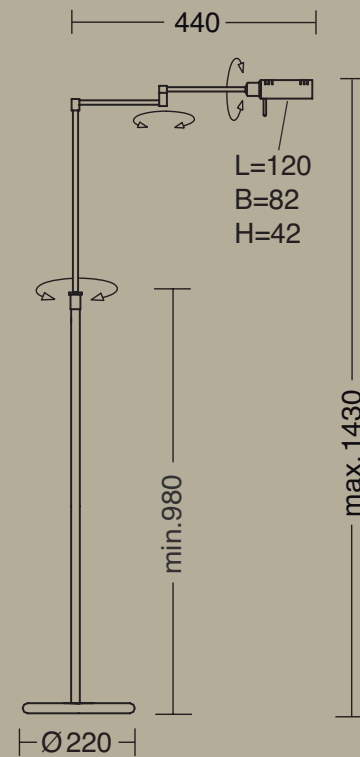

9617-1-69

9614



9614-1-9


9614

Technische Daten

1x LED
19W - NV-LED
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

■ 9614-1-53	Fumé matt
■ 9614-1-69	Nickel matt
■ 9614-1-9	Messing pol./ matt

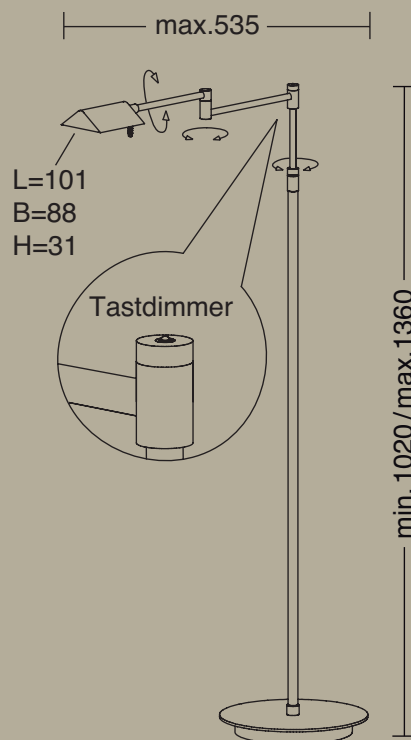


9615

Technische Daten

1x LED
14W - NV-LED
2000 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90
Dimmer

Ausführungen

■ 9615-1-53	Fumé matt
■ 9615-1-69	Nickel matt
■ 9615-1-9	Messing pol./ matt

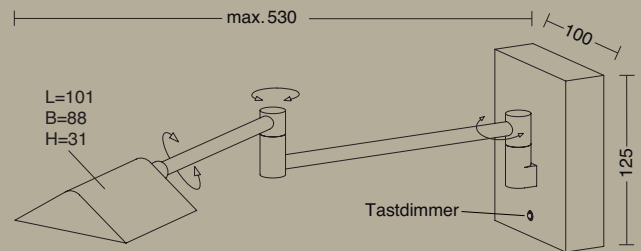

9615-1-9

6263

Technische Daten


1x E27 max. 75W
230V
Ein-/Ausschalter

Ausführungen

■ 6263-1-69 Nickel matt
■ 6263-1-99 Messing matt


Chintz-Schirme Ø 150mm

■ 711-15-4 Chintz Champagner
■ 711-15-41 Chintz Sand
■ 711-15-7 Chintz Weiß

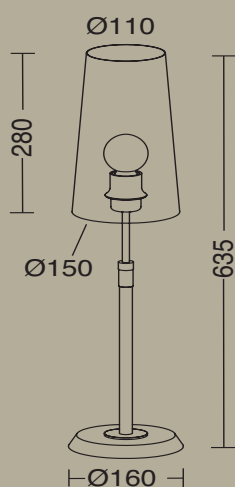

Chintz-Schirme Ø 300mm

■ 713-30-4 Chintz Champagner
■ 713-30-41 Chintz Sand
■ 713-30-7 Chintz Weiß

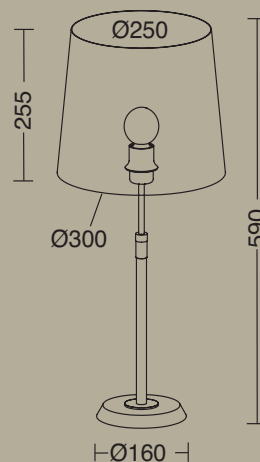

6263-1-99 +
711-15-41



6263-1-69 +
713-30-41

6354

Technische Daten

1x E27 max. 75W
230V
Ein-/Ausschalter

Ausführungen



■ 6354-1-58	Fumé matt
■ 6354-1-69	Nickel matt
■ 6354-1-99	Messing matt

Chintz-Schirme Ø 180mm

■ 710-18-4	Chintz Champagner
■ 710-18-41	Chintz Sand
■ 710-18-7	Chintz Weiß

Chintz-Schirme Ø 380mm

■ 712-38-4	Chintz Champagner
■ 712-38-41	Chintz Sand
■ 712-38-7	Chintz Weiß

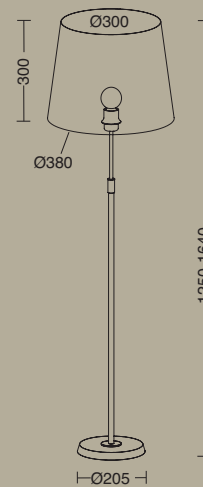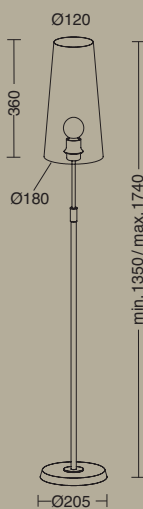

6354-1-69 +
710-18-7



6354-1-99 +
712-38-4

6348

Technische Daten

1x E27 max. 75W

230V


Ein-/Ausschalter

Ausführungen


- | | |
|-------------|---------------------|
| ■ 6348-1-58 | Fumé matt |
| ■ 6348-1-69 | Nickel matt |
| ■ 6348-1-9 | Messing pol. / matt |

Chintz-Schirme Ø 380mm

- | | |
|-------------|-------------------|
| ■ 709-38-4 | Chintz Champagner |
| ■ 709-38-41 | Chintz Sand |
| ■ 709-38-7 | Chintz Weiß |

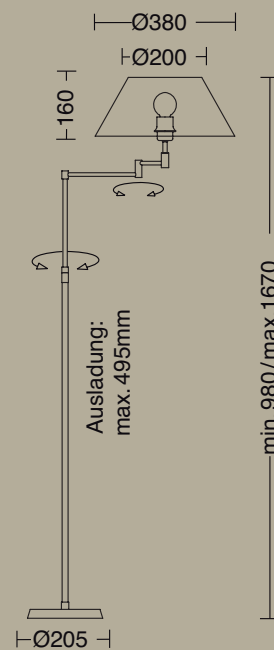

6348-1-58 +
709-38-41

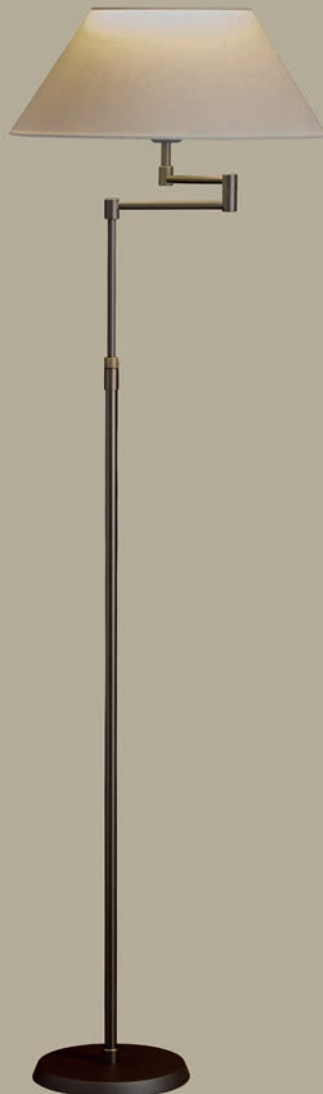

2541

Technische Daten

2x E27 max. 2x 60W
230V
Zugschalter

Ausführungen



- 2541-2-3 Messing antik
- 2541-2-69 Nickel matt
- 2541-2-9 Messing pol./matt

Chintz-Schirme Ø 400mm


- 724-40-4 Chintz Champagner
- 724-40-41 Chintz Sand
- 724-40-7 Chintz Weiß

Chintz-Schirme Ø 500mm

- 704-50-4 Chintz Champagner
- 704-50-41 Chintz Sand
- 704-50-7 Chintz Weiß

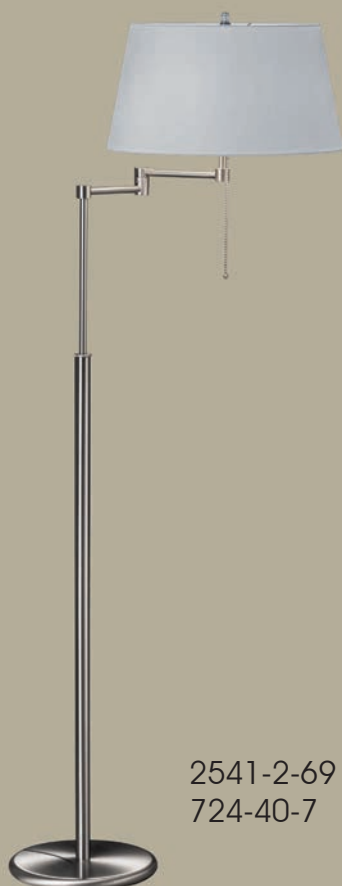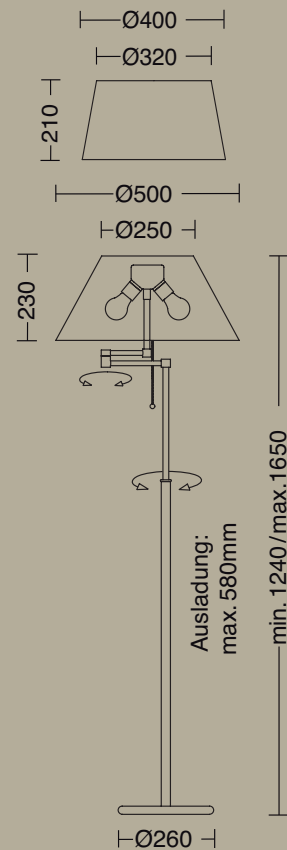

2541-2-69 +
724-40-7

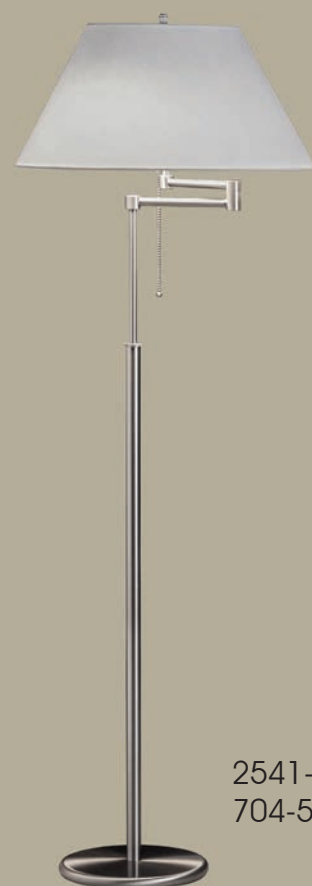

2541-2-69 +
704-50-7